

GLASSFIT

Sistemas para barandillas de vidrio

comenza
Railing Passion

VERSION - SEPTIEMBRE 2026

comenza
Railing Passion

PYME INNOVADORA
VÁLIDO ENTRE 14/05/2026 - 13/05/29

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

www.comenza.com

comenza
Railing Passion

La seguridad y el bienestar inspiran nuestros sistemas de barandillas



Edificio de viajeros de la estación de Santiago de Compostela - Daniel Castelao
Barandillas GlassFit Flow SV-1701 Top y GlassFit Flow SV-1703 Side

Índice

Comenza
Comenza — 08
Servicios — 10
- Seguridad y cumplimiento normativo — 10
- Oficina técnica — 11
- Configurador — 12

Atención personalizada — 13
Novedades — 13

Minimal Post — 15
Sistemas de postes
- Minimal Post MT-200 — 18
- Minimal Post MT-201 — 20

GlassFit Surface — 23
Sistemas de pinzas
- GlassFit Surface CC-800 — 26
- GlassFit Surface CC-801 — 28
- GlassFit Surface CC-780 — 30
- GlassFit Surface CC-782 — 32
- GlassFit Surface CC-791 — 34

GlassFit Gravity — 37
Sistemas de adaptadores laterales
- GlassFit Gravity CC-775 — 40
- GlassFit Gravity CC-772 — 42

GlassFit Frame — 45
Sistemas para balcón francés
- GlassFit Frame FB-10 — 48

GlassFit Flow — 51
Sistemas de perfiles
- GlassFit Flow SV-1401 Top — 58
- GlassFit Flow SV-1402 Side — 60
- GlassFit Flow SV-1403 Top — 62
- GlassFit Flow SV-1404 Side — 64
- GlassFit Flow SV-1501 Top — 66
- GlassFit Flow SV-1602 Side — 68
- GlassFit Flow SV-1701 Top — 72
- GlassFit Flow SV-1702 Side — 74
- GlassFit Flow SV-1703 Top — 76
- GlassFit Flow SV-1704 Side — 78
- GlassFit Flow SV-1705 Fit In — 80
- GlassFit Flow SV-1801 Top — 84
- GlassFit Flow SV-1801 RX — 86
- GlassFit Flow SV-1802 Side — 88
- GlassFit Flow SV-1803 Top — 90

Pasamanos — 93
Sistemas de pasamanos
- Pasamanos para barandillas de vidrio — 94
- Pasamanos a pared — 102
- Pasamanos FAST — 104
- Sekkei — 106
- DecoLed — 110
- Flex Height — 114
- Stand-Rail — 116
- Oval — 120
- Equal — 122

Dossier técnico — 124
Instrucciones, glosario
- Instrucciones de montaje — 125
- Componentes — 170
- Brico — 201
- Guía de cuidados — 210
- Glosario — 212

Sistema visual

Cómo navegar en el catálogo

Cada familia de producto se identifica con un código visual propio. Este sistema te ayudará a orientarte fácilmente a lo largo del catálogo.

Comenza		**GlassFit Frame**	
Minimal Post		**GlassFit Flow**	
GlassFit Surface		**Pasamanos**	
GlassFit Gravity		**Dossier técnico**	

Railing Passion

Comenza es una compañía global especializada en sistemas de barandillas de diseño, que proporciona soluciones adaptadas a las necesidades de las personas en los espacios que habitan, a través de productos de alta calidad que garantizan su seguridad y bienestar.

Durante los últimos años, nos hemos consolidado como una referencia internacional en el diseño y desarrollo de sistemas de barandillas modulares, presentes en proyectos hoteleros, edificios residenciales y comerciales, centros comerciales, sedes corporativas e institucionales y viviendas unifamiliares.

www.comenza.com



Internacional

Siguiendo la filosofía "piensa global actúa local" te ofrecemos sistemas de barandillas de alta calidad adaptados técnicamente a las exigencias de cada mercado con un diseño único, máxima funcionalidad y en las mejores condiciones logísticas y de suministro.

Gracias a los más de 2000 clientes que a lo largo de este tiempo confían y han confiado en nuestra marca, los sistemas de barandillas Comenza se instalan y distribuyen hoy día en países de todo el mundo

Países

+30

Metros lineales de barandillas instalados por año

+130.000

Seguridad

Los sistemas de COMENZA cumplen con los requisitos del CTE:

- Características constructivas, estados límite, verificaciones de resistencia y la acción del viento.
- Aportamos certidumbre a los profesionales en cumplimiento normativo y seguridad a los usuarios finales de nuestros sistemas.

¿Tu sistema de barandillas cumple rigurosamente con las verificaciones de resistencia que requiere el CTE?

En Comenza verificamos que nuestros sistemas superan los ensayos de carga estáticos y dinámicos, empleando el método de verificación de resistencia con una acción variable establecido por el CTE, mediante la aplicación del coeficiente parcial de seguridad de 1,5. Este es un requerimiento indispensable para garantizar la máxima seguridad y cumplimiento normativo de un sistema de barandillas.



CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

DB-S E Seguridad estructural

DB-SU A Seguridad de utilización y accesibilidad

Uso privado
0,8kN/m x 1,5 = 1,2 kN/m

Uso público
1,6kN/m x 1,5 = 2,4 kN/m

Aglomeraciones
3,0kN/m x 1,5=4,5kN/m

Más sobre seguridad

Cumplimos con
las principales normas internacionales de seguridad:

CTE	Avis Technique	BS	NS	UNI	SS/EN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN	2.1/18-1794_V3	6180:2011	3510:2015	11678:2017	1991-1-1-1
CTE España	Avis Technique Francia	British Standard	Norway Standard	Italy Standard	Sweden Standard

Colaboramos estrechamente con las empresas de certificación más prestigiosas de todo el mundo (CSTB, Applus, etc.) para garantizar que nuestros sistemas de barandillas superan las normativas de edificación de cada país en el que se venden.



Laboratorio

En nuestro laboratorio propio de ensayos, el equipo de innovación realiza pruebas de carga, tanto estáticas como dinámicas, que permiten desarrollar y validar soluciones de barandillas bajo las condiciones más exigentes.

Comenza colabora estrechamente con entidades internacionales de certificación para la realización de ensayos y la validación de sus sistemas, garantizando el cumplimiento normativo y la fiabilidad de cada solución.

Oficina técnica

Soporte especializado para cada proyecto

Estudio de viabilidad
Analizamos las necesidades del proyecto para definir el sistema de barandilla más adecuado y eficiente para cada caso, garantizando la compatibilidad de anclajes y galvánica/química de los materiales.

Cálculo
Realizamos informes de cálculo mecánico con justificación de empujes horizontales según uso del edificio y zona climática bajo parámetros del CTE DB SE-AE, verificando tensiones en panel de vidrio y elementos de soporte mediante cálculo analítico y simulaciones por elementos finitos (MEF) y dimensionado de anclajes al soporte – completando una Memoria Justificativa de Cálculo integrable en el proyecto.

Estudio normativo
Revisamos y garantizamos el cumplimiento normativo de aplicación a cada proyecto (CTE DB SUA-1 y normativas internacionales aplicables), y aportamos la documentación técnica y ensayos necesarios para su respaldo documental.

Detalles constructivos
Hablamos el lenguaje de la obra y del proyecto digital: desarrollamos los detalles y familias BIM para facilitar una perfecta integración de los sistemas Comenza en el modelo del edificio y sobre el terreno.



¿Sabías que
el CTE exige considerar la acción del viento
en barandillas de vidrio?

Todo lo que necesitas saber sobre la acción del viento:

Soporte Técnico Online

Asesoramiento técnico especializado, en cualquier fase del proyecto.

Resuelve dudas constructivas, ajusta criterios normativos o valida el cálculo de tus barandillas en tiempo real. Agenda una sesión de trabajo de 30 minutos a través de nuestra plataforma online con un arquitecto especialista de nuestra Oficina Técnica.

¿Qué aportamos en la reunión técnica online?

- **Revisión sobre plano:** Identificación del producto viable y más eficaz para cada obra, análisis de encuentros en borde de forjado, solados y fachada ventilada.
- **Pre-dimensionado mecánico y eólico:** validación preliminar del sistema según CTE DB SE-AE o normativas internacionales.
- **Selección de anclajes y compatibilidad:** Asesoramiento sobre la fijación óptima para tu soporte.
- **Justificación normativa:** Definición de los requisitos de CTE DB SUA-1 para la entrega de la memoria de proyecto.

Soporte técnico online



Configurador

Configurador de barandillas

Una herramienta que optimizará la gestión de proyectos

1. **Selecciona** el modelo de barandilla.
2. **Configura** tu barandilla de manera sencilla.
3. **Comparte** tus configuraciones.
4. **Descarga** toda la documentación técnica.
5. **Contacta** con el equipo comercial.



Atención personalizada

En Comenza, nuestro equipo técnico-comercial ofrece una atención cercana y especializada, acompañando a nuestros clientes desde las fases iniciales de sus proyectos. Brindamos un asesoramiento técnico integral en soluciones de barandillas, normativa vigente y requisitos específicos de cada obra. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento normativo en cada instalación, adaptándonos a las particularidades de cada proyecto.



Comenza Black Finish

El acabado Black Finish de Comenza es un tratamiento PVD sobre acero inoxidable que aporta un elegante tono negro mate con alta resistencia a la corrosión, rayos UV, contaminación ambiental y desgaste, superando ampliamente la durabilidad del lacado convencional. Disponible para los sistemas GlassFit CC-800, CC-801, CC-775, CC-782 y CC-791, este acabado ofrece una estética contemporánea sin renunciar a las prestaciones técnicas de nuestros sistemas, garantizando una instalación eficiente y el cuplimiento de la normativa vigente.

GlassFit Surface CC-791

El sistema GlassFit CC-791 es una solución para barandillas de vidrio con fijación lateral mediante pinzas de acero inoxidable, diseñada para optimizar el espacio útil y mejorar la estética de los proyectos. Es compatible con vidrio recocido, lo que supone un ahorro en el coste del vidrio y una rápida disponibilidad del material, sin renunciar a la seguridad y funcionalidad del sistema. Asimismo, cuando se emplea vidrio templado, admite amplias modulaciones, reduciendo el número de pinzas y anclajes necesarios y ofreciendo una mejor relación calidad-precio por metro lineal, además de menores tiempos de instalación. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.



New!



New!

Minimal Post MT-201

El sistema Minimal Post MT-201 es una solución de barandillas de vidrio con postes modulares de acero inoxidable, con un diseño compacto que ofrece una estética ligera y contemporánea. Su compatibilidad con vidrios de bajo espesor amplía las posibilidades de diseño y optimiza recursos en obra. Además, el sistema incorpora dispositivos de regulación que garantizan una instalación precisa y cumple con los requisitos del CTE para espacios con categoría de uso privado.



Soporte técnico online

Minimal Post

Sistemas de postes

Minimal Post

Sistemas de postes


La gama Minimal Post de Comenza está formada por sistemas de barandilas de vidrio con postes modulares de acero inoxidable, diseñados para ofrecer soluciones versátiles y facilitar la instalación en obra. Su configuración permite adaptarse a diferentes necesidades y configuraciones del proyecto. Los sistemas son ensayados según criterios del CTE para espacios con la categoría de uso privado. Incorporan dispositivos de regulación que facilitan el proceso de instalación y garantizan un resultado preciso, incluso en forjados irregulares o tramos de escalera.

Seguridad

Los sistemas Minimal Post MT-200 y MT-201 cumplen con los requisitos del Código Técnico de la edificación para la verificación de resistencia de 1,2 kN/m, para espacios con categoría de uso privado (0,8 kN/m) y aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5, verificado mediante ensayo físico según la norma UNE 85-238 Barandillas. La verificación de resistencia mediante acción variable es un requisito indispensable para garantizar la seguridad y el cumplimiento normativo de cualquier sistema de barandillas.



Nuestros sistemas Minimal Post

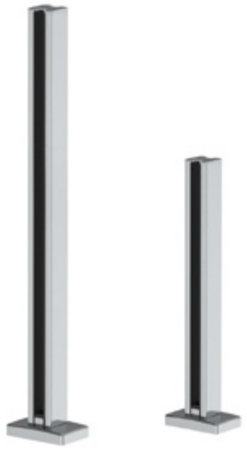


MT-200 *MT-201*

Serie	*Sistemas*	*Normativas y uso*	*Montaje*
		CTE	Superior
Minimal Post	MT-200	Uso privado	●
	MT-201	Uso privado	●


Uso privado

Dispositivos de instalación incorporados




Slot 180°

DISPOSITIVO PARA CORREGIR DESVIACIONES DEL TALADRO




Level 3D

DISPOSITIVO NIVELADOR EN 3 EJES



Horizontal Control

DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN ENTRE VIDRIOS.

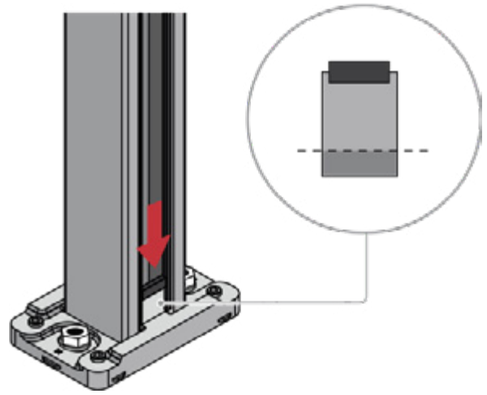


HORIZONTAL CONTROL

Los sistemas MT-200 y MT-201 de la gama Minimal Post incorporan el dispositivo de alineación entre vidrios HORIZONTAL CONTROL, diseñado para facilitar el ajuste vertical del vidrio y garantizar la perfecta alineación en su parte superior. Este sistema permite corregir pequeños desniveles entre postes consecutivos (<20 mm), asegurando una continuidad visual limpia y un acabado preciso en toda la barandilla.

PM-200 KIT

El PM-200 KIT está diseñado para **facilitar la instalación** de los sistemas MT-200 y MT-201 **en escaleras.** El kit se ajusta a las necesidades de cada tramo y **puede cortarse a la medida necesaria en función de la inclinación,** facilitando la adaptación del vidrio a las diferencias de altura existentes entre los postes.

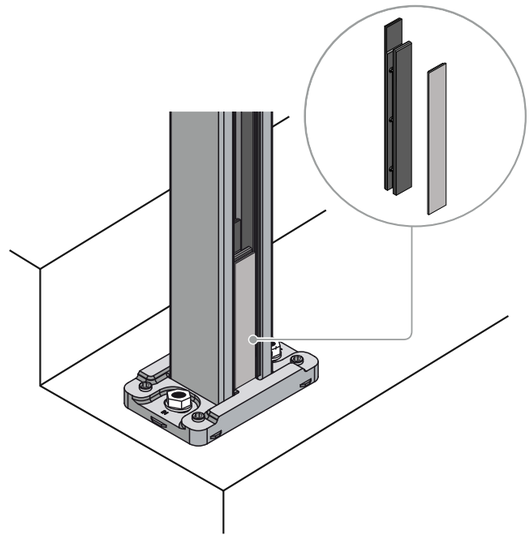


Minimal Post MT-200

Sistema de postes

Sistema de barandillas con postes modulares que optimiza el uso del vidrio

El sistema Minimal Post-MT-200 es una solución de barandillas de vidrio con postes modulares de acero inoxidable, diseñada para optimizar el uso del vidrio y facilitar la instalación. Es compatible con vidrio recocido y de bajo espesor, lo que mejora la disponibilidad del material y reduce costes. Incorpora dispositivos de regulación que permiten realizar ajustes, facilitando el montaje y garantizando una alineación precisa. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.




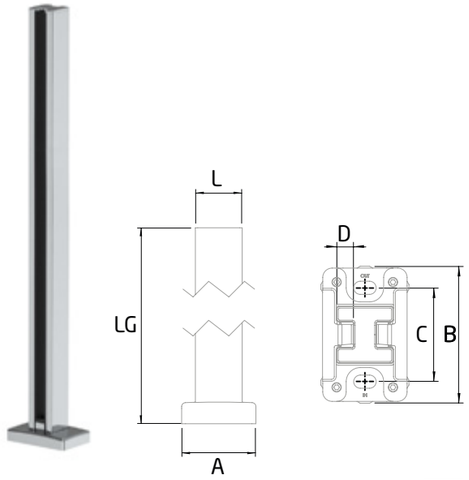

MT-200 AISI-316 BA

	L	A	B	C	D	LG
1	60	95	147	100	18	1105


Slot 180° | Level 3D

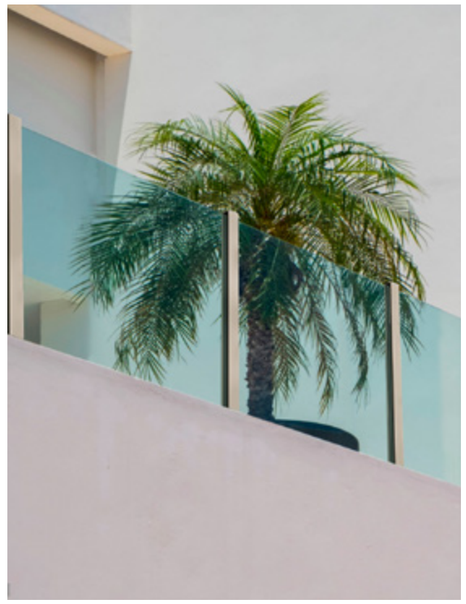



MT-200

New!

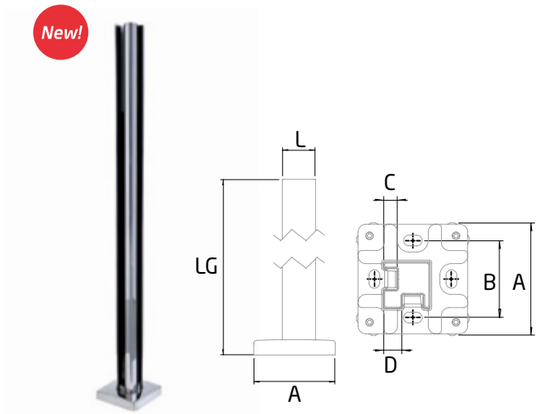


MT-200-C INSIDE AISI-316 BA

	L	A	B	C	D	LG
1	60	147	100	18	24	1105

Esquina para poste de barandilla Regulable

Slot 180° | Level 3D

New!

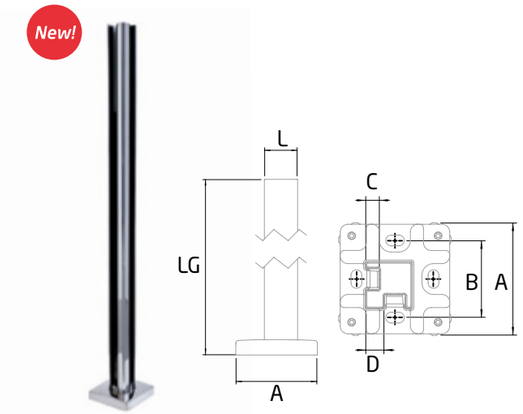

MT-200-C OUTSIDE AISI-316 BA

	L	A	B	C	D	LG
1	60	147	100	18	24	1105

Esquina para poste de barandilla Regulable

Slot 180° | Level 3D

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-200 KIT	Kit de acristalamiento para sistemas de barandilla de postes MT-200, MT-200-C	Pág. 170
PM-200 KIT	Kit para montaje de vidrios en escalera	Pág. 170
EC-200-1 AISI-316	Pletina lateral para sistema de barandilla de postes MT-200 montaje izquierdo o derecho	Pág. 170
TF-541-L/R AISI-316	Tapa final para poste, montaje izquierdo o derecho	Pág. 171
TF-541-M AISI-316	Tapa final para poste, montaje central	Pág. 171
TF-541-C AISI-316	Tapa final para vidrio pasante en esquina	Pág. 171
TF-540 AISI-316	Tapa final para poste, montaje central, izquierdo o derecho	Pág. 170
TF-540-C AISI-316	Tapa final para poste esquina	Pág. 171

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2XANG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-200 KIT (12,38-12,76)	FIS VS 300 T M10 A4 FIS VS 300 T M10 ZINC
	L(2XTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1500 mm	PL-200 KIT (12,38-12,76)	FIS VS 300 T M10 A4 FIS VS 300 T M10 ZINC

Uso privado


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.


Minimal Post MT-201

Sistema de postes

Sistema de minipostes modulares que simplifica cada instalación

El sistema Minimal Post-MT-201 es una solución de barandillas de vidrio con postes modulares de acero inoxidable, diseñada para ofrecer una estética ligera y facilitar la instalación. Sus postes de dimensiones compactas reducen el impacto visual y permiten que el vidrio cobre mayor protagonismo. integra los dispositivos SLOT 180, LEVEL 3D y HORIZONTAL CONTROL, que simplifican el proceso de instalación de la barandilla. Asimismo, para su instalación en escaleras, incluye el kit PM-200. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado



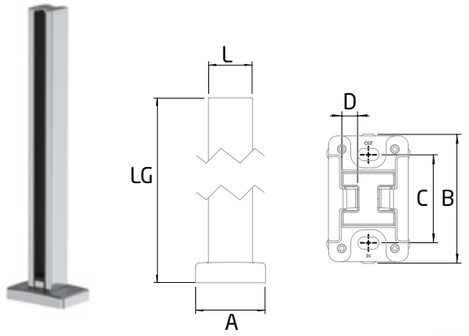


MT-201 AISI-316 BA

	L	A	B	C	D	LG
1	60	95	147	100	18	605

Slot 180° Level 3D



New!

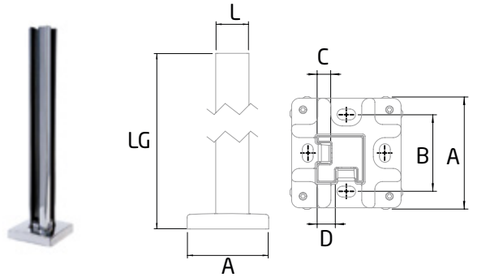


MT-201-C INSIDE AISI-316 BA

	□L	A	B	C	D	LG
1	60	147	100	18	24	605

Esquina para poste de barandilla
Regulable

Slot 180° Level 3D

New!

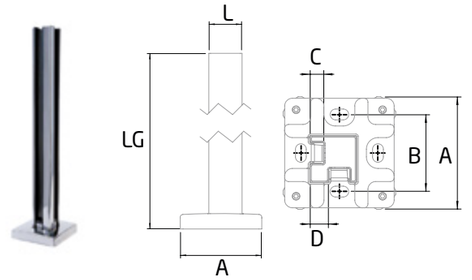

MT-201-C OUTSIDE AISI-316 BA

	□L	A	B	C	D	LG
1	60	147	100	18	24	605

Esquina para poste de barandilla
Regulable

Slot 180° Level 3D

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-201 KIT	Kit de acristalamiento para sistemas de barandilla de postes MT-201, MT-201-C	Pág. 171
PM-200 KIT	Kit para montaje de vidrios en escalera	Pág. 170
EC-201-1 AISI-316	Pletina lateral para sistema de barandilla de postes MT-201 montaje izquierdo o derecho	Pág. 171
TF-541-L/R AISI-316	Tapa final para poste, montaje izquierdo o derecho	Pág. 171
TF-541-M AISI-316	Tapa final para poste, montaje central	Pág. 171
TF-541-C AISI-316	Tapa final para vidrio pasante en esquina	Pág. 171
TF-540 AISI-316	Tapa final para poste, montaje central, izquierdo o derecho	Pág. 170
TF-540-C AISI-316	Tapa final para poste esquina	Pág. 171

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2XTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-201 KIT (12,38-12,76)	FIS VS 300 T M10

Uso privado

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.



Soporte técnico online

GlassFit Surface

Sistemas de pinzas

GlassFit Surface


Sistemas de pinzas

La gama GlassFit Surface de Comenza incluye sistemas de barandillas de vidrio con fijación mediante pinzas, diseñados para ofrecer soluciones precisas y una integración cuidada en el proyecto. Su diseño permite realzar el vidrio y adaptarse a distintas configuraciones de instalación. Los sistemas son ensayados según los criterios del CTE, contando con soluciones aptas para las categorías de uso privado y público. Incorporan dispositivos de regulación que facilitan la instalación y garantizan un ajuste preciso del vidrio en obra.

Curved

Compatibilidad con vidrio curvo para proyectos singulares

Dentro de la gama GlassFit Surface, contamos con kits de acristalamiento para cada pinza que permiten acometer proyectos con vidrio curvo. Estas configuraciones amplían las posibilidades de diseño del sistema, facilitando su integración en propuestas arquitectónicas más complejas sin comprometer la funcionalidad ni la seguridad.

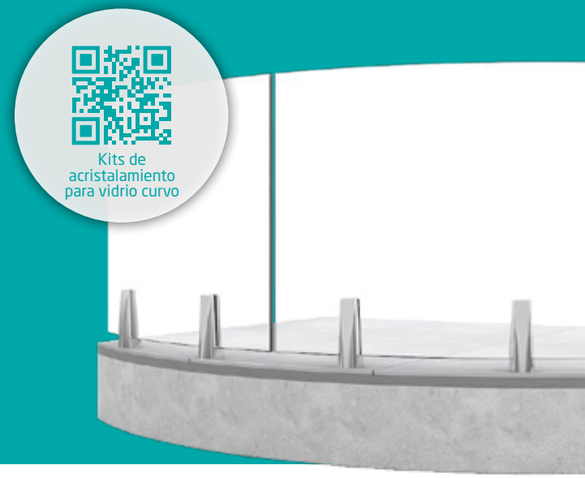

Nuestros sistemas Surface



CC-800 *CC-801* *CC-780* *CC-782* *CC-791*

Serie	Sistemas	Normativa y uso					Montaje	
		CTE	Avis Technique	NS 3510:2015	UNI 11678:2017	SS/EN	Superior	Lateral
Surface	CC-800	● ● ●	●	●	●		●	
	CC-801	●				●	●	
	CC-780	●					●	
	CC-782	●					●	
	CC-791	●						●

● Uso privado ● Uso público ● Piscinas

Dispositivos de instalación incorporados




Slot 180°

Dispositivo para corregir desviaciones del taladro




Slot 360°

Dispositivo de posicionamiento mediante ranurado con giro de 360°



Level 3D

Dispositivo nivelador en 3 ejes



Level 2D

Dispositivo de nivelación



DUPLEX 2205

Dentro de la gama GlassFit Surface, contamos con soluciones específicas fabricadas en acero inoxidable DUPLEX 2205, para ofrecer una elevada resistencia a la corrosión en entornos especialmente exigentes. Este material permite la instalación del sistema en zonas expuestas a humedad, como piscinas o áreas próximas al mar, garantizando la durabilidad y el correcto comportamiento del conjunto a lo largo del tiempo.


BLACK FINISH

Estos acabados en PVD negro, se aplican al producto de acero inoxidable mediante una técnica de deposición de vapor, que le proporciona una gran resistencia al acero a factores como: la exposición a rayos UV, la corrosión, los detergentes o disolventes, la contaminación. El acabado Black Finish aporta carácter al conjunto y facilita su integración en tendencias arquitectónicas actuales, ampliando las posibilidades de personalización



Opciones de pasamanos

Existen varias opciones de pasamanos compatibles con los sistemas de barandillas GlassFit Surface. La variedad de sorportes para pasamanos de Comenza permiten colocar tubo redondo en inox, tubo redondo en madera, tubo cuadrado o tubo ranurado.

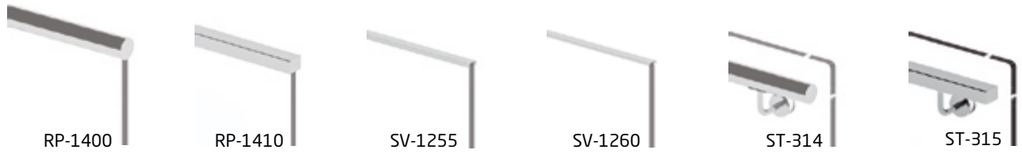


RP-1400 RP-1410 SV-1255 SV-1260 ST-314 ST-315

GlassFit Surface CC-800


Sistema de pinzas

Sistema de pinzas de altas prestaciones para uso público y privado

El sistema GlassFit CC-800 es una solución de barandillas de vidrio con pinzas de acero inoxidable. Permite colocar vidrios de amplias longitudes, y por tanto distanciar los anclajes, reduciendo así los tiempos de instalación y facilitando una ejecución rápida y económica. Cuenta con los dispositivos de nivelación LEVEL 3D y SLOT 180 para poder nivelar y alinear correctamente el sistema, salvando las irregularidades y desviaciones que pueda presentar el forjado. Además, está disponible en tres opciones de acabados: brillo, satinado y Black Finish en PVD negro, y en calidad AISI-316 o DUPLEX 2205. Esta última es idónea para su instalación en zonas de alta exposición al cloro como piscinas. Gracias a su nuevo kit de acristalamiento PL-80 CURVED, permite la adaptación de la barandilla a vidrios curvos. Cumple con los códigos de edificación más exigentes y garantiza el máximo nivel de seguridad para los usuarios.

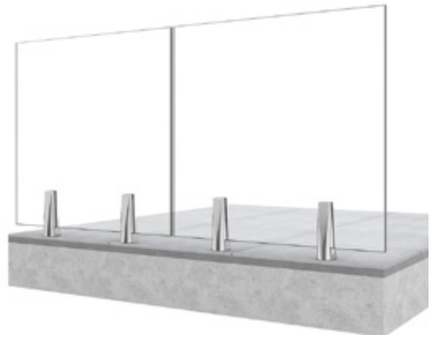



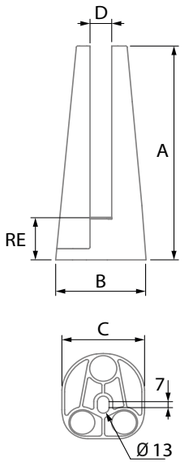

CC-800

	A	B	C	D	RE
1	250	100	90	24	50-55

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH
DUPLEX 2205	BA	SATIN	

Slot 180° Level 3D

CC-800



black finish

El sistema GlassFit CC-800 está disponible en Black Finish

Este acabado PVD negro para sistemas de barandillas de vidrio, se aplica al producto de acero inoxidable mediante una técnica de deposición de vapor, que le proporciona un recubrimiento de gran resistencia a factores como la exposición a los rayos UV, la corrosión o la contaminación.



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-80	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 187
PL-80 Curved	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio curvo	Pág. 187
Opciones de pasamanos	RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260	

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-80 (16,38-16,76)-KIT	FIS VS 300 T M12
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-80 (17,52)-KIT	
	L(2xANG) PVB (e=20,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	PL-80 (20,38-20,76)-KIT	
	L(2xANG) DG-41 (e=20,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-80 (20,38-20,76)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-80 CURVED (16,38-16,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-80 CURVED (17,52)-KIT **	
	L(2xANG) PVB (e=20,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	PL-80 CURVED (20,38-20,76)-KIT **	
	L(2xANG) DG-41 (e=20,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-80 CURVED (20,38-20,76)-KIT **	
CTE 1,6kN/m	L(2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1400 mm	PL-80 (21,52)-KIT *	FIS VS 300 T M12
	L(2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1400 mm	PL-80 CURVED (21,52)-KIT **	
CTE 0,5kN/m	L(2xANG) PVB (e=20,76 mm)	H≤ 1200 mm	L≤ 1800 mm	PL-80 (20,38-20,76)-KIT *	FIS VS 300 T M12
	L(2xANG) PVB (e=20,76 mm)	H≤ 1200 mm	L≤ 1800 mm	PL-80 (20,38-20,76)-KIT **	

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
Avis Technique 1kN/m	L(2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-80 (21,52)-KIT *	FIS VS 300 T M12

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
NS 1kN/m	L(2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1000 mm	L≤ 1300 mm	PL-80 (21,52)-KIT	FIS VS 300 T M12

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
UNI 2kN/m	L(2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1200 mm	L≤ 1100 mm	PL-80 (21,52)-KIT *	FIS VS 300 T M12

Uso privado · Uso público · Piscinas

*Material: DUPLEX 2205

**Compatible con vidrios de un radio exterior minimo de 1 metro y un radio exterior máximo de 4 metros.


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Surface CC-801


Sistema de pinzas

Sistema de barandillas de vidrio con pinzas de montaje superior y mayor resistencia

El sistema GlassFit CC-801 es una solución de barandillas de vidrio con pinzas de acero inoxidable diseñada para ofrecer una elevada rigidez y solidez estructural. Cuenta con diferentes acabados: brillo, satinado y Black Finish PVD. Su diseño optimizado permite alcanzar modulaciones de hasta 1300 mm, mejorando la eficiencia del sistema. Incorpora dispositivos de regulación que facilitan la instalación y permiten alinear el vidrio con precisión, incluso con el vidrio instalado, reduciendo los tiempos de montaje. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.

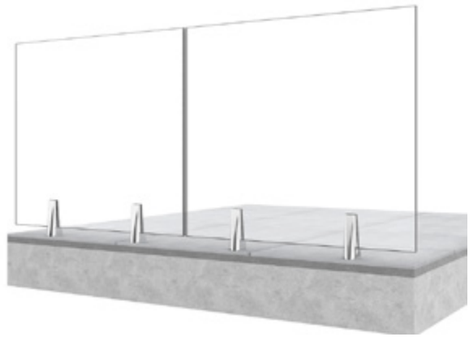



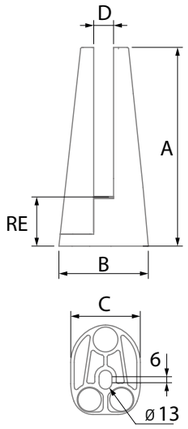

CC-801

	A	B	C	D	RE
1	200	90	70	20	50-55

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH

Slot 180° Level



CC-801

black finish

El sistema GlassFit CC-801 está disponible en Black Finish

Este acabado PVD negro para sistemas de barandillas de vidrio, se aplica al producto de acero inoxidable mediante una técnica de deposición de vapor, que le proporciona un recubrimiento de gran resistencia a factores como la exposición a los rayos UV, la corrosión o la contaminación.



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-81	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 188
PL-81 Curved	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio curvo	Pág. 188

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=12,76 mm)	H≤ 700 mm	L≤ 1300 mm	PL-81 (12,38-12,76)-KIT	FIS VS 300 T M12
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	PL-81 (16,38-16,76)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	PL-81 (17,52)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=12,76 mm)	H≤ 700 mm	L≤ 1300 mm	PL-81 CURVED (12,38-12,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	PL-81 CURVED (16,38-16,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	PL-81 CURVED (17,52)-KIT **	

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
SS/EN 0,5kN/m	L (2xTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1100 mm	PL-81 (12,38-12,76)-KIT	FIS VS 300 T M12

Uso privado

**Compatible con vidrios de un radio exterior minimo de 1 metro y un radio exterior máximo de 4 metros.

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.




GlassFit Surface CC-780

Sistema de pinzas

Sistema de barandillas de vidrio con pinzas y diseño minimalista

El sistema de barandillas CC-780 es una solución con pinzas de acero inoxidable, diseñado conforme a los requerimientos del Código Técnico de la Edificación para usos en espacios privados como viviendas unifamiliares, balcones de hoteles y edificios residenciales o como cerramiento de piscinas. Incorpora los dispositivos de nivelación Slot 180 y Level 3D que permiten una perfecta nivelación con el vidrio instalado.

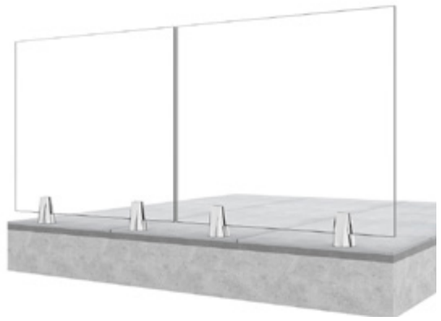



CC-780

BA | SATIN

	A	B	C	D	RE
1	155	83,6	110	24	60-65

Slot 180° Level 3D

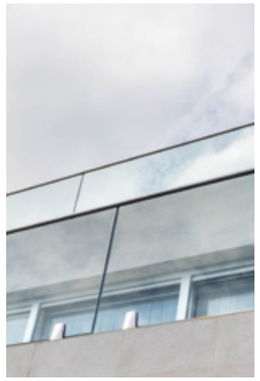

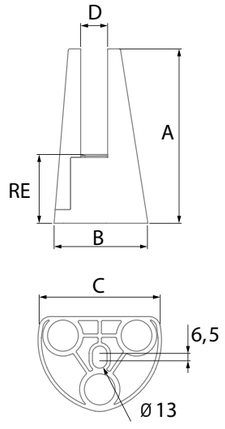



CC-780

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-70	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 188
PL-70 Curved	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio curvo	Pág. 188

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=12,76 mm)	H≤ 700 mm	L≤ 1100 mm	PL-70 (12,38-12,76)-KIT	FIS VS 300 T M12
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-70 (16,38-16,76)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-70 (17,52)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=12,76 mm)	H≤ 700 mm	L≤ 1100 mm	PL-70 CURVED (12,38-12,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-70 CURVED (16,38-16,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-70 CURVED (17,52)-KIT **	

Uso privado

**Compatible con vidrios de un radio exterior minimo de 1 metro y un radio exterior máximo de 4 metros.

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.




GlassFit Surface CC-782

Sistema de pinzas

Sistema de barandillas de vidrio con pinzas y mayor libertad de diseño


El sistema GlassFit CC-782 es una solución de barandillas de vidrio con pinzas de acero inoxidable que permite una mayor modulación de vidrio, con longitudes de hasta 1500 mm, agilizando los tiempos de instalación, ya que el número de pinzas necesarias por metro es menor, así como la cantidad de anclajes a realizar. Su configuración permite trabajar con diferentes acabados, incluido el Black Finish PVD, facilitando su adaptación a diferentes estilos de proyectos. Incorpora dispositivos de nivelación que simplifican la instalación y permiten un ajuste preciso del vidrio sin necesidad de taladrarlo. El diseño de su base habilita diferentes tipos de anclaje, tanto químico como mecánico, y admite vidrios con un espesor de hasta 17,52mm. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.

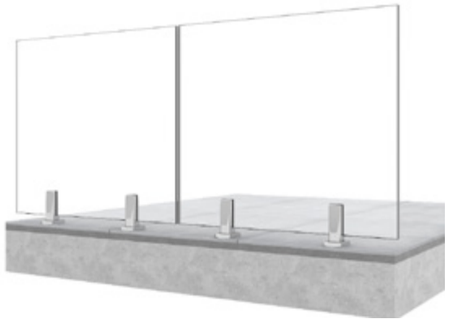

CC-782

	A	B	C	D	RE
1	192	140	95	20	50-55



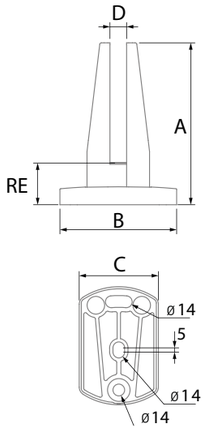

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH



CC-782

black finish

El sistema GlassFit CC-782 está disponible en Black Finish

Este acabado PVD negro para sistemas de barandillas de vidrio, se aplica al producto de acero inoxidable mediante una técnica de deposición de vapor, que le proporciona un recubrimiento de gran resistencia a factores como la exposición a los rayos UV, la corrosión o la contaminación.



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-72	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 188
PL-72 Curved	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio curvo	Pág. 188

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=12,76 mm)	H≤ 700 mm	L≤ 1300 mm	PL-72 (12,38-12,76)-KIT	FIS VS 300 T M12 HUS4-C 10X110 HUS4-CR 10X105 FH II-SK M8x105 FH II-SK M8x125
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1500 mm	PL-72 (16,38-16,76)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1500 mm	PL-72 (17,52)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=12,76 mm)	H≤ 700 mm	L≤ 1300 mm	PL-72 CURVED (12,38-12,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=16,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1500 mm	PL-72 CURVED (16,38-16,76)-KIT **	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1500 mm	PL-72 CURVED (17,52)-KIT **	

Uso privado

**Compatible con vidrios de un radio exterior minimo de 1 metro y un radio exterior máximo de 4 metros.

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.



GlassFit Surface CC-791

Sistema de pinzas

Sistema de barandillas de vidrio con fijación lateral y máxima transparencia

El sistema GlassFit CC-791 es una solución para barandillas de vidrio con pinzas en acero inoxidable de montaje lateral. Ha sido diseñado para optimizar el espacio útil y mejorar la estética de los proyectos, especialmente en espacios con escaleras. La CC-791 admite vidrios de hasta 21,52 mm y es compatible con vidrio recocido o templado, aportando una mayor flexibilidad en el diseño y ejecución del proyecto. El sistema alcanza modulaciones de hasta 1700 mm, lo que reduce el número de pinzas y anclajes necesarios por metro lineal instalado, optimizando los tiempos de instalación y ofreciendo una solución eficiente y competitiva en términos de coste por metro instalado. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.



CC-791


	A	B	C	D	RE
1	250	81	60	25	25-30

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH

Slot 360º Level 2D



New!





CC-791

black finish

El sistema GlassFit CC-791 está disponible en Black Finish

Este acabado PVD negro para sistemas de barandillas de vidrio, se aplica al producto de acero inoxidable mediante una técnica de deposición de vapor, que le proporciona un recubrimiento de gran resistencia a factores como la exposición a los rayos UV, la corrosión o la contaminación.



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-71	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 189
PL-71 Curved	Kit de acristalamiento para pinza de suelo en sistemas de barandillas de vidrio curvo	Pág. 189
CL-791-1	Revestimiento de pinza lateral para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 189

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm) *	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-71 (17,52)-KIT	FIS VS 300 T M12 HUS4-H 10X110 HUS4-HR 10X105
	L(2xANG) PVB (e=20,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-71 (20,38-20,76)-KIT	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52 mm) *	H≤ 1100 mm	L≤ 1700 mm	PL-71 CURVED (17,52)-KIT **	
	L(2xANG) PVB (e=20,76 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm	PL-71 CURVED (20,38-20,76)-KIT **	

Uso privado

*Vidrio taladrado ø 20 / 24 mm.
**Compatible con vidrios de un radio exterior minimo de 1 metro y un radio exterior máximo de 4 metros.

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.



Soporte técnico online

GlassFit Gravity

Sistemas de adaptadores laterales

GlassFit Gravity

Sistemas de adaptadores laterales

La gama GlassFit Gravity de Comenza agrupa sistemas de barandillas de vidrio con montaje lateral mediante adaptadores/ botones, diseñados para optimizar el espacio y mejorar la integración en el proyecto. Su configuración permite una vista despejada y aprovecha al máximo la superficie útil. Los sistemas son ensayados según los requisitos del CTE, y son soluciones aptas para espacios con la categoría de uso privado y público. Incorporan dispositivos de nivelación que facilitan la instalación y garantizan un ajuste preciso del vidrio.

black finish

CC-775 en acabado PVD negro

Dentro de la gama GlassFit Gravity, existen soluciones específicas compatibles con el acabado Black Finish, una opción que permite reforzar la estética del sistema y adaptarlo a proyectos de carácter contemporáneo. Este acabado aporta una imagen más actual y elegante, ampliando las posibilidades de diseño sin comprometer las prestaciones del sistema. De este modo, la gama ofrece alternativas que combinan funcionalidad, integración arquitectónica y personalización.



Nuestros sistemas Gravity



CC-772



CC-775

Serie	Sistemas	Normativa y uso	Montaje
		CTE	Lateral
Gravity	CC-772		●
	CC-775		●


Uso privado Uso público

Dispositivos de instalación incorporados




Slot 360°

Dispositivo de posicionamiento mediante ranurado con giro de 360º



Level 2D

Dispositivo de nivelación

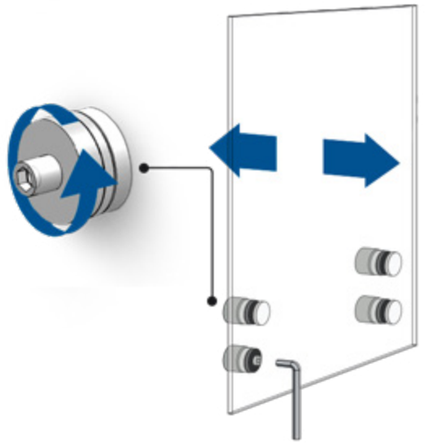

Level 2D

Nivelación sin necesidad de retirar el vidrio

Los sistemas de la gama GlassFit Gravity incorporan el dispositivo de regulación LEVEL 2D, diseñado para facilitar el ajuste del vidrio durante la instalación. Este sistema permite absorber hasta 5 mm de irregularidades del forjado, garantizando una correcta alineación del conjunto. Su principal ventaja es que todos los ajustes pueden realizarse con el vidrio ya instalado, sin necesidad de desmontarlo, lo que simplifica el proceso en obra y reduce significativamente los tiempos de instalación

Opciones pasamanos

Existen varias opciones de pasamanos compatibles con los sistemas de barandillas GlassFit Gravity. La variedad de sorportes para pasamanos de Comenza permiten colocar tubo redondo en inox, tubo redondo en madera, tubo cuadrado o tubo ranurado.



RP-1400



RP-1410



SV-1255



SV-1260



ST-314



ST-315

GlassFit Gravity CC-775

Sistema de adaptadores laterales

Sistema de barandillas de vidrio con adaptadores laterales y diseño minimalista

El sistema GlassFit CC-775 es una solución de barandillas de vidrio de montaje lateral mediante adaptadores, diseñada para ofrecer una estética limpia y una elevada transparencia. Su diseño permite optimizar el espacio útil y mantener una vista despejada. Incorpora dispositivos de regulación que facilitan la instalación y permiten un ajuste preciso del vidrio en obra. Está disponible en distintos acabados, incluyendo opciones que amplían las posibilidades de diseño como el Black Finish. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado y público.




CC-775

	øA	øB	øC	D	RE	G
2	30	33	9	8	35-40	8-17,52
2	50	52	13	17	43-48	8-21,52
2	60	62	14	16	40-45	19-31,52

Material	Ø	Acabado		
AISI-316	30	BA	SATIN	
AISI-316	50	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH
AISI-316	60	BA	SATIN	



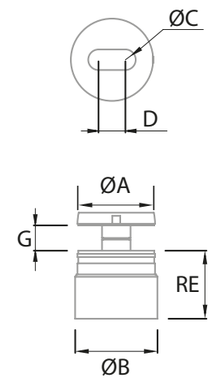



CC-775

black finish

El sistema GlassFit CC-775 está disponible en Black Finish

Este acabado PVD negro para sistemas de barandillas de vidrio, se aplica al producto de acero inoxidable mediante una técnica de deposición de vapor, que le proporciona un recubrimiento de gran resistencia a factores como la exposición a los rayos UV, la corrosión o la contaminación.



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
BR-2030	Llave de gancho para adaptadores de vidrio	Pág. 208

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Diámetro Ø*	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	50	L(2xTTG) PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1200 mm L≤ 1300 mm	FAZ II M12X120 FBN II M10X95 FIS VS 300 T M10 HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110
CTE 1,6kN/m	60	L(2xTTG) PVB (e=25,52mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1000 mm	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M12

Uso privado Uso público

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.





GlassFit Gravity CC-772

Sistema de adaptadores laterales

Sistema de barandillas de vidrio con adaptadores laterales cuadrados

El sistema GlassFit CC-772 es una solución de barandillas de vidrio de montaje lateral mediante adaptadores cuadrados, diseñada para ofrecer una estética contemporánea y una elevada transparencia. Su diseño permite optimizar el espacio útil y mantener una vista despejada. Incorpora dispositivos de regulación que facilitan la instalación y permiten un ajuste preciso del vidrio en obra. Está disponible en acabados brillo y satinado en acero inoxidable, facilitando su integración en distintos proyectos. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.

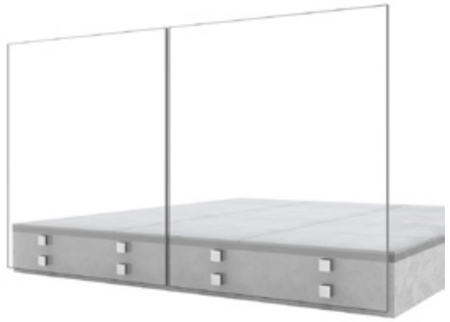




CC-772

	□L	RE	G
2	55	45-50	8-21,52

Slot 360° Level 2D





Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1300 mm	FAZ II M12X120 FBN II M10X95 FIS VS 300 T M10 HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110

Uso privado

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

CC-772





Soporte técnico online

GlassFit Frame

Sistemas para balcón francés

GlassFit Frame

Sistemas para balcón francés

La gama GlassFit Frame de Comenza incluye el sistema para balcón francés FB-10, diseñado para aportar seguridad en ventanas. Su perfil de aluminio realza la estética de la fachada y favorece la entrada de luz natural. El sistema ha sido ensayado conforme a los criterios del CTE para espacios de uso privado y público. Ofrece distintas opciones de montaje y puede personalizarse en el color requerido por el proyecto, integrándose con la carpintería de la fachada. Además, es compatible con iluminación LED.

Seguridad

Sistema para fachadas modernas y seguras

El balcón FB-10 desarrollado por Comenza ha sido ensayado para cumplir los requisitos de uso público y privado bajo el Código Técnico de la Edificación y la normativa UNE 85-238 Barandillas. Métodos de ensayo. Se instala con vidrio templado laminado 6+6 de longitud hasta 1.500mm, y con altura de 1.100 mm para una carga horizontal de 1,6 kN/m para uso público y 0,8 kN/m para uso privado. Aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5, el sistema FB-10 asegura el cumplimiento requerido por el CTE (DB SUA - DB SE AE - DB SE).




Nuestro sistema Frame


Serie	*Sistemas*	*Normativa y uso*	*Montaje*		
		CTE	Sobre la fachada	En el marco de la carpintería	Entre jambas
GlassFit Frame	FB-10	Uso público	●	●	●

Opciones instalación

Montaje frontal




Sobre la fachada



En el marco de la carpintería

Montaje lateral



Entre jambas



Iluminación

El sistema para balcón francés FB-10, además de aportar luminosidad a las viviendas y protección en ventanas, es compatible con la integración de iluminación LED. Esta solución permite reforzar la estética de la fachada y generar ambientes más atractivos, aportando un valor añadido al proyecto tanto a nivel funcional como de diseño.

Comenza RAL colours

El sistema para balcón francés FB-10 puede lacarse en una amplia gama de colores RAL, permitiendo su adaptación estética a cada proyecto. Este acabado se realiza bajo los estándares de calidad Qualicoat y Qualicoat Seaside, lo que garantiza una alta resistencia a la corrosión y un excelente comportamiento en entornos agresivos. Gracias a este tratamiento, el sistema mantiene su durabilidad y apariencia a lo largo del tiempo.




GlassFit Frame FB-10

Sistema para balcón francés

Sistema para balcón francés con diseño minimalista y distintas opciones de montaje

El sistema GlassFit Frame FB-10 es una solución para balcón francés diseñada para aportar seguridad en ventanas manteniendo una estética limpia y contemporánea. Su perfil de aluminio permite una integración elegante en la fachada, manteniendo la entrada de luz natural. Ofrece diferentes opciones de instalación –sobre fachada, sobre el marco de la carpintería o entre jambas– facilitando su adaptación a cada proyecto. Además, permite la personalización de acabados y la integración de iluminación LED. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso público.



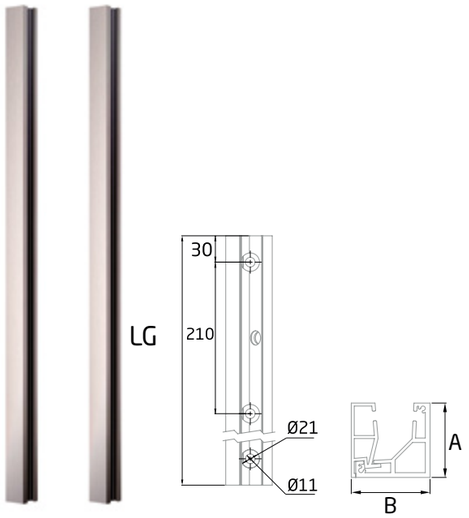

FB-10

		L	A	B
1	Kit: 2 Uds	1110	50	53




FB-10


Opciones de montaje

El FB-10 admite su instalación en tres opciones diferentes de montaje: sobre la fachada, en el marco de la carpintería y entre jambas. Además, la instalación del vidrio se puede realizar desde el interior o exterior de la vivienda, lo que facilita el proceso y aporta diferentes posibilidades a los instaladores.

Montaje frontal

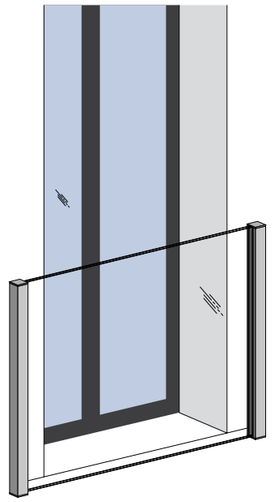


Sobre la fachada

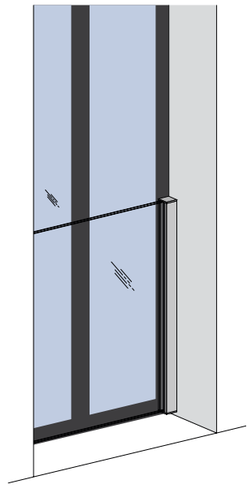

En el marco de la carpintería

Montaje lateral

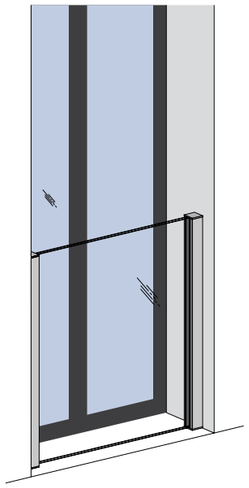

Entre jambas

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PL-10 KIT	Kit de acristalamiento para perfil de aluminio de montaje lateral para Balcón Francés.	Pág. 170
EC-FB10-KIT	Kit de tapas para perfil de aluminio de montaje lateral para Balcón Francés de vidrio FB-10.	Pág. 170

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
1,6kN/m	L(2xTTG) PVB (e=13,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≤ 1500 mm	PL-10 KIT (12,38-13,52)	FIS VS 300 T M8 HUS4-HR 8x75 HUS4-H 8x75 FAZ II M8X95

Uso público

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

Soporte técnico online

GlassFit Flow

Sistemas de perfiles

GlassFit Flow

Sistemas de perfiles

La gama GlassFit Flow de Comenza está formada por sistemas de barandillas de vidrio con perfil, diseñados para adaptarse a todo tipo de soluciones constructivas, tanto en montaje superior como lateral y lateral invertido. Sus perfiles, de líneas limpias y diseño cuidado, se integran de forma natural en cualquier proyecto arquitectónico. Todos los sistemas son ensayados según los criterios del CTE, contando con soluciones aptas para las categorías de uso privado, público y de aglomeraciones. Los perfiles incorporan sistemas de acristalamiento que facilitan la instalación, así como opciones de iluminación LED y lacado en una amplia gama de colores RAL.


Montaje lateral



Perfil en "U".



Perfil en "U" con aleta (perfil en "Y")



Perfil en "U" invertida (lado inverso)


Nuestra gama Flow

Serie	*Sistemas*	*Normativas y uso*						*Montaje*		
		CTE	Avis Techniques	BS 6180:2011	NS 3510:2011	UNI 11678:2017	SS/EN 13964	Superior	Lateral	Lateral invertido
SV-1400	SV-1401	● ●	●	●	● ●	●		●		
	SV-1402	● ●	●	●	● ●	●			●	
	SV-1403	● ●	●	●		●		●		
	SV-1404	● ●	●	●		●			●	
SV-1501	SV-1501	●						●		
SV-1602	SV-1602	●							●	●
SV-1700	SV-1701	● ●					●	●		
	SV-1702	● ●							●	●
	SV-1703	● ●						●		
	SV-1704	● ●							●	
SV-1800	SV-1801	● ●						●		
	SV-1801 RX		●					●		
	SV-1802	● ●	●						●	●
	SV-1803	● ●						●		


● Uso privado ● Uso Público ● Aglomeraciones

Opciones instalación


Montaje superior



Perfil en "U."



Perfil en "U" sobre muro



Perfil en "U "con aleta (perfil en "F")



Alineación manual de barandillas de vidrio:

Facilidad y rapidez en cada instalación

El departamento de I+D+I de Comenza ha desarrollado el innovador dispositivo Level-In, diseñado para facilitar la instalación de barandillas de vidrio. Este sistema elimina las limitaciones de las cuñas fijas tradicionales, permitiendo una nivelación rápida, sencilla, económica y segura. Con Level-In, los instaladores ahorran tiempo y dinero, mejorando su competitividad en el mercado.

Pasos de instalación:


1. Nivelación del vidrio
2. Bloqueo del vidrio
3. Fijación del vidrio

Sistema de nivelación de barandillas de vidrio:

Precisión sin complicaciones

En Comeza seguimos innovando para facilitar el trabajo de los instaladores. Con Level-In+, hemos llevado nuestro sistema original de nivelación al siguiente nivel, ofreciendo una solución más eficiente que optimiza costes y tiempos en la instalación de sistemas de perfiles para barandillas de vidrio.

1. Nivelación del vidrio
2. Fijación del vidrio



Level In+




Comenza RAL colours

En Comenza sabemos que el acabado de la barandilla juega un papel muy importante en el resultado final de tu proyecto, y por eso ponemos a tu disposición una amplia variedad de colores de la carta RAL con los cuales podrás dar a tu proyecto una identidad única y personal.

Además, te garantizamos la máxima calidad de todo el proceso de lacado realizado bajo los estándares del sello Qualicoat.




*Consultar plazos de entrega

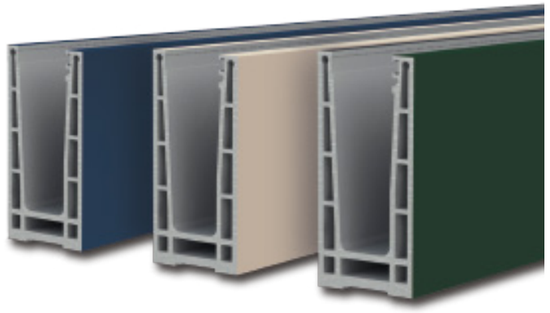

Galgas de nivelación

Las galgas de nivelación de Comenza corrigen irregularidades del forjado de forma rápida y precisa, asegurando una instalación correcta.

Su diseño permite nivelar el perfil en dos direcciones, asegurando un asentamiento perfecto. Mejoran la estabilidad y el rendimiento estructural del sistema, reduciendo además los tiempos de instalación sin necesidad de herramientas adicionales.

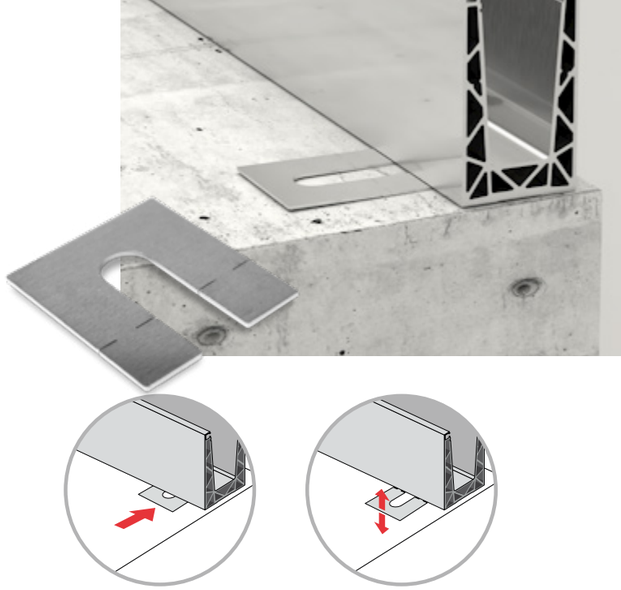

Galgas

Sistema LED

Los sistemas de perfiles de la gama GlassFit Flow de Comenza ofrecen la opción de integrar iluminación LED, añadiendo un valor estético que realza cualquier proyecto.


Esta solución permite destacar el diseño de la barandilla y del espacio en su conjunto, generando un efecto visual moderno y atractivo, sin renunciar a la seguridad ni a la funcionalidad.





Perfil de cierre vertical

El perfil TC-01 integra de forma elegante y discreta la fachada ventilada con la barandilla de vidrio, es compatible con sistemas GlassFit Flow (SV-1602, SV-1702, SV-1703 y SV-1704), se adapta a distintos materiales y espesores, se instala sin adhesivos y permite acabados personalizados según catálogo RAL.

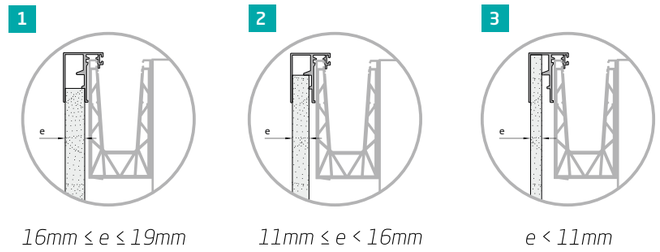


16mm ≤ e ≤ 19mm *11mm ≤ e < 16mm* *e < 11mm*

Drenajes


La evacuación del agua es esencial para la durabilidad y correcto funcionamiento de las barandillas de vidrio en exteriores. Los sistemas GlassFit Flow incorporan drenajes que evitan filtraciones, daños o corrosión, manteniendo su estética y rendimiento. Además, el drenaje puede integrarse de dos formas según las necesidades de cada proyecto.

Sistema de drenaje incorporado:
El sistema evacúa el agua mediante orificios de 8 mm cada 500 mm en el perfil, ofreciendo un drenaje continuo y eficiente de 100,5 mm²/m.


Sistema de drenaje Top/Side:
Piezas de aluminio que crean una separación de 5 mm para facilitar la escorrentía del agua, apilables según la instalación y resistentes a la corrosión al estar fabricadas en el mismo material que el perfil.



Drenaje incorporado




Sistema de drenaje Top



Sistema de drenaje Side

Opciones de pasamanos

Existen varias opciones de pasamanos compatibles con los sistemas de barandillas GlassFit Flow. La variedad de sorportes para pasamanos de Comenza permiten colocar tubo redondo en inox, tubo cuadrado o tubo ranurado.

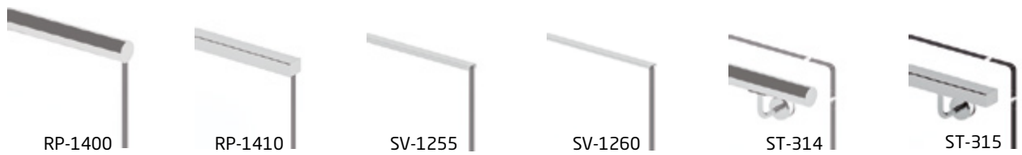

RP-1400 RP-1410 SV-1255 SV-1260 ST-314 ST-315

GlassFit Flow


SV- 1401 Top/SV-1402 Side
SV-1403 Top/ SV-1404 Side

Sistemas de barandillas de vidrio con perfil diseñados para adaptarse a proyectos que requieren una amplia compatibilidad con normativas internacionales. Sus perfiles, de diseño cuidado y líneas limpias, se integran de forma natural en distintas soluciones constructivas. Los sistemas son ensayados conforme a múltiples normativas y cumplen con los requisitos del CTE para espacios de uso privado y público. Incorporan el sistema de nivelación Level In, que facilita una instalación rápida, sencilla y precisa.





Sistema GlassFit Flow
SV-1401 Top

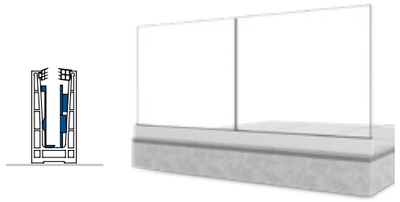

Sistema GlassFit Flow
SV-1402 Side



Sistema GlassFit Flow
SV-1403 Top



Sistema GlassFit Flow
SV-1404 Side




GlassFit Flow SV-1401 Top


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior para proyectos internacionales.

El sistema GlassFit SV-1401 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio de montaje superior, diseñado para adaptarse a diferentes normativas internacionales. Con recrecido resistente a la compresión, admite anclaje químico o metálico, y es compatible con el sistema de nivelación Level In, que permite un ajuste rápido, sencillo y preciso del vidrio. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado y público

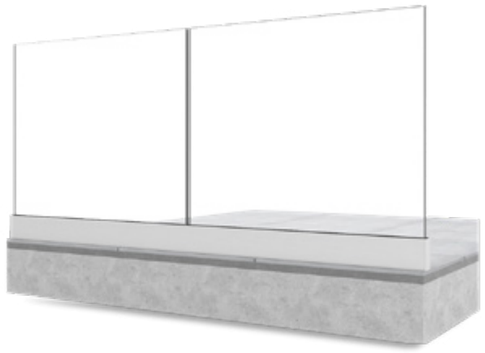




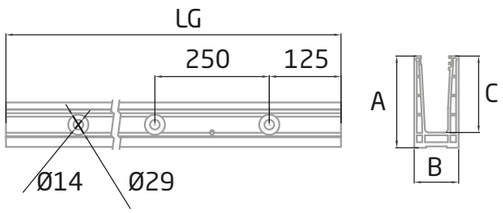

SV-1401

	LG	A	B	C
1	2500	132	64	110
1	5000	132	64	110

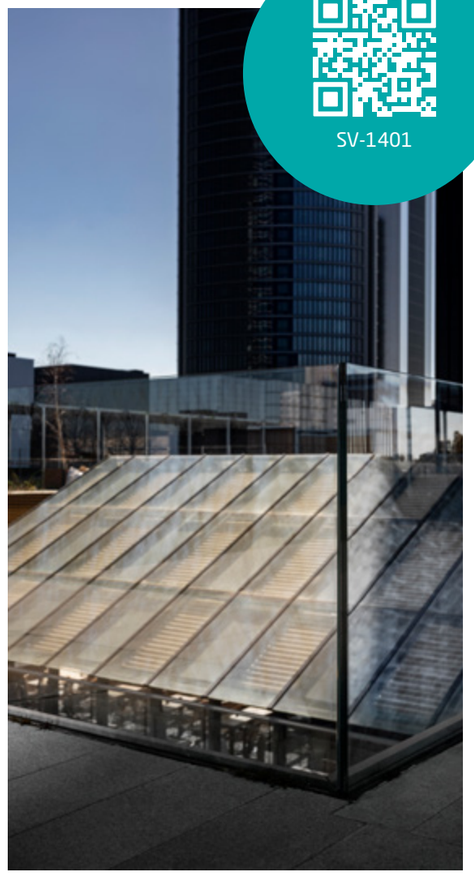

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
MD-01	Escuadra para montaje de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 172
PM-02	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1401	Pág. 173
PM-10	Tapa lateral en aluminio para perfil de barandilla de vidrio SV-1401	Pág. 173
PM-11	Tapa lateral en aluminio para perfil de barandilla de vidrio SV-1401	Pág. 173
SV-1401-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1401	Pág. 172
SV-1401-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1401	Pág. 172
GP-1401 E1	Galga de nivelación para perfiles	Pág. 173
GP-1401 E2	Galga de nivelación para perfiles	Pág. 173
PL-14	Kit Level-In de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 172

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (17,52)-LG2500-KIT	FH II-S M8x105 FIS VS 300 T M12 HUS4-H 10x110 HUS4-HR 10x105
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
Avis Technique 1kN/m	L(2xTTG)PVB (e=17,52mm)	H≤ 1000 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-14 (17,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12 HUS4-H 10X110 HUS4-HR 10X105
	L(2xTTG)PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
BS 6180:2011 0,74kN/m	L(2xTTG)PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
NS 3510:2015 1kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52)	H≤ 1100 mm	PL-14 (17,52) -LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12 HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110
	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1200 mm	PL-14 (21,52) -LG2500-KIT	
NS 3510:2015 1,5kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1200 mm	PL-14 (21,52) -LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
UNI 11678:2017 2kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52mm)	H≤ 1200 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Uso privado Uso público


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1402 Side


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje lateral para espacios con categoría de uso privado y público.

El sistema GlassFit SV-1402 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio de montaje lateral, y recrecido no resistente hasta los 15 mm. Cumple con normativa nacional (para uso público y privado) e internacional. Es compatible con el sistema de nivelación Level In, que facilita un ajuste preciso del vidrio.

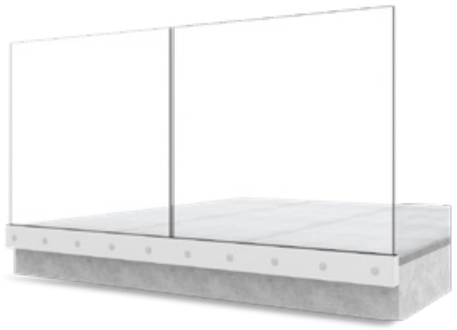



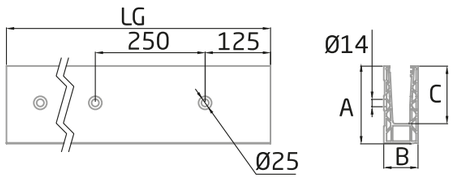

SV-1402

	LG	A	B	C
1	2500	147	65,5	110
1	5000	147	65,5	110



SV-1402

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
SV-1402-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio SV-1402	Pág. 174
SV-1402-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio SV-1402	Pág. 174
PM-12	Tapa lateral en aluminio tramos rectos para perfil de barandilla de vidrio SV-1402	Pág. 174
PM-13	Tapa lateral en aluminio tramos en escalera para perfil de barandilla de vidrio SV-1402	Pág. 174
MD-01	Escuadra para montaje de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 172
PM-55	Tapeta frontal en alumino para sistema de barandilla de vidrio SV-1402	Pág. 175
PM-56	Tapeta frontal en acero inox para sistema de barandilla de vidrio SV-1402	Pág. 175
DP-1402-1	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1402	Pág. 174
TF-580 LDPE	Tapón de plástico para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 174
PL-14	Kit Level-In de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 172

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (17,52)-LG2500-KIT	FH II-S M8X105 (B.12) FIS VS 300 T M10 (DIN-439)
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FH II-S M8X105 (B.12) FIS VS 300 T M10 (DIN-439)

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
Avis Technique 1kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1100 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FH II-S M8X105 (B.12)

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
BS 0,74kN/m	L(2xTTG)PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FH II-S M8X105 (B.12) FIS VS 300 T M10 (DIN-439)

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
NS 1kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52 mm)	H≤ 1000 mm	PL-14 (17,52) -LG2500-KIT	FIS VS 300 T M10 (DIN-439)
	L (2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1200 mm	PL-14 (21,52) -LG2500-KIT	
NS 1,5kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1000 mm	PL-14 (21,52) -LG2500-KIT	FIS VS 300 T M10 (DIN-439)

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
UNI 2kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52 mm)	H≤ 1200 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M10 (DIN-439)

Uso privado Uso público


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1403 Top


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior para soluciones con recrecidos.

El sistema GlassFit SV-1403 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio de montaje superior, diseñada para adaptarse a diferentes configuraciones constructivas, como la impermeabilización. Permite su instalación en el borde del forjado y en soluciones con recrecidos, facilitando su integración en distintos proyectos. Incorpora fijación interior del vidrio y es compatible con el sistema Level In, que garantiza un proceso de instalación más eficiente. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios de uso privado y público.

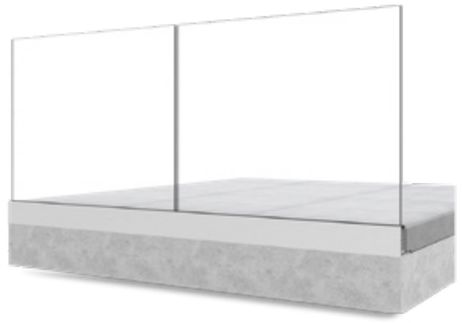



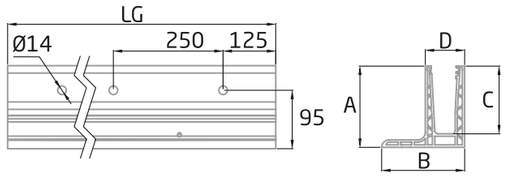

SV-1403

	LG	A	B	C	D
1	2500	132	135	110	64
1	5000	132	135	110	64



SV-1403

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
MD-01	Escuadra para montaje de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 172
PM-16	Tapa lateral en aluminio tramos rectos para perfil de barandilla de vidrio SV-1403	Pág. 175
PM-17	Tapa lateral en aluminio tramos rectos para perfil de barandilla de vidrio GlassFit SV-1403	Pág. 175
SV-1403-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1403	Pág. 175
SV-1403-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1403	Pág. 175
PL-14	Kit Level-In de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 172

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (17,52)-LG2500-KIT	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M10 FBN II M12X116
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M10 FBN II M12X116

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
Avis Technique 1kN/m	L(2xTTG)PVB (e=21,52mm)	H≤ 1258 mm *	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-14 21,52)-LG2500-KIT	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M10

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
BS 0,74kN/m	L(2xTTG)PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M10

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
UNI 2kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52mm)	H≤ 1332 mm *	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Uso privado Uso público

*Medida desde la base del perfil


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1404 Side


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje lateral adaptable a distintos proyectos.

El sistema GlassFit SV-1404 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio de montaje lateral, diseñada para adaptarse a diferentes normativas internacionales y configuraciones constructivas. Permite su instalación en el borde del forjado y en soluciones con recrecidos, facilitando su integración en distintos proyectos. Incorpora fijación interior del vidrio y es compatible con el sistema de nivelación Level In. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios de uso privado y público.

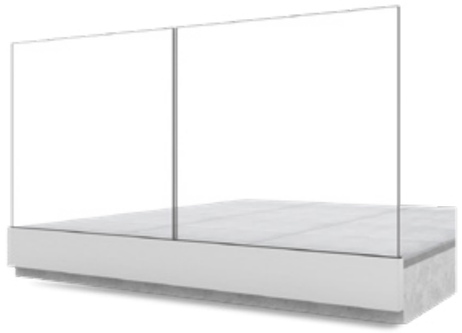



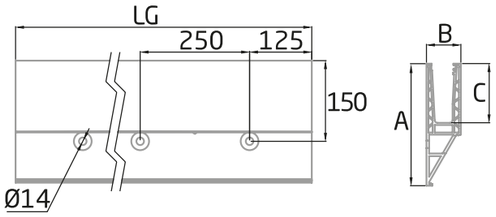

SV-1404

	LG	A	B	C
1	2500	227	64	110
1	5000	227	64	110



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
PM-14	Tapa lateral en aluminio tramos rectos para perfil de barandilla de vidrio SV-1404	Pág. 176
PM-15	Tapa lateral en aluminio tramos en escalera para perfil de barandilla de vidrio SV-1404	Pág. 176
MD-01	Escuadra para montaje de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 172
PM-57	Tapeta frontal en alumino para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1404	Pág. 176
SV-1404-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1404	Pág. 176
SV-1404-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1404	Pág. 176
PL-14	Kit Level-In de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 172

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 KIT (17,52)-LG2500-KIT	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M10
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M10

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
Avis Technique 1kN/m	L(2xTTG)PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FAZ II M12X120 FIS VS 300 T M10

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
BS 0,74kN/m	L(2xTTG)PVB (e=21,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
UNI 2kN/m	L (2xTTG) PVB (e=21,52mm)	H≤ 1200 mm	PL-14 (21,52)-LG2500-KIT	FIS VS 300 T M12

Uso privado Uso público

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.



GlassFit Flow

SV-1501 Top

La solución para barandillas sobre murete

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior adecuado para la instalación de barandillas sometidas a cargas ligeras y por sus dimensiones y diseño se convierte en la opción ideal para colocar sobre murete. El sistema está ensayado conforme a la normativa española y es apto para espacios de uso privado. Permite la integración de iluminación LED para mejorar la ambientación y la señalización del entorno.

SV-1501

Componentes del sistema y accesorios

Referencias		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
EC-1501-1	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio GlassFit SV-1501	Pág. 177
EC-1501-2	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrioGlassFit SV-1501	Pág. 177
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196
PL-150 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio GlassFit SV-1501	Pág. 176

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - SV-1260 - ST-314 - ST-315

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 700 mm	PL-150 KIT (12,38-12,76) -LG2500	FIS VS 300 T M10 HUS4-H 10X110 HUS4-HR 10X105
	L(2xANG) PVB (e=16,76mm)	H≤ 700 mm	PL-150 KIT (16,38-16,76) -LG2500	

Uso privado


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

Sistema GlassFit Flow

SV-1501 Top





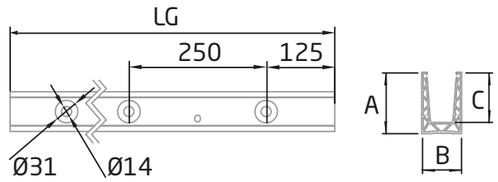

SV-1501

	LG	A	B	C
1	2500	85	55	69,5
1	5000	85	55	69,5





GlassFit Flow

SV-1602 Side


Sistema de barandillas de vidrio de montaje lateral ligero y versátil.

El sistema GlassFit SV-1602 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje lateral, diseñada para espacios privados que requieren una solución funcional, ligera y eficiente. Su perfil optimizado reduce el peso del sistema, optimizando el coste y facilitando la instalación. Con este sistema, el perfil queda oculto desde el interior, manteniendo la estética del espacio y la superficie útil. Permite diferentes configuraciones de instalación, incluyendo montaje lateral e invertido, y es compatible con el sistema Level In+ para un ajuste preciso. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado.

SV-1602

Sistema GlassFit Flow


SV-1602 Side

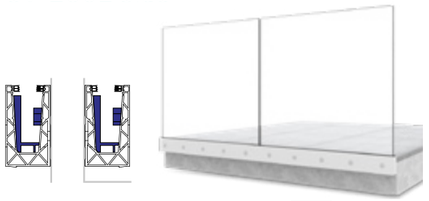








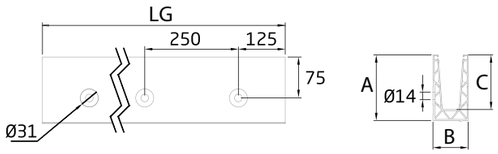

SV-1602

	LG	A	B	C
1	2500	120	68,5	100
1	5000	120	68,5	100

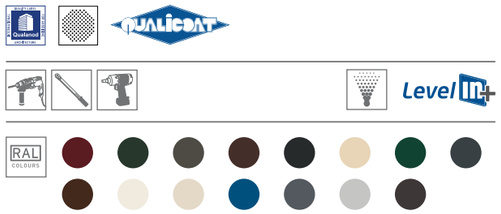

Sistema de nivelación LEVEL-IN+

Nuestro nuevo sistema de nivelación LEVEL-IN+ permite la nivelación y fijación del vidrio desde el interior de la instalación, de forma sencilla, rápida y segura, la barandilla queda totalmente nivelada y fijada.





Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
EC-1602-1	Tapa final horizontal sin revestimiento para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 179
EC-1602-2	Tapa final escalera sin revestimiento para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 180
EC-1602-3	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1602-1	Pág. 180
EC-1602-4	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1602-1	Pág. 180
SV-1602-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 179
SV-1602-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 179
DP-01	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 179
CL-1602-1	Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 180
TF-580 LDPE	Tapón de plástico para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 174
TC-01	Perfil de cierre vertical en aluminio para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 180
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196
PL-170 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 IC KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para montaje invertido para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 LEVEL-IN+	Kit Level-In + de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (12,38-12,76) -LG2500	HUS4-H 10X110 HUS4-HR 10x105 FIS VS 300 T M10
	L(2xTTG) PVB (e=16,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 IC KIT (16,38-16,76) -LG2500	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (17,52) -LG2500 PL-170 KIT (17,52) -LG25m PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17,52) -LG2500	
	L (2xANG) PVB (e=20,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG25m PL-170 PT KIT (20,38-20,76)-LG2500	

Uso privado

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.


GlassFit Flow

SV-1701 Top/ SV-1702 Side/ SV-1703 Top/ SV-1704 Side/ SV-1705 Fit In


Sistemas de barandilas de vidrio con perfil diseñados para ofrecer soluciones eficientes y versátiles en obra. Sus perfiles optimizados reducen el peso del sistema y permiten una instalación más rápida y competitiva, manteniendo una estética limpia y funcional. Los sistemas son ensayados según los criterios del CTE y están preparados para espacios de uso privado y público. Incorporan el sistema de nivelación Level In+, que mejora la precisión y agiliza el proceso de instalación.




Sistema GlassFit Flow
SV-1701 Top

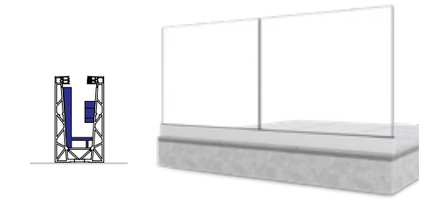

Sistema GlassFit Flow
SV-1702 Side

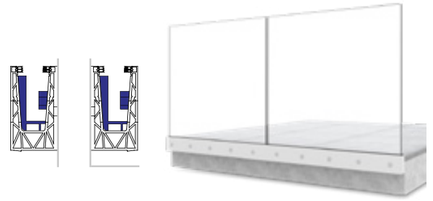

Sistema GlassFit Flow
SV-1703 Top

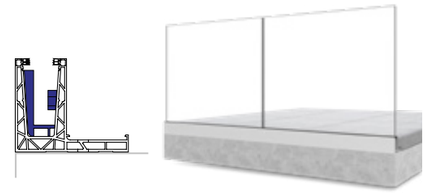

Sistema GlassFit Flow
SV-1704 Side






GlassFit Flow SV-1701 Top

Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior con perfil y fácil instalación.


El sistema GlassFit SV-1701 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado diseñada para ofrecer un sistema funcional y eficiente. Su configuración permite una instalación rápida, facilitando el montaje en obra. Es compatible con el sistema de nivelación y fijación Level In+, que permite ajustar y alinear el vidrio con precisión. Además, ofrece la posibilidad de integrar iluminación LED y lacarse en una amplia gama de colores, adaptándose a distintos proyectos. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con categoría de uso privado y público.

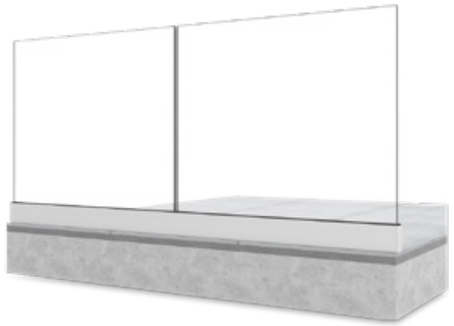

Sistema de nivelación LEVEL-IN+

Nuestro nuevo sistema de nivelación LEVEL-IN+ permite la nivelación y fijación del vidrio desde el interior de la instalación, de forma sencilla, rápida y segura, la barandilla queda totalmente nivelada y fijada.



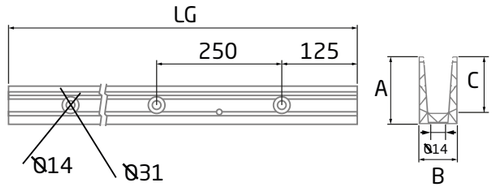

SV-1701

	LG	A	B	C
1	2500	120	68	100
1	5000	120	68	100

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
EC-1701-1	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701	Pág. 178
EC-1701-2	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrioGlassFit SV-1701	Pág. 179
DP-1701-1	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrioGlassFit SV-1701	Pág. 179
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
SV-1701-C INSIDE/OUTSIDE	Esquina a 90ª interior/exterior para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701	Pág. 178
GP-1701 E1	Galga de nivelación para perfil de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701	Pág. 178
GP-1701 E2	Galga de nivelación para perfil de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701	Pág. 178
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196
PL-170 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 Level-in+	Kit Level-In + de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L(2xTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (12,38-12,76)-LG2500	HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110 FIS VS 300 T M10 FIS VS 300 T M12
	L(2xANG) PVB (e=16,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT-S (16,38-16,76)-LG2500	
	L(2xANG) DG-41 (e=16,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (16,38-16,76)-LG2500	
	L(2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (17,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN KIT (17,52)-LG2500	
	L (2xANG) PVB (e=20,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN KIT (20,38-20,76)-LG2500	
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (17,52)-LG25M PL-170 KIT (17,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17,52)-LG2500	FIS VS 300 T M12
	(2xANG) DG-41 (e=20,76)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT-S (20,38-20,76)-LG2500	
	(2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (21,52)-LG25M PL-170 KIT (21,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (21,52)-LG2500	

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
SS/EN 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (12,38-12,76)-LG2500	HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110 FIS VS 300 T M10 FIS VS 300 T M12

Uso privado Uso público


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1702 Side

Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje lateral con perfil para el aprovechamiento del espacio.

El sistema GlassFit SV-1702 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje lateral, diseñada para optimizar el espacio disponible y facilitar la instalación en obra. Su configuración permite una instalación rápida sin necesidad de taladrar el vidrio, mejorando la eficiencia del montaje. Es compatible con el sistema de nivelación y fijación Level In+, que permite ajustar y alinear el vidrio con precisión. Además, ofrece la posibilidad de lacarse en una amplia gama de colores, adaptándose a distintos proyectos. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado y público.

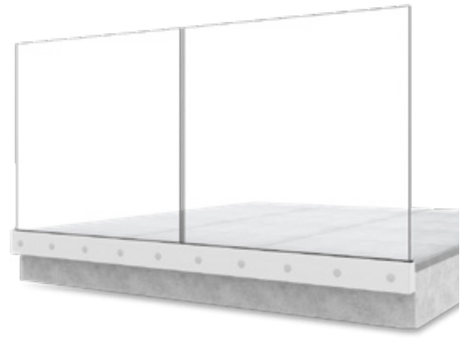


Sistema de nivelación LEVEL-IN+


Nuestro nuevo sistema de nivelación LEVEL-IN+ permite la nivelación y fijación del vidrio desde el interior de la instalación, de forma sencilla, rápida y segura, la barandilla queda totalmente nivelada y fijada.

SV-1702










SV-1702

	LG	A	B	C
1	2500	130	69,5	100
1	5000	130	69,5	100

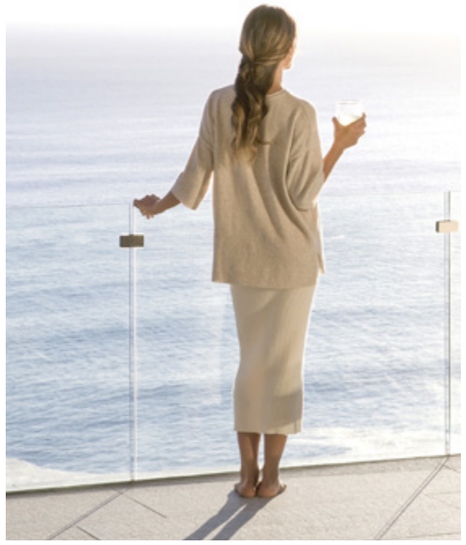

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
SV-1702-C OUTSIDE	Esquina a 90º exterior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 180
SV-1702-C INSIDE	Esquina a 90º interior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 181
EC-1702-1	Tapa final horizontal sin revestimiento para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 181
EC-1702-2	Tapa final escalera sin revestimiento para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 181
EC-1702-3	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1702-1	Pág. 181
EC-1702-4	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1702-1	Pág. 181
DP-01	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 179
CL-1702-1	Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 181
TF-580 LDPE	Tapón de plástico para perfil de barandilla de vidrio GlassFit	Pág. 174
TC-01	Perfil de cierre vertical en aluminio para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 180
PL-170 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 PT KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para perfil de cierre vertical para sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 PT KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para perfil de cierre vertical en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 IC KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para montaje invertido para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 IC KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para montaje invertido para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 LEVEL-IN+	Kit Level-In + de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=16,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 IC KIT (16,38-16,76)-LG2500	FIS VS 300 T M10
	L (2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (16,38-16,76)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17,52)-LG2500 PL-170 KIT (17.52)-LG2500	
	L (2xANG) PVB (e=20,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 LEVEL-IN+ KIT (20,38-20,76)-LG2500	
CTE 1,6kN/m	L (2XTTG) PVB (e:17.52)	H≤ 1100 mm	PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17,52)- LG2500 PL-170 KIT (17,52)-LG25M PL-170 KIT (17,52)-LG2500	HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110 FIS VS 300 T M12
	L (2xANG) DG-41 (e=20,76)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT-S (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 IC KIT-S (20,38-20,76)	
	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (21,52)-LG2500 PL-170 PT KIT (21,52)-LG2500 PL-170 IC KIT (21,52)-LG2500 PL-170 KIT (21,52)-LG25M PL-170 LEVEL-IN+ KIT (21,52)-LG2500	

Uso privado Uso público


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1703 Top

Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior que maximiza la superficie útil

El sistema GlassFit SV-1703 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje superior, diseñada para optimizar la instalación en voladizo y maximizar la superficie útil del proyecto. Permite su instalación enrasada o en voladizo sobre el forjado, adaptándose a diferentes configuraciones arquitectónicas. Es compatible con el sistema de nivelación Level In+ y con sistemas de fachada ventilada, facilitando la integración del conjunto y la ocultación de anclajes. Incorpora sistemas de nivelación que permiten un ajuste preciso del vidrio y una instalación eficiente. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado y público.

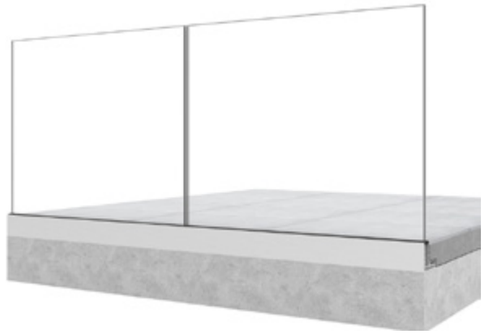



Sistema de nivelación LEVEL-IN+

Nuestro nuevo sistema de nivelación LEVEL-IN+ permite la nivelación y fijación del vidrio desde el interior de la instalación, de forma sencilla, rápida y segura, la barandilla queda totalmente nivelada y fijada.










SV-1703

	LG	A	B	C	D
1	2500	120	150	100	68
1	5000	120	150	100	68

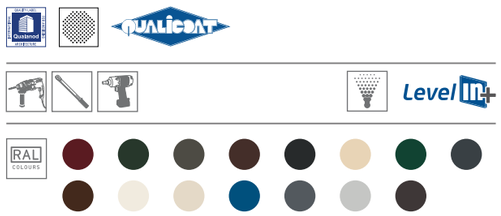



SV-1703

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
SV-1703-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 182
SV-1703-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 182
EC-1703-1	Tapa derecha final horizontal para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 182
EC-1703-2	Tapa derecha final escalera para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 182
EC-1703-3	Tapa izquierda final horizontal para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 182
EC-1703-4	Tapa izquierda escalera para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 182
DP-03	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 183
CL-1703-1	Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 183
TC-01	Perfil de cierre vertical en aluminio para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 180
PL-170 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 PT KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para perfil de cierre vertical para sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 PT KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para perfil de cierre vertical en sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 LEVEL-IN+	Kit Level-In + de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=12,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (12,38-12,76)-LG2500	FAZ II M12 FIS VS 300 T M10 FIS VS 300 T M12
	L (2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (17,52)-LG2500 PL-170 PT KIT (17,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17,52)-LG2500	
	L (2xANG) PVB (e=20,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 PT KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG25m	
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (17,52)-LG25M PL-170 KIT (17,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17.52)	FAZ II M12 FIS VS 300 T M12 FIS VS 300 T M10
	L (2xANG) DG-41 (e=20,76)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT-S (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 PT KIT-S (20,38-20,76)-LG2500	
	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (21,52)-LG25M PL-170 KIT (21,52)-LG2500 PL-170 PT KIT (21,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (21,52)-LG2500	

Uso privado Uso público


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1704 Side

Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio funcional y versátil.

El sistema GlassFit SV-1704 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje lateral, diseñada para ofrecer una instalación eficiente y adaptarse a diferentes necesidades arquitectónicas. Su configuración permite fijar el vidrio de forma rápida mediante cuñas, calzos y juntas, sin necesidad de taladrarlo, agilizando los tiempos de montaje y reduciendo los costes en obra. Su diseño optimizado reduce el peso del perfil y facilita su integración en distintos proyectos. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado y público.

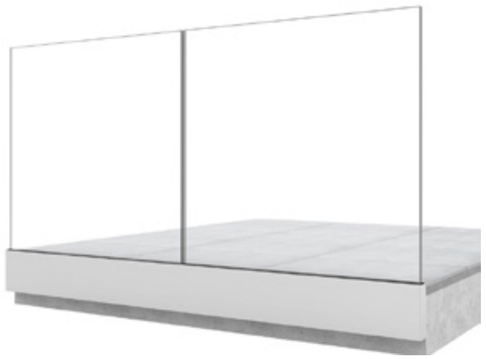


Sistema de nivelación LEVEL-IN+

Nuestro nuevo sistema de nivelación LEVEL-IN+ permite la nivelación y fijación del vidrio desde el interior de la instalación, de forma sencilla, rápida y segura, la barandilla queda totalmente nivelada y fijada.






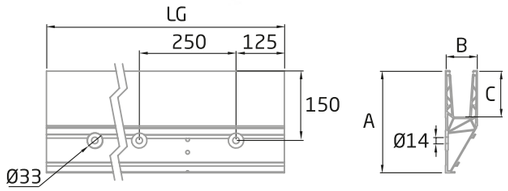

SV-1704

	LG	A	B	C
1	2500	220	68,5	100
1	5000	220	68,5	100

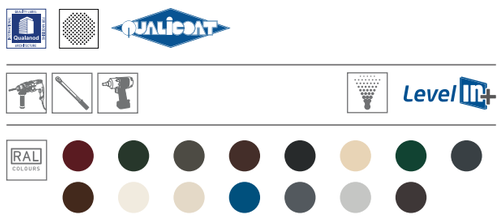

SV-1704



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-06	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 172
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
SV-1704-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 183
SV-1704-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 183
EC-1704-1	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1704-2	Pág. 183
EC-1704-2	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1704-2	Pág. 183
DP-1704-1	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 184
CL-1704-2	Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 184
TC-01	Perfil de cierre vertical en aluminio para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 180
PL-170 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 PT KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para perfil de cierre vertical para sistemas de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 PT KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 LEVEL-IN+	Kit Level-In + de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 0,8kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (17,52)-LG25m PL-170 KIT (17,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17.52)	FAZ II M12 FIS VS 300 T M10
	L (2xANG) PVB (e=20,76mm)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG25m PL-170 KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 PT KIT (20,38-20,76)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (20,38-20,76)-LG2500	
CTE 1,6kN/m	L (2xTTG) PVB (e=17,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (21,52)-LG25M PL-170 KIT (17,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (17.52)	FAZ II M12 FIS VS 300 T M10
	L (2xTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-170 KIT (21,52)-LG25M PL-170 KIT (21,52)-LG2500 PL-170 PT KIT (21,52)-LG2500 PL-170 LEVEL-IN+ KIT (21,52)-LG2500	

Uso privado Uso público


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1705 Fit In

Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje para su instalación embutida.

El sistema GlassFit SV-1705 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio diseñada para su instalación embutida. Esta configuración oculta completamente el sistema, ofreciendo una estética continua, limpia y minimalista, donde únicamente el vidrio es visible.

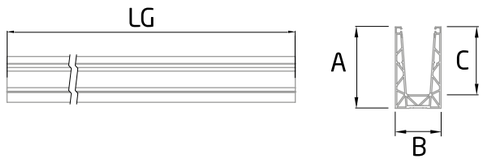



SV-1705

	LG	A	B	C
1	2500	120	68	100
1	5000	120	68	100

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196
PL-170 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177
PL-170 KIT-S	Kit especial de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 177

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

GlassFit Flow


SV-1801 Top/ SV-1801 RX Top
SV-1802 Side/ SV-1803 Top

Sistemas de barandillas de vidrio con perfil diseñados para aplicaciones con altas exigencias estructurales. Sus perfiles permiten afrontar instalaciones en espacios con gran afluencia de personas o sometidos a fuertes rachas de viento. Los sistemas son ensayados conforme al CTE para espacios de uso privado, público y de aglomeraciones.

Sistema GlassFit Flow
SV-1801 Top



Sistema GlassFit Flow
SV-1801 RX Top

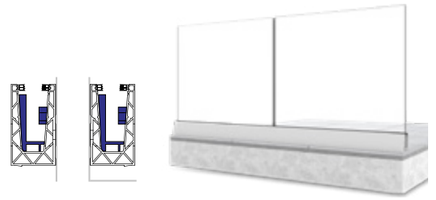

Sistema GlassFit Flow
SV-1802 Side



Sistema GlassFit Flow
SV-1803 Top









GlassFit Flow SV-1801 Top

Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior para aglomeraciones.

El sistema GlassFit SV-1801 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje superior, diseñada para aplicaciones con altas exigencias estructurales. Está especialmente indicada para espacios con gran afluencia de personas y zonas expuestas a fuertes cargas de viento, como estadios, estaciones o cubiertas. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con categoría de uso privado, público y de aglomeraciones.

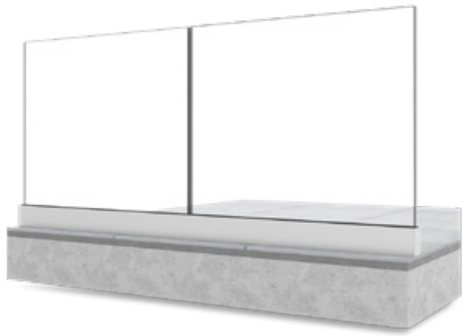


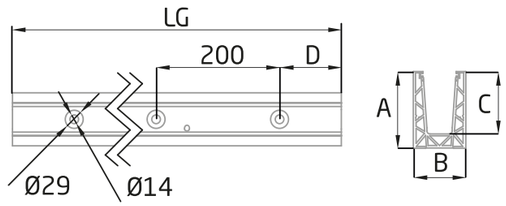

SV-1801

	LG	A	B	C	D
1	2500	123	85	100	50
1	5000	123	85	100	100



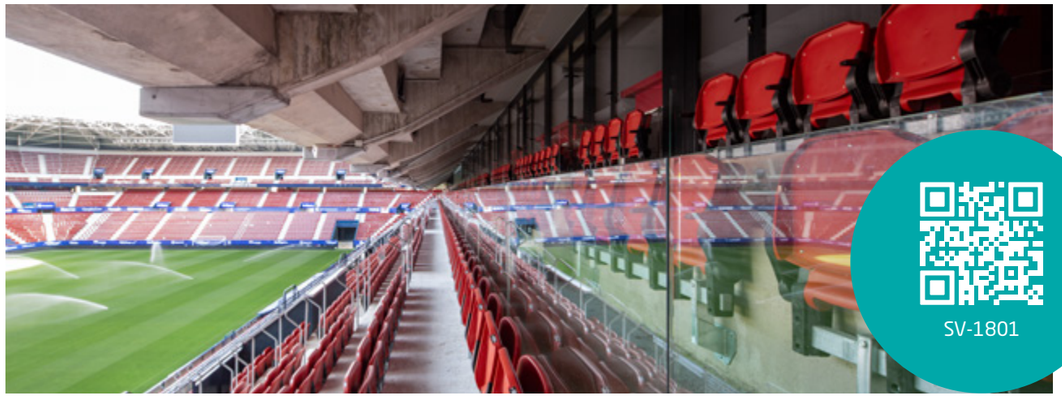

SV-1801

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-07	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 184
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandilla	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha e vidrios en rampa para perfiles de barandilla	Pág. 178
SV-1801-C INSIDE/OUTSIDE	Esquina a 90º interior/exterior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 184
EC-1801-1	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 185
EC-1801-2	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 185
DP-02	Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 184
LED STRIP	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 196
PL-180 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 184

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 1,6kN/m	L(2XTTG) PVB (e=21.52)	H≤ 1200 mm	PL-180 KIT (21,52)-LG2500	HUS4-H 10X110 HUS4-HR 10X105 FIS VS T M12
CTE 3 kN/m	L (2xTTG) PVB (e=25,52)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (25,52)-LG2500	FIS VS 300 T M12
	L (2xANG) DG-41 (e=30,6)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (30,38-30,76)-LG2500	

Uso público Aglomeraciones

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.





GlassFit Flow SV-1801 RX


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior para zonas exigentes con drenaje integrado.

El sistema GlassFit SV-1801 RX es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje superior, diseñada para aplicaciones con altas exigencias estructurales. Incorpora un diseño optimizado con canales de drenaje integrados, que permiten su instalación en zonas exteriores expuestas a agua o humedad. Está especialmente indicado para espacios con gran afluencia de personas o sometidos a condiciones ambientales exigentes. El sistema cumple con los requisitos de Avis Technique para espacios con categoría de uso aglomeraciones.







SV-1801 RX

	LG	A	B	C	D
1	5000	140	110	110	100



SV-1801 RX

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-07	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 184
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandilla	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha e vidrios en rampa para perfiles de barandilla	Pág. 178
EC-1801 RX-1	Tapa derecha final horizontal para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 185
EC-1801 RX-3	Tapa izquierda final horizontal para perfil de barandilla de vidrio vidrio	Pág. 185
PL-180 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 184

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos SV-1801 RX

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
3 kN/m	L(2xTTG) SENTRYGLAS (e=25,52mm)	H≤ 1100 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-180 KIT (25,52)-LG2500	FIS VS 300 T M16

*Tabla de usos SV-1801 RX-01

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
3 kN/m	L(2xTTG) SENTRYGLAS (e=25,52mm)	H≤ 1100 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-180 KIT (25,52)-LG2500	HUS4-H 14X130 HUS4-HR 14X135

Aglomeraciones

*SV-1801 RX-01 MTO - Bajo pedido

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.




GlassFit Flow SV-1802 Side


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje lateral para entornos exigentes

El sistema GlassFit SV-1802 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje lateral, diseñada para aplicaciones con altas exigencias estructurales. Está especialmente indicado para espacios con gran afluencia de personas y zonas sometidas a fuertes cargas, como estadios, estaciones o zonas expuestas al viento. Permite una instalación eficiente mediante sistemas de fijación interior del vidrio. El sistema cumple con los requisitos del CTE para espacios con la categoría de uso privado, público y de aglomeraciones.

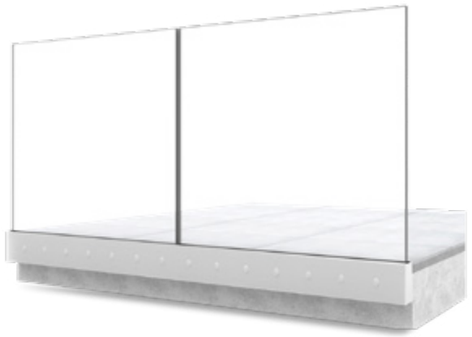



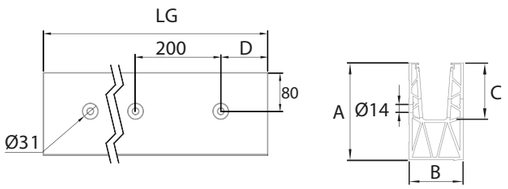

SV-1802

	LG	A	B	C	D
1	2500	170	90,5	100	50
1	5000	170	90,5	100	100

SV-1802

Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-07	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 184
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
SV-1802-C OUTSIDE	Esquina a 90ª exterior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 185
SV-1802-C INSIDE	Esquina a 90ª interior para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 185
EC-1802-1	Tapa final horizontal sin revestimiento para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 186
EC-1802-2	Tapa final escalera sin revestimiento para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 186
EC-1802-3	Tapa final horizontal para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1802-1	Pág. 186
EC-1802-4	Tapa final escalera para perfil de barandilla de vidrio con revestimiento CL-1802-1	Pág. 186
CL-1802-1	Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 186
TF-580 LDPE	Tapón de plástico para perfil de barandilla de vidrio GlassFit	Pág. 174
PL-180 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 184

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 1,6kN/m	L(2xTTG)PVB (e:21.52)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (21,52)-LG2500	FIS VS 300 T M10 HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110
CTE 3 kN/m	L (2xTTG) PVB (e=25,52)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (25,52)-LG2500	FIS VS 300 T M10 HUS4-HR 10x105 HUS4-H 10x110
	L (2xANG) DG-41 (e=30,76)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (30,38-30,76)-LG2500	

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Longitud*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
Avis Technique 3 kN/m	L(2xTTG) SENTRYGLAS (e=25,52mm)	H≤ 1100 mm	L≥ 500 mm L≤ 2500 mm	PL-180 KIT (25,52)-LG2500	FIS VS 300 T M12

Uso público Aglomeraciones


Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.

GlassFit Flow SV-1803 Top


Sistema de perfiles

Sistema de barandillas de vidrio de montaje superior para soluciones arquitectónicas complejas

El sistema GlassFit SV-1803 es una solución de barandillas de vidrio con perfil de aluminio anodizado de montaje superior, diseñada para responder a exigencias técnicas en proyectos complejos. Su configuración permite su integración en diferentes soluciones constructivas, facilitando su adaptación a la envolvente del edificio. Está preparado para soportar altas cargas, siendo apto para espacios con categoría de uso privado, público y de aglomeraciones según los criterios establecidos por el CTE.

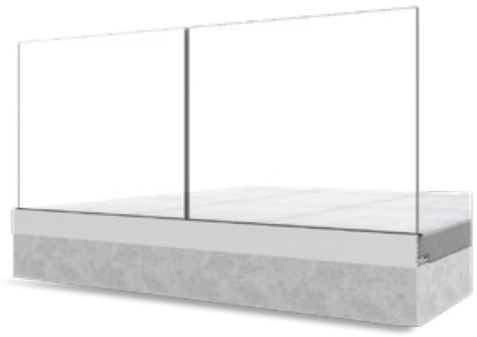



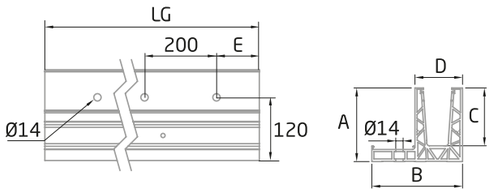

SV-1803

	LG	A	B	C	D	E
1	5000	140	172,5	110	90,5	100



Componentes del sistema y accesorios

Referencia		*Página*
PM-01 AISI-316	Pin de unión para perfiles de barandillas de vidrio GlassFit	Pág. 172
PL-07	Junta EPDM para perfiles de barandillas de vidrio	Pág. 184
MD-02 L	Escuadra para montaje izquierda de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
MD-02 R	Escuadra para montaje derecha de vidrios en rampa para perfiles de barandillas	Pág. 178
EC-1803-1	Tapa derecha final horizontal para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 186
EC-1803-2	Tapa derecha final escalera para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 187
EC-1803-3	Tapa izquierda final horizontal para perfil de barandilla de vidrio vidrio	Pág. 187
EC-1803-4	Tapa izquierda escalera para perfil de barandilla de vidrio	Pág. 187
CL-1703-1	Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio	Pág. 183
PL-180 KIT	Kit de juntas, calzos y cuñas para sistema de barandillas de vidrio	Pág. 184

Opciones de pasamanos RP-1400 - RP-1410 - SV-1255 - ST-314 - ST-315 - SV-1260

Tabla de usos

Normativa/Uso	*Vidrio*	*Altura*	*Kit de acristalamiento*	*Anclaje*
CTE 1,6kN/m	L(2XTTG) PVB (e=21,52)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (21,52)-LG2500	FIS VS 300 T M12 FAZ II M12X120
CTE 3 kN/m	L (2xTTG) PVB (e=25,52)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (25,52)-LG2500	FIS VS 300 T M12 FAZ II M12X120
	L (2xANG) DG-41 (e=30,76)	H≤ 1100 mm	PL-180 KIT (30,38-30,76)-LG2500	

Uso público Aglomeraciones

Nota informativa: La elección del vidrio y el kit de acristalamiento depende de la normativa a cumplir. La información publicada de sistemas, anclajes y vidrios recomendados, no considera la acción del viento. Para cualquier consulta, contacte con Soporte Técnico.





Soporte técnico online

Pasamanos

Sistemas de pasamanos

Pasamanos para barandillas de vidrio

Opciones de pasamanos

La gama de pasamanos para barandillas de vidrio de Comenza está diseñada para complementar el sistema, aportando seguridad y un acabado impecable. Disponibles en diferentes geometrías y configuraciones, permiten adaptarse a distintos estilos arquitectónicos, reforzando la estética del proyecto. Su diseño facilita la integración con el vidrio, mejorando el agarre y la funcionalidad de la barandilla, al tiempo que aporta un elemento de remate que realza la calidad.

Pinzas de unión

Comenza dispone de una gama de pinzas de unión diseñadas para facilitar la alineación de los vidrios y garantizar la continuidad del sistema. Fabricadas en acero inoxidable, ofrecen una solución resistente y duradera. Todas las pinzas están disponibles en acabados brillo y satinado, mientras que los modelos CC-736, CC-737 y CC-738 incorporan además la opción en acabado Black Finish PVD.



CC-736



CC-737



CC-738



CC-735

Nuestros pasamanos para barandillas de vidrio



SV-1255
Perfil pasamanos en U



SV-1260
Perfil pasamanos en U



RP-1400
Tubo pasamanos redondo en U



RP-1410
Tubo pasamanos rectangular en U



RP-1420
Pasamanos cuadrado / rectangular en inox



RP-1430
Pasamanos redondo inox

Opciones de montaje superior


En Comenza ofrecemos soluciones de pasamanos para montaje superior que se adaptan a diferentes configuraciones de barandillas de vidrio. Estas opciones permiten una integración limpia y discreta sobre el vidrio, aportando continuidad visual y un acabado cuidado. Su diseño facilita la instalación y garantiza una correcta fijación, mejorando tanto la estética del conjunto como la seguridad del usuario.





Opciones de montaje lateral


Las opciones de montaje lateral permiten incorporar el pasamanos a la barandilla de vidrio mediante soportes fijados al lateral del vidrio. Esta solución aporta versatilidad en el diseño y facilita su adaptación a distintas necesidades arquitectónicas. Además, garantiza una sujeción firme y una integración estética que refuerza la funcionalidad del sistema.

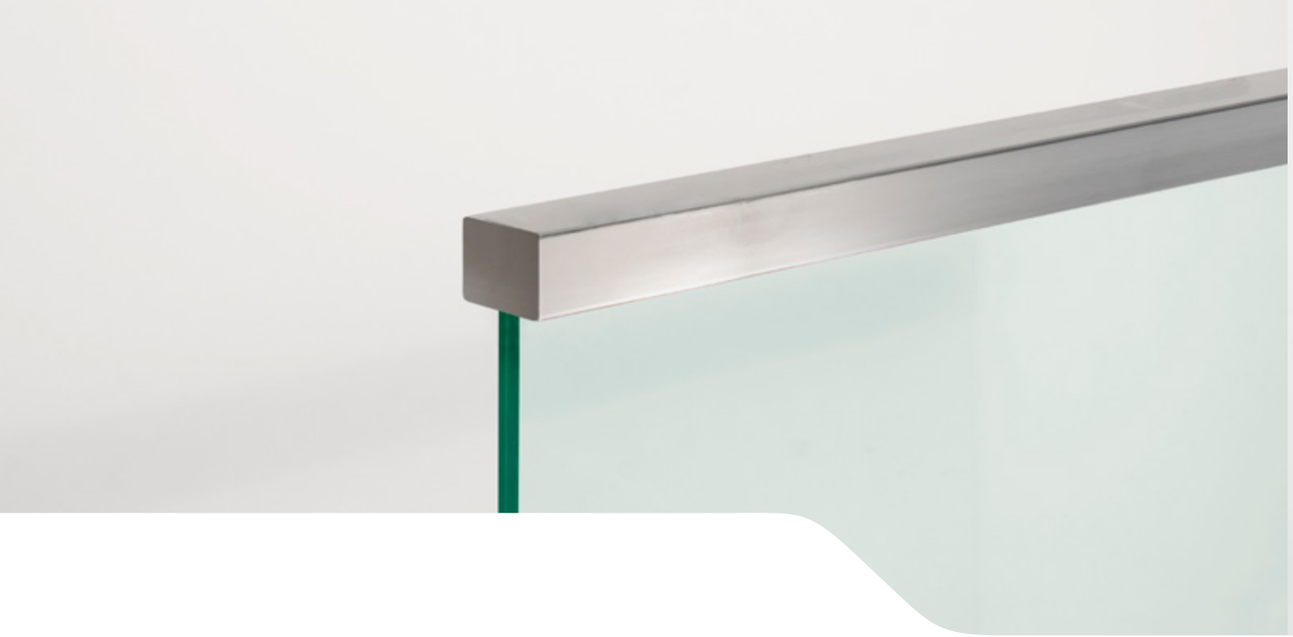

Tubo pasamanos rectangular en "U"

RP-1410

El pasamanos RP-1410 se caracteriza por su diseño de líneas rectas y ángulos definidos, aportando una estética contemporánea. Permite solidarizar y alinear los paneles de vidrio.

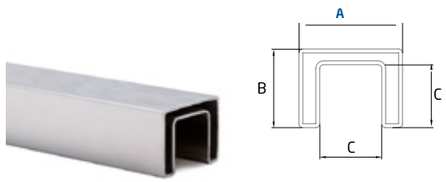

RP-1410 AISI-316 BA SATIN

LG	A	B	C	E*
5000	40	30	24	1,5

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
PL-03	Junta EPDM para pasamanos de barandillas de vidrio	Pág. 189
CT-240 AISI-316	Codo a 90º para pasamanos de vidrio	Pág. 196
CT-241 AISI-316	Unión de pasamanos de vidrio	Pág. 196
TF-514 AISI-316	Tapa final para pasamanos de vidrio	Pág. 196
FIS MS PRO	Sellante-adhesivo	Pág. 201
UNIONES	Pinzas de unión	Pág. 194



Perfil pasamanos en "U"

SV-1255/SV-1260

Los pasamanos SV-1255 y SV-1260 están diseñados para proteger el canto del vidrio y aportar un acabado continuo a la barandilla. Su geometría permite una integración limpia en la barandilla, reforzando la estética del conjunto.



SV-1255

	LG	A	E	G
2	2500	10,5	1,5	16,38-17,52
2	2500	10,5	1,5	20,38-21,52




SV-1260 AISI-316 BA SATIN

	LG	A	E	G
2	2500	6	0,8	16,38-17,52
2	2500	6	0,8	20,38-21,52

Componentes y accesorios


Referencia		*Página*
RP-25	Cinta adhesiva de doble cara, **no incluida**	Pág. 201
UNIONES	Pinzas de unión	Pág. 194

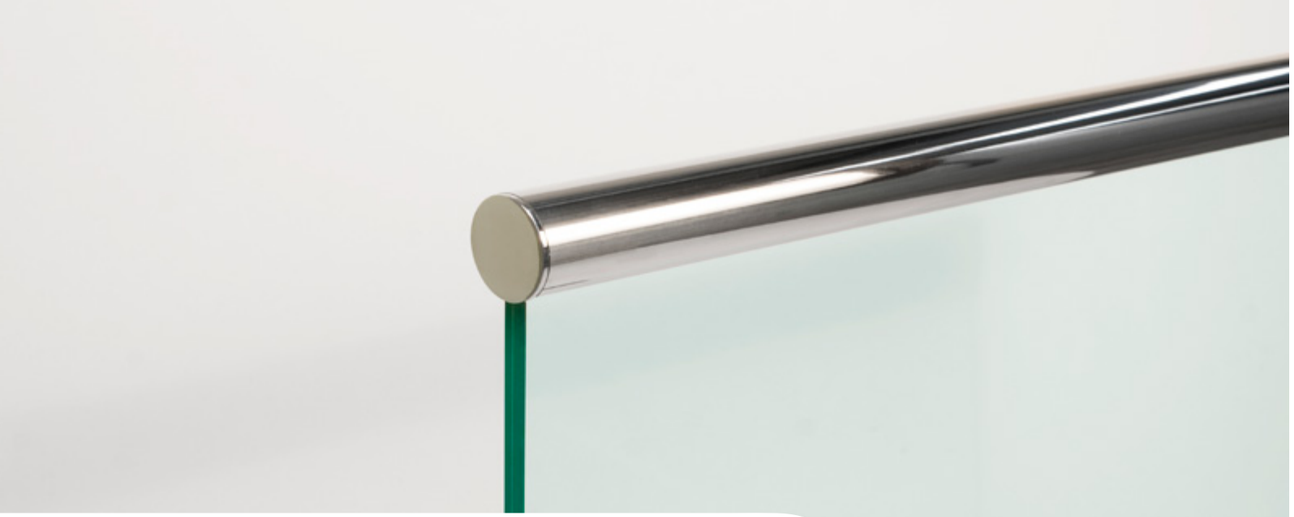


Tubo pasamanos redondo en "U"

RP-1400

El pasamanos RP-1400 presenta un diseño tubular que aporta continuidad visual y una estética más definida al conjunto de la barandilla. Su forma redondeada mejora la ergonomía, ofreciendo un agarre más natural y confortable para los usuarios.






RP-1400 AISI-316 BA SATIN

LG	øA	A	B	E*
5000	42,4	24	37	1,5

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
PL-03	Junta EPDM para pasamanos de barandillas de vidrio	Pág. 189
FIS MS PRO	Sellante-adhesivo	Pág. 201
AV-605 AISI-316	Base para pasamanos a pared de acero inoxidable	Pág. 190
CT-211 AISI-316	Conector en esquina para pasamanos de vidrio	Pág. 190
CT-212 AISI-316	Unión de pasamanos de vidrio	Pág. 190
SA-416 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de vidrio	Pág. 190
SA-417 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de vidrio	Pág. 191
AV-609 AISI-316	Base para pasamanos a pared de acero inoxidable	Pág. 191
TF-512 AISI-316	Tapa final para pasamanos de vidrio	Pág. 191
UNIONES	Pinzas de unión	Pág. 194

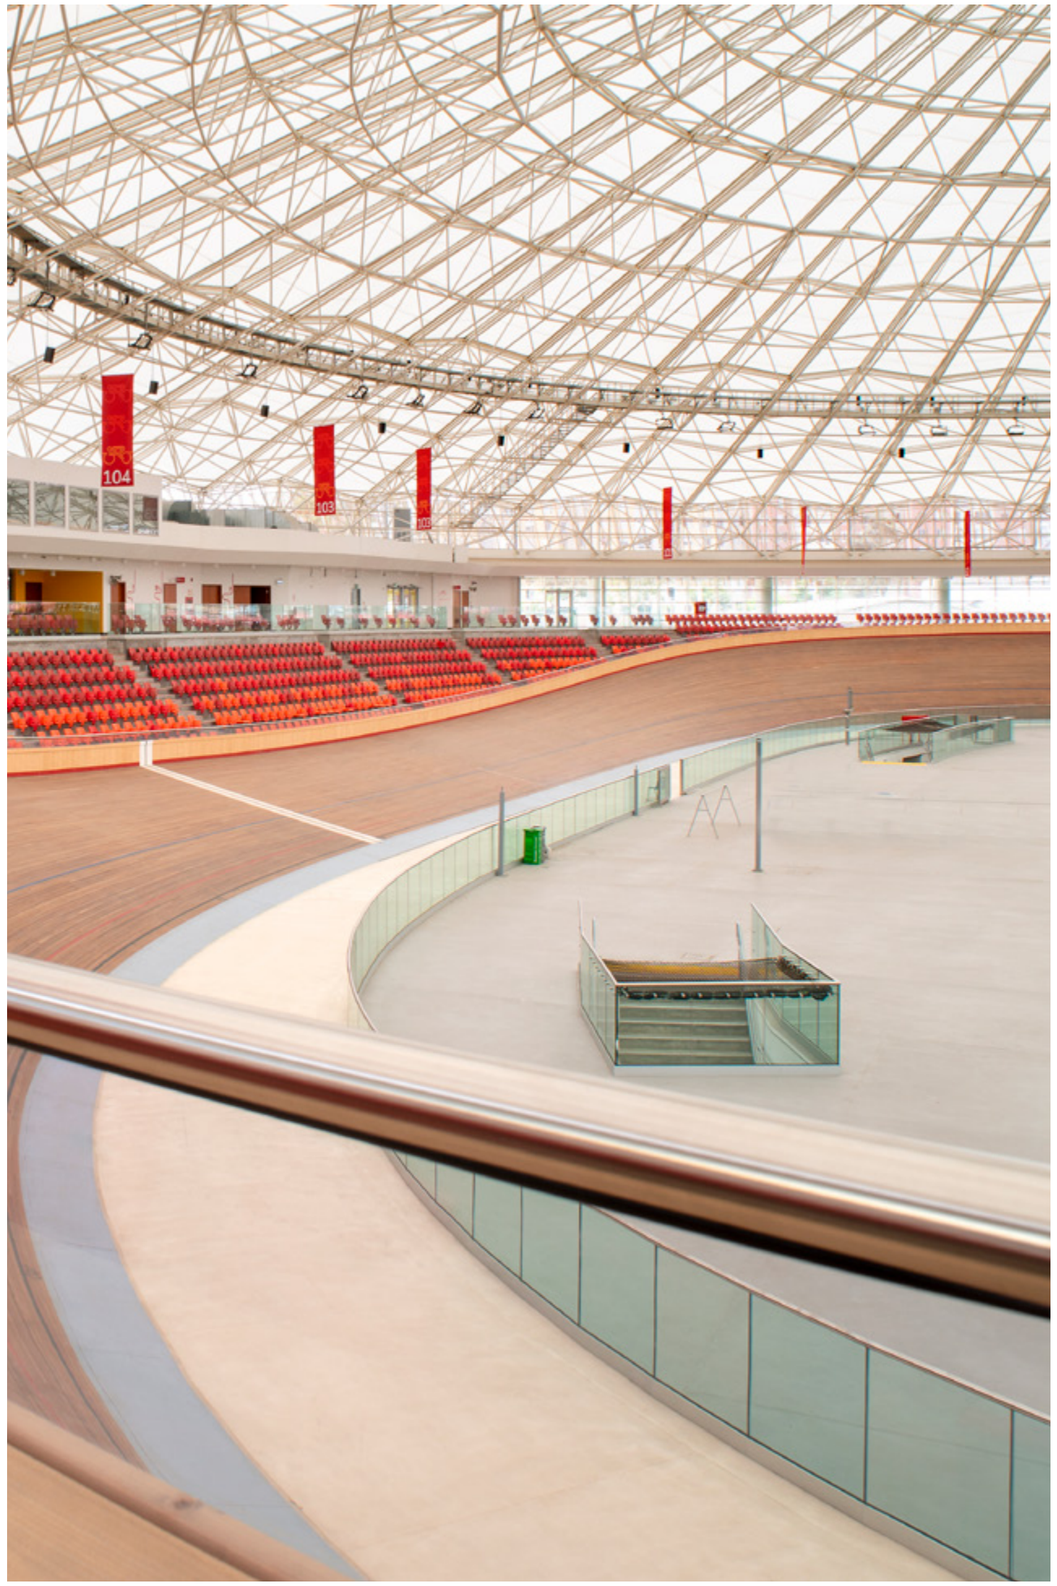




Pasamanos cuadrado/rectangular en inox

RP-1420

Con su geometría alargada, enfatiza la horizontalidad del conjunto, y aporta continuidad visual. Su diseño estilizado permite una integración más ligera en el proyecto, manteniendo una estética contemporánea.


RP-1420 AISI-316 — BA | SATIN

LG	L	L'	E*
6000	40	40	1,5
6000	40	20	1,5

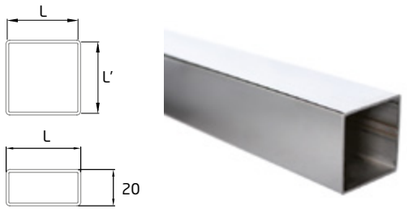

ST-315 AISI-316 — BA | SATIN

	A	B	C	G
2	70	32	59,5	6-25,52

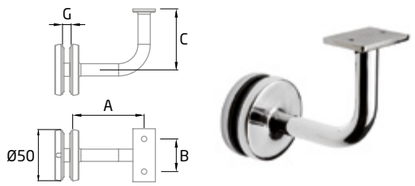

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
CT-220 AISI-316	Codo a 90° para pasamanos cuadrado de acero inoxidable	Pág. 191
CT-230 AISI-316	Codo a 90° para pasamanos rectangular de acero inoxidable	Pág. 192
CT-221 AISI-316	Unión de pasamanos cuadrado de acero inoxidable	Pág. 191
CT-258 AISI-316	Unión de pasamanos rectangular de acero inoxidable	Pág. 192
SA-433 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de acero inoxidable cuadrado	Pág. 191
SA-432 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de acero inoxidable rectangular	Pág. 192
TF-530 AISI-316	Tapa final para pasamanos de acero inoxidable cuadrado	Pág. 192
TF-535 AISI-316	Tapa final para pasamanos de acero inoxidable rectangular	Pág. 192
ST-333 AISI-316	Soporte fijo para unión de poste de barandilla de acero inoxidable y pasamanos cuadrado	Pág. 192
UNIONES	Pinzas de unión	Pág. 194




Pasamanos redondo en inox

RP-1430

El pasamanos RP-1430 presenta un diseño tubular que aporta una imagen continua y definida al conjunto de la barandilla. Su configuración lo convierte en una solución versátil que combina funcionalidad, durabilidad y un acabado cuidado para todo tipo de entornos.


RP-1430 AISI-316 — BA | SATIN

LG	øA	E*
6000	43	1,5
6000	50,8	1,5

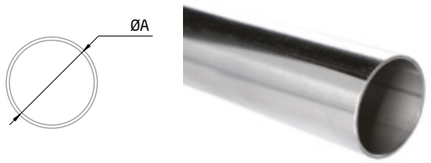

ST-314 AISI-316 — BA | SATIN

	øA	A	B	C	G
2	43	70	32	59,5	6-25,52
2	50,8	70	32	59,5	6-25,52



Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
CT-200 AISI-316	Codo a 90° para pasamanos de acero inoxidable redondo	Pág. 193
CT-207 AISI-316	Unión de pasamanos de acero inoxidable redondo	Pág. 193
SA-409 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de acero inoxidable redondo	Pág. 193
TF-502 AISI-316	Tapa final para pasamanos de acero inoxidable redondo	Pág. 193
AV-601 AISI-316	Anclaje para pasamanos a pared de acero inoxidable	Pág. 193
AV-606 AISI-316	Base para pasamanos a pared de acero inoxidable	Pág. 193
UNIONES	Pinzas de unión	Pág. 194

Pasamanos a pared

Sistemas de pasamanos

La gama Handrail de Comenza agrupa sistemas de pasamanos diseñados para aportar seguridad, funcionalidad y valor estético en todo tipo de espacios. Fabricados principalmente en acero inoxidable, ofrecen soluciones versátiles para pared, murete o configuraciones especiales. Sus diseños combinan líneas contemporáneas y acabados cuidados, adaptándose a distintos entornos arquitectónicos. Los sistemas cumplen con los requisitos del CTE y han sido desarrollados para facilitar la instalación, garantizando un agarre seguro y una integración coherente en el proyecto.

Gamas de pasamanos



SEKKEI HANDRAIL
Sistemas de diseño japonés



DECOLED
Sistemas con iluminación LED para zonas de paso.



FLEX-HEIGHT
Sistemas con regulación de altura para murete



STAND-RAIL
Sistemas de diseño en forma de "L"



OVAL
Sistemas con diseño ovalado para muretes




EQUAL
Sistemas con estética recta y mínimo impacto visual

Serie	*Sistemas*	*Normativa*	*LED*	*Montaje*	
		SUA		Superior	Lateral
Handrail	Sekkei	●			●
	Decoled	●	●		●
	Flex-Height	●		●	
	Stand-Rail	●			●
	Oval	●		●	
	Equal	●			●

Opciones de instalación



SUPERIOR




LATERAL

Pasamanos FAST *New!*

Pasamanos de acero inoxidable listos para instalar

Pasamanos FAST simplifica el flujo de trabajo y reduce el tiempo entre la recepción del material, la instalación y la finalización del proyecto. A diferencia del pasamanos convencional, las referencias FAST llegan con el tubo redondo listo para instalar y mecanizado en 5 medidas estándar.

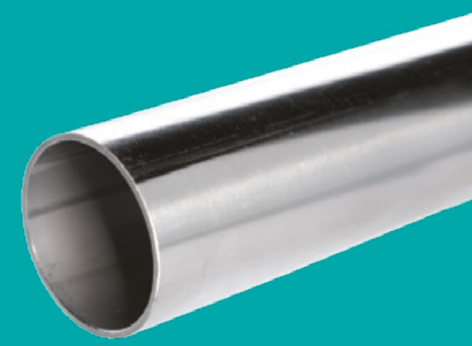

Gamas de pasamanos

SEKKEI HANDRAIL



ST-354



ST-356



ST-356 FLAT



ST-358

DECOLED



ST-345



ST-346

FLEX-HEIGHT



SA-490

STAND-RAIL



ST-303



ST-340



ST-353



ST-335

OVAL



ST-306




ST-304

EQUAL



ST-334

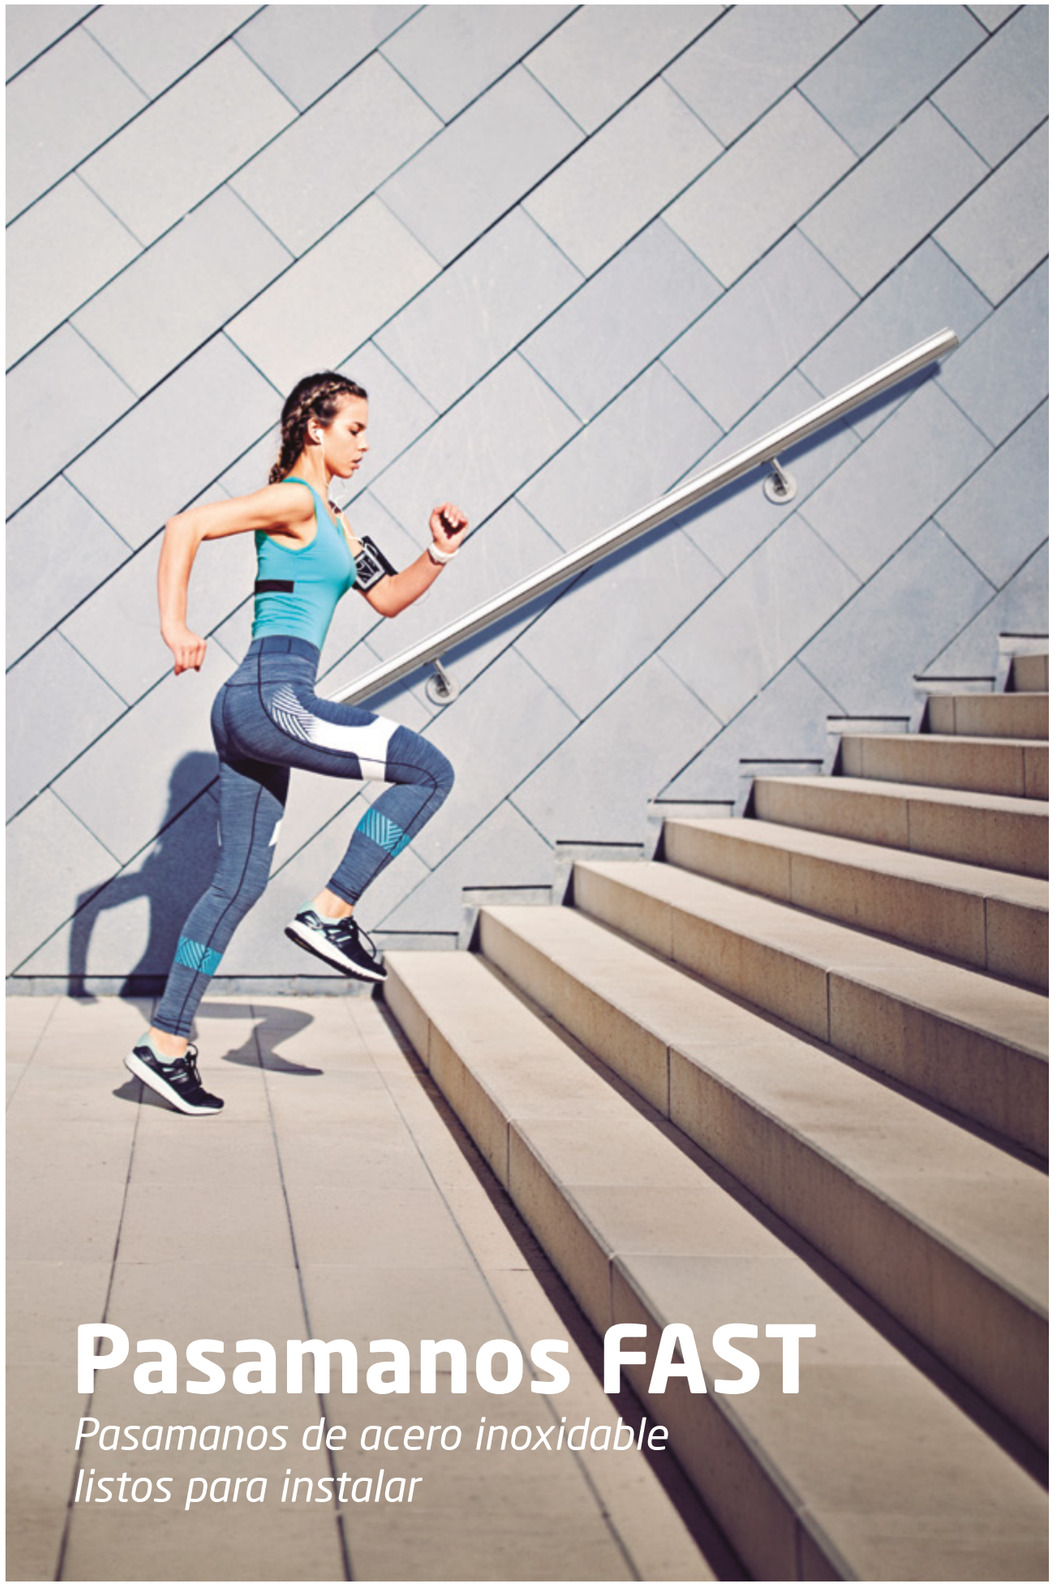

Pasamanos FAST

Pasamanos de acero inoxidable listos para instalar

Instala más rápido, trabaja mejor

Producto listo para instalar

Los pasamanos FAST llegan con los tubos cortados y con el posicionamiento de los soportes predefinidos de forma simétrica. Los elementos llegan listos para instalar, consiguiendo así un acabado profesional en pocos minutos.

Calidad industrial directamente en obra

El corte del tubo y la definición de los puntos de soporte se realizan en un entorno industrial controlado, garantizando un acabado homogéneo y preciso, con mayor control técnico.

Menos errores y desperdicio

El mecanizado industrial reduce posibles fallos de medición, corte o taladrado, así como retrabajos y recortes innecesarios de acero inoxidable.

Más eficiencia por jornada


Con FAST, el flujo de trabajo es más ágil y previsible. Al no tener que cortar, medir, taladrar ni mecanizar el tubo en obra, se gana en eficiencia. Esto permite organizar mejor los recursos, evitar interrupciones y realizar más instalaciones por jornada.

Logística más sencilla

Las diferentes longitudes se suministran en un formato manejable, facilitando el transporte y la entrega directa en obra o taller mediante paquetería.*

* Para longitud LG2400 deberá confirmarse la agencia de transporte disponible

New!



Pasamanos FAST: listos para instalar. Fabricados en acero inoxidable para profesionales que buscan rapidez, precisión y un acabado de calidad. A diferencia del pasamanos convencional, las referencias FAST llegan con el tubo redondo listo para instalar y mecanizado en 5 medidas estándar según largo seleccionado. Cada largo tiene predefinido el posicionamiento de los soportes, ubicados de forma simétrica. Disponibles para los sistemas ST-358, ST-303, ST-340 y ST-353

BUSCA ESTE DISTINTIVO

COMPATIBLE FAST COMPATIBLE

RP-1430 FAST AISI-316 — BA

	LG	ØA	E*	A	B
1	1000	43	1,5	600	200
1	1300	43	1,5	800	250
1	1500	43	1,5	900	300
1	1900	43	1,5	1200	350
1	2400	43	1,5	1500	450

*Espesor del tubo.

Pasamanos de diseño japonés

A pesar de los casi 10.600 km que nos separan de la tierra del Sol Naciente, desde Comenza nos hemos propuesto fusionar la cultura gallega y la japonesa con la idea de desarrollar nuestra gama de pasamanos más especial. De este afán por buscar un punto de encuentro con el estilo nipón, nace *Sekkei Handrail*, diseñada en exclusiva por el conocido diseñador japonés Ryosuke Fukusada con la colaboración de Comenza.

Sekkei significa diseño en japonés y es que cada uno de los sistemas de pasamanos que pertenecen a esta gama se caracteriza por su diseño único y su estética vanguardista. Además, todos los sistemas de pasamanos Sekkei Handrail cumplen con los requisitos normativos de seguridad exigidos por el CTE y son de fácil montaje gracias a la distribución de los orificios de la base y al mecanismo que sostiene el embellecedor.



Ryosuke Fukusada

Ryosuke Fukusada es un diseñador de producto japonés nacido en Osaka en el año 1979 y graduado por la Universidad de Arte y Diseño de Kanazawa. Ha trabajado para Sharp Corporation como diseñador de bienes electrónicos de consumo y para Patricia Urquiola en Studio Urquiola de Milán, donde ha participado en el desarrollo de proyectos de diseño en colaboración de los más prestigiosos diseñadores y fabricantes italianos. En el año 2012 crea Fukusada Studio en Kyoto y comienza a trabajar con una gran cantidad de clientes nacionales e internacionales. En la actualidad, Fukusada ofrece una amplia variedad de diseños para mobiliario, iluminación y artículos de hogar que han sido galardonados con prestigiosos premios internacionales como el Chicago Athenaeum Good Design Award o el APDC*IDA Design Awards, entre otros.




El proceso de diseño

Para desarrollar Sekkei Handrail, Ryosuke busca transmitir las sensaciones que le evoca el equilibrio entre la suavidad y la dureza. Así, decide crear diferentes iteraciones de diseño mediante la técnica de modelado 3D para, más allá de centrarse únicamente en una idea concreta, producir diferentes modelos realistas. Los soportes de pasamanos Sekkei Handrail combinan suavidad con robustez y destacan por su estética minimalista y duradera. El resultado es un soporte de pasamanos moderno, original pero sencillo, que se adapta a cualquier entorno.



sekkei HANDRAIL

ST-354





El sistema de pasamanos a pared ST-354 destaca por su diseño de base circular con brazo en forma de "L", conformando un sistema robusto con una estética minimalista y cuidada.

ST-354 BA AISI-316 — BA SATIN

ø	øA	A	B	C	D
2	43	73,5	56	65,6	28

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
BR-2012	Tacos premontados para instalar pasamanos a pared	Pág. 206
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206




sekkei HANDRAIL

ST-356

El sistema de pasamanos a pared ST-356 comparte propuesta de diseño con el ST-354, modificando la forma de la base, que pasa a ser cuadrada. Esta modificación hace que cobren aún más protagonismo las líneas rectas y concede al conjunto del sistema una estética más geométrica.






ST-356 BA AISI-316 BA SATIN

	øA	A	B	C	D	E
2	43	72,5	56	72,8	57,8	28

ST-356 FLAT AISI-316 BA SATIN

	A	B	C	D	E
2	70	56	72,8	57,8	28





Componentes y accesorios

Referencia		Página
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206




sekkei HANDRAIL

ST-358

El sistema de pasamanos a pared ST-358 está compuesto por una forma cilíndrica que se estrecha gradualmente desde la base de la pared y por una forma prismática que va en dirección vertical. Este diseño aporta una sensación orgánica y de suavidad al conjunto.





ST-358 BA AISI-316 BA SATIN

	øA	A	B	C	D
2	43	73,5	56	65,6	32

Componentes y accesorios

Referencia		Página
BR-2012	Tacos premontados para instalar pasamanos a pared	Pág. 206
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206

DecoLed

Sistemas de pasamanos con iluminación LED


Nuestra gama de sistemas de pasamanos Decoled permiten repartir de manera uniforme la iluminación de una zona de paso gracias a que incorporan una tira LED a través de su tubo ranurado. Estos sistemas de pasamanos han sido diseñados para crear un ambiente cálido y cercano en el lugar en el que se instalen.

Los pasamanos Decoled son compatibles con tiras LED de distintas intensidades y colores de luz, todas ellas de bajo consumo. Adicionalmente, gracias a que los soportes se fabrican en acero inoxidable (AISI 316), son aptos para entornos interiores o exteriores. Disponibles tanto en tubo redondo como cuadrado.

Gamas de pasamanos




DecoLed RP-1400







DecoLed RP-1410





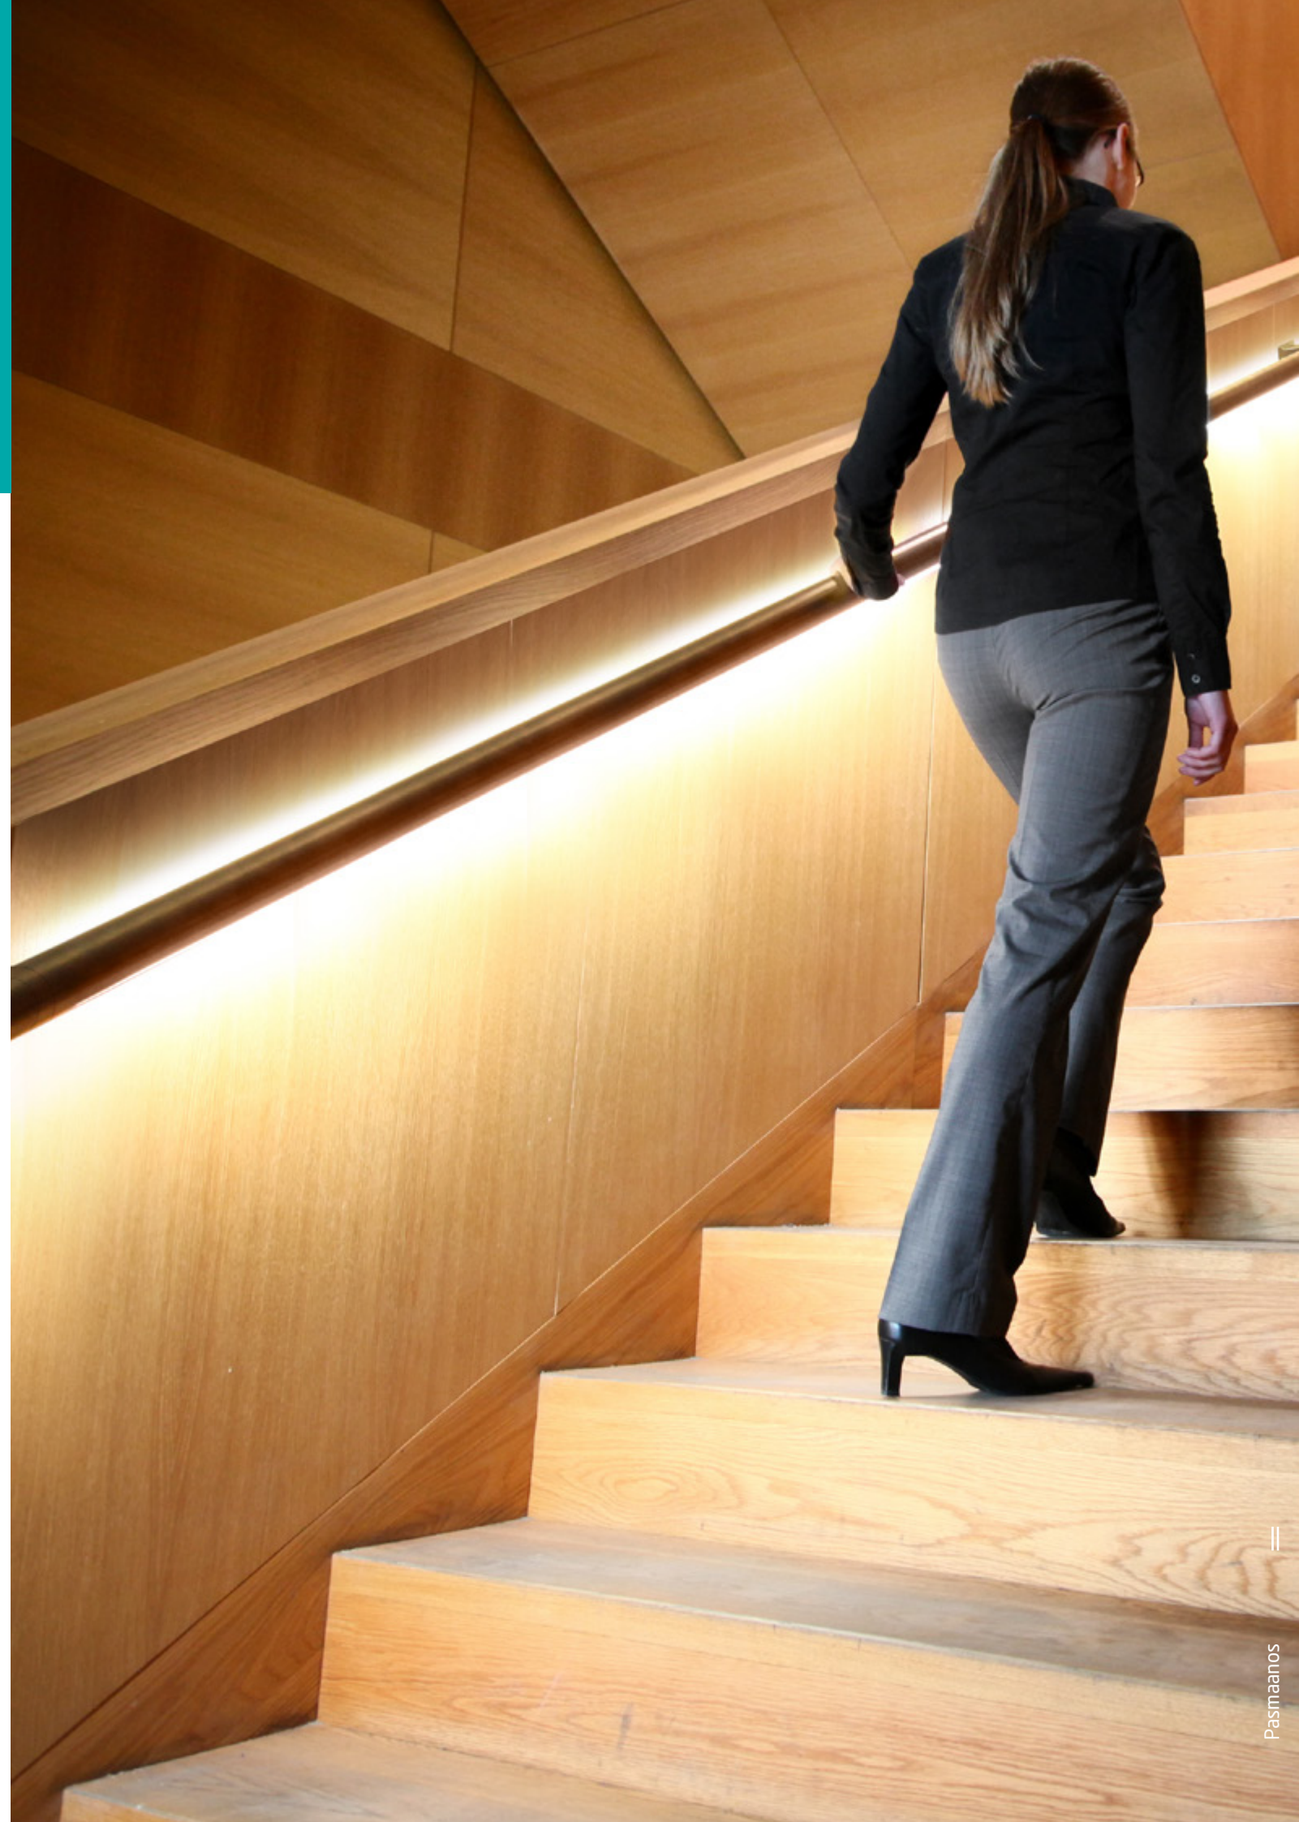

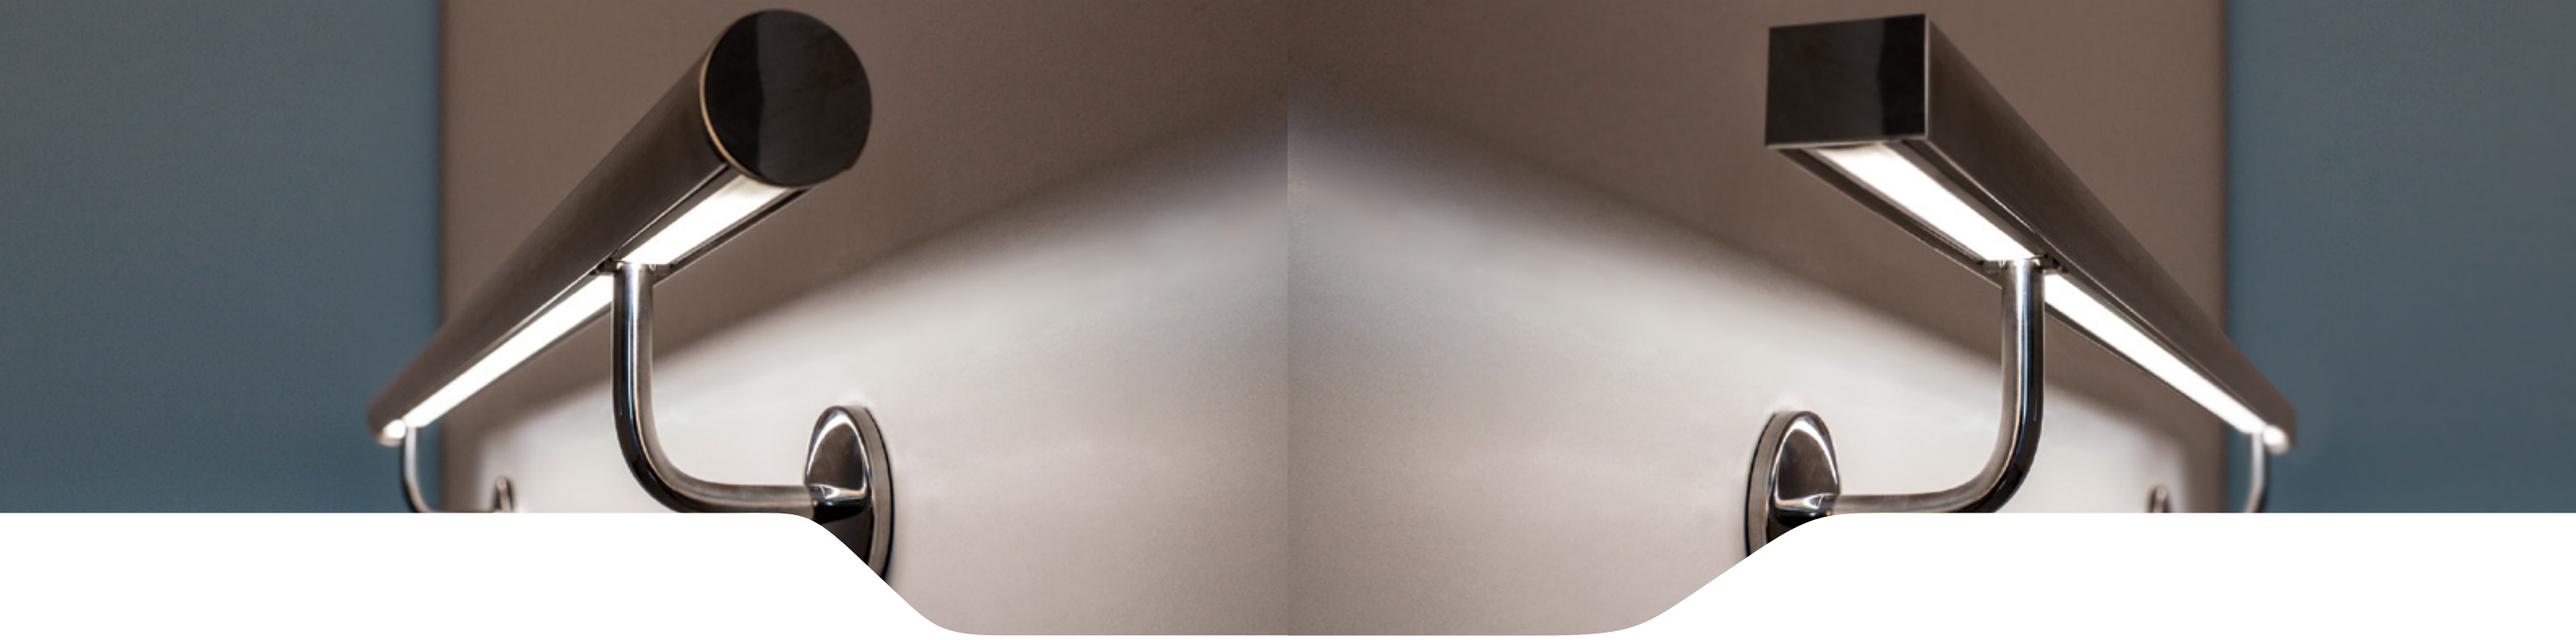


DecoLed

RP-1400

Pasamanos cilíndrico con iluminación LED integrada que proporciona una luz continua y uniforme en zonas de paso. Mejora la visibilidad y aporta un acabado moderno y funcional.





RP-1400 AISI-316

BA SATIN

LG	øA	A	B	E*
5000	42,4	24	37	1,5

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
ST-345 AISI-316	Soporte fijo para sistema de pasamanos de acero inoxidable Deco Led	Pág. 194
ST-346 AISI-316	Soporte fijo para sistema de pasamanos de acero inoxidable Deco Led	Pág. 194
TF-512 AISI-316	Tapa final para pasamanos de vidrio	Pág. 191
AL-01	Perfil de aluminio y lente de policarbonato para sistema de pasamanos Deco Led	Pág. 195
AL-00 AISI-304	Pinza para pasamanos Deco Led	Pág. 195
CT-211 AISI-316	Conector en esquina para pasamanos de vidrio	Pág. 195
CT-212 AISI-316	Unión de pasamanos de vidrio	Pág. 195
SA-416 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de vidrio	Pág. 195
SA-417 AISI-316	Conector regulable para pasamanos de vidrio	Pág. 195
LED	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 197
BR-2012	Tacos premontados para instalar pasamanos a pared	Pág. 206

DecoLed

RP-1410


Pasamanos de líneas rectas con iluminación LED integrada que proporciona una luz continua y uniforme. Aporta una estética contemporánea y mejora la visibilidad en zonas de paso.



RP-1410 AISI-316

BA SATIN

LG	øA	A	B	E*
5000	40	30	24	1,5





ST-346 AISI-316

BA SATIN

	A	B	C	D
2	75	97	66	72

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
TF-514 AISI-316	Tapa final para pasamanos de vidrio	Pág. 196
AL-01	Perfil de aluminio y lente de policarbonato para sistema de pasamanos Deco Led	Pág. 195
AL-00 AISI-304	Pinza para pasamanos Deco Led	Pág. 195
CT-240 AISI-316	Codo a 90° para pasamanos de vidrio	Pág. 196
CT-241 AISI-316	Unión de pasamanos de vidrio	Pág. 196
LED KIT	Diodos emisores de luz / Conectores LED	Pág. 197
BR-2012	Tacos premontados para instalar pasamanos a pared	Pág. 206

Flex Height

Sistemas de pasamanos con regulación de altura

La principal característica de nuestra gama de sistemas de pasamanos Flex-Height para murete es su mecanismo de regulación de altura, gracias al cual se pueden adaptar a una superficie irregular salvando posibles desniveles. Los sistemas Flex-Height permiten, además, múltiples combinaciones de montaje con otros soportes de pasamanos para diferentes tubos (redondos, cuadrados, etc.).


La gama Flex-Height es versatilidad, adaptabilidad y diseño: su estilo moderno y minimalista aporta una estética contemporánea y cuidada a cualquier estancia. Además, al ser fabricados en acero inoxidable (AISI 316), ofrecen una gran resistencia y estabilidad tanto en exteriores como en interiores.





Flex Height

SA-490

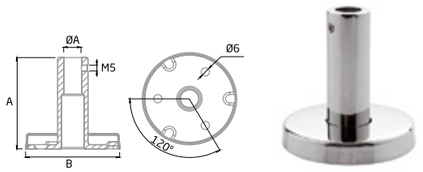

Soporte de pasamanos para murete con diseño compacto y discreto. Permite una fijación segura, aportando estabilidad y continuidad al conjunto.

SA-490 BA AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B
2	12,5	65	66

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
BG-00 AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable	Pág. 198
BF-00 AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable	Pág. 198
BG-R AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable redondo	Pág. 199
BF-R AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable redondo	Pág. 199
BG-FLAT AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable cuadrado o rectangular	Pág. 199
BF-FLAT AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable cuadrado o rectangular	Pág. 199
BF-C FLAT 90 AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable cuadrado o rectangular en esquina	Pág. 199
BF-C R 90 AISI-316	Soporte para pasamanos de acero inoxidable en esquina	Pág. 199
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206

Stand-Rail

Sistemas de pasamanos con forma en "L" y base circular

Nuestra gama de sistemas de pasamanos para pared Stand-Rail está compuesta por una variedad de soportes en forma de "L" que, combinados con las diferentes opciones de tubos cuadrados, rectangulares o redondos, aportan elegancia y sencillez a cada uno de los lugares en los que son instalados.

Además, todos nuestros soportes están fabricados en acero inoxidable (AISI 316), lo que permite su colocación en exteriores e interiores ofreciendo en cualquiera de los casos una alta resistencia y seguridad.






Stand-Rail


ST-353 /ST-303

Soportes de pasamanos con diseño curvo que aportan una estética continua y elegante.









ST-353 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B	C	D	E
2	43	70	60	66	32	6,1
2	50,8	70	60	66	32	6,1

ST-303 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B	C	D
2	43	70	60	63	32
2	50,8	70	60	63	32

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
ST-353 W AISI-316	Soporte fijo para pasamanos a pared redondo en acero inoxidable	Pág. 200
ST-303 W AISI-316	Soporte fijo para pasamanos a pared en acero inoxidable	Pág. 199
ST-303 A AISI-316	Soporte regulable para pasamanos a pared de acero inoxidable redondo	Pág. 199
ST-303 FLAT AISI-316	Soporte fijo para pasamanos a pared de acero inoxidable cuadrado o rectangular	Pág. 200
BR-2012	Tacos premontados para instalar pasamanos a pared	Pág. 206
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206




Stand-Rail

ST-340

Soporte de pasamanos con diseño compacto y líneas suaves que facilita su integración en pared con anclaje químico.



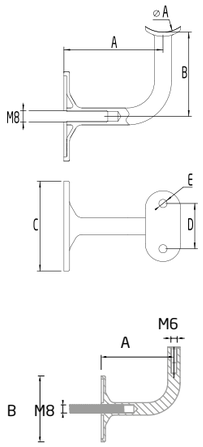

ST-340 AISI-316

BA	SATIN

	øA	A	B	C	D	E
2	43	70	59,5	63	32	5,8
2	50,8	70	59,5	63	32	4,5

ST-340 W AISI-316

BA	SATIN

	A	B
2	70	63

Componentes y accesorios


Referencia		Página
BR-2016	Tamiz plástico para anclaje con taco químico.	Pág. 202



Stand-Rail

ST-335 FLAT

Soporte de pasamanos con diseño recto y minimalista que refuerza la estética contemporánea.

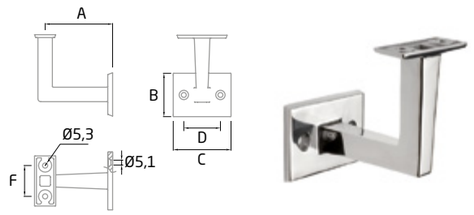

ST-335 FLAT AISI-316

BA	SATIN

	A	B	C	D	F
2	70	45	60	38	32

Componentes y accesorios

Referencia		Página
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206

Oval

Sistemas de pasamanos con base ovalada para murete

En la gama de sistemas de pasamanos para murete Oval hemos querido transmitir la armonía de las líneas curvas desarrollando soportes cuyo diseño circular sea el protagonista.


Los soportes de la gama Oval son combinables con tubos de diferentes diámetros y cuentan con piezas de remate finales que dotan al pasamanos de una estética elegante y cuidada. Todos ellos son fabricados en acero inoxidable (AISI 316) lo que permite su instalación en interiores y exteriores.






Oval

ST-306 / ST-304









Soportes de pasamanos con diseño esférico que aportan una estética distintiva y elegante.

ST-306 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B	C
2	43	72	69	5,1
2	50,8	84	63	5,8

ST-304 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B
2	43	68	67

Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
ST-306 END AISI-316	Soporte fijo ciego para pasamanos a pared redondo en acero inoxidable	Pág. 200
ST-304 END AISI-316	Soporte fijo ciego para pasamanos a pared redondo en acero inoxidable	Pág. 200
ST-313 AISI-316	Soporte fijo para pasamanos a pared de acero inoxidable redondo	Pág. 200

Equal

Sistemas de pasamanos con estética recta y mínimo impacto visual

Nuestra gama de sistemas de pasamanos para pared Equal, se distingue por su forma cuadrada de reducidas dimensiones en la que predominan las líneas rectas. Este aspecto geométrico aporta un toque diferenciador dentro de los estilos que suelen ser más habituales.


Apuesta por el equilibrio entre lo práctico y funcional combinado con una estética innovadora y un impacto visual mínimo. Equal aporta elegancia y resistencia. Además, al estar fabricado en acero inoxidable (AISI 316) es perfecto tanto para ambientes interiores como exteriores.





Equal

ST-334 FLAT





Soporte de pasamanos con diseño angular y compacto que aporta una estética moderna y discreta.

ST-334 FLAT AISI-316

BA SATIN

	A	E*
2	75	1,5


Componentes y accesorios

Referencia		*Página*
BR-2012	Tacos premontados para instalar pasamanos a pared	Pág. 206
DIN-7984 M-6 L-20	Tornillo DIN	Pág. 202
BR-2011 M-6	Tuerca remachable cabeza baja	Pág. 202
BR-2087	Tacos nylon	Pág. 206

Minimal Post


Instrucciones de montaje

Guía de instalación de los sistemas de postes modulares de la gama Minimal Post. El paso a paso para asegurar un resultado preciso y totalmente funcional.

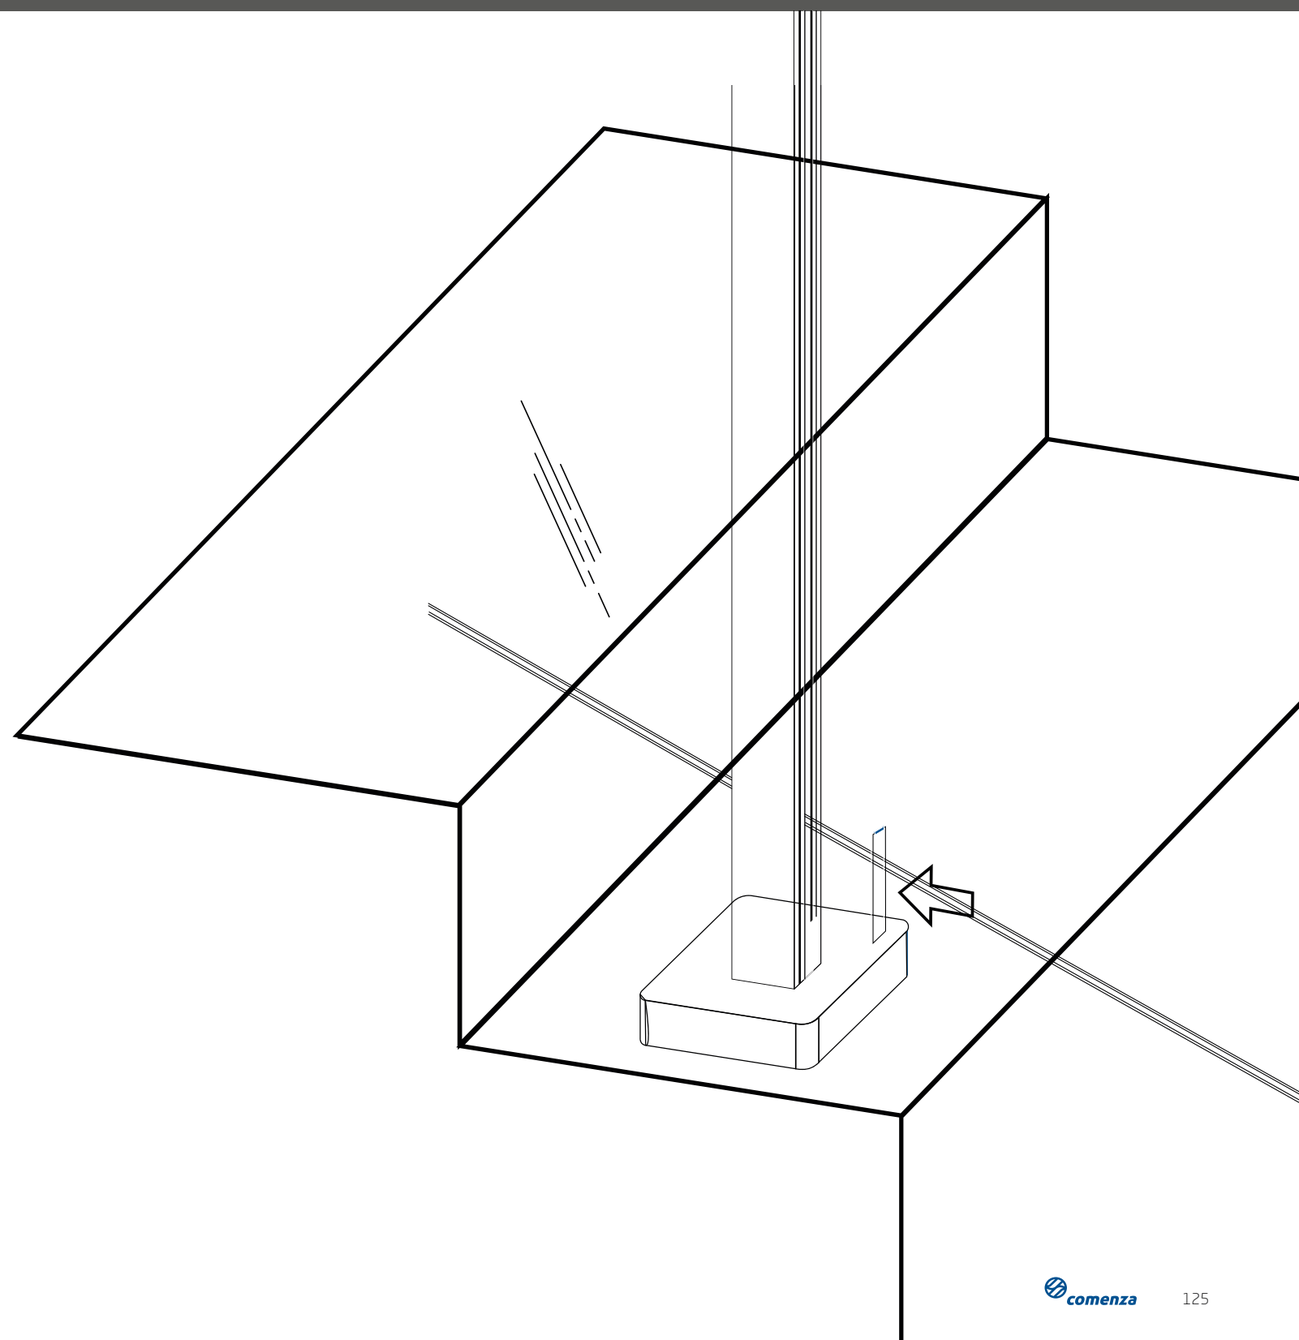


Soporte técnico online


Instrucciones de montaje
MT-200

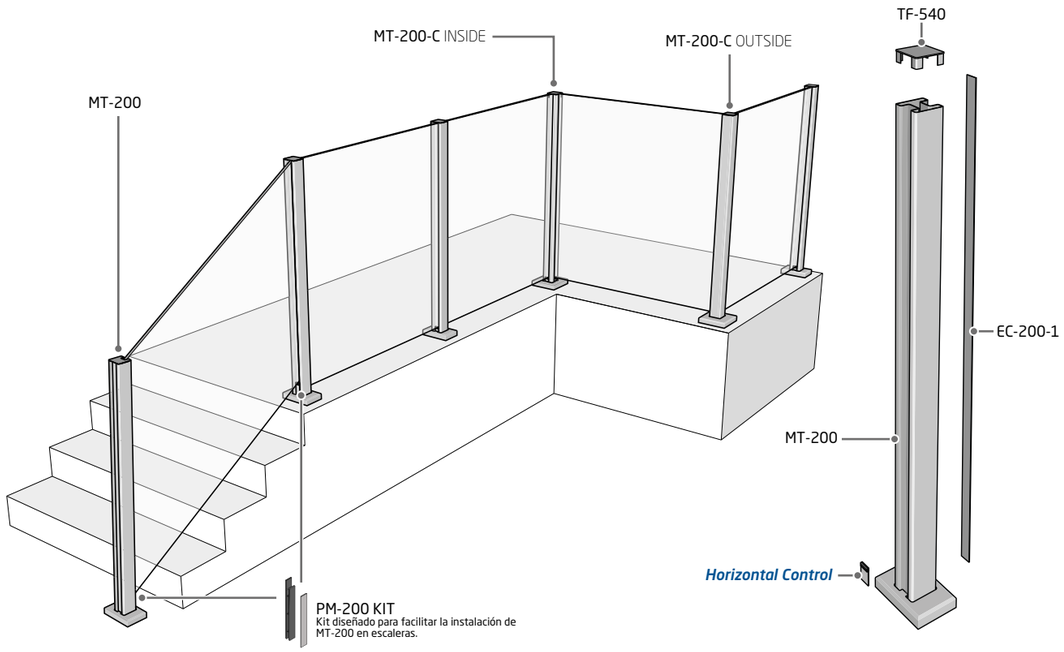


1 Fijación del poste al suelo sin apretar los anclajes. Utilización del dispositivo SLOT 180° para corregir la posición del poste.




2 Nivelación del poste mediante el dispositivo LEVEL 3D. Una vez nivelado, se aprietan los anclajes.

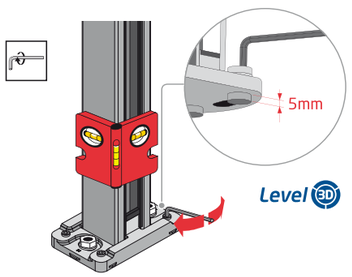


3 Instalación de los embellecedores.




4 Ajuste de la posición vertical del vidrio con HORIZONTAL CONTROL. La regulación se consigue recortando la pieza.




5 Instalación del vidrio.




6 Fijación del vidrio mediante kit de acristalamiento




7 Instalación y fijación de la tapa con pegamento.




Instrucciones de montaje
MT-201

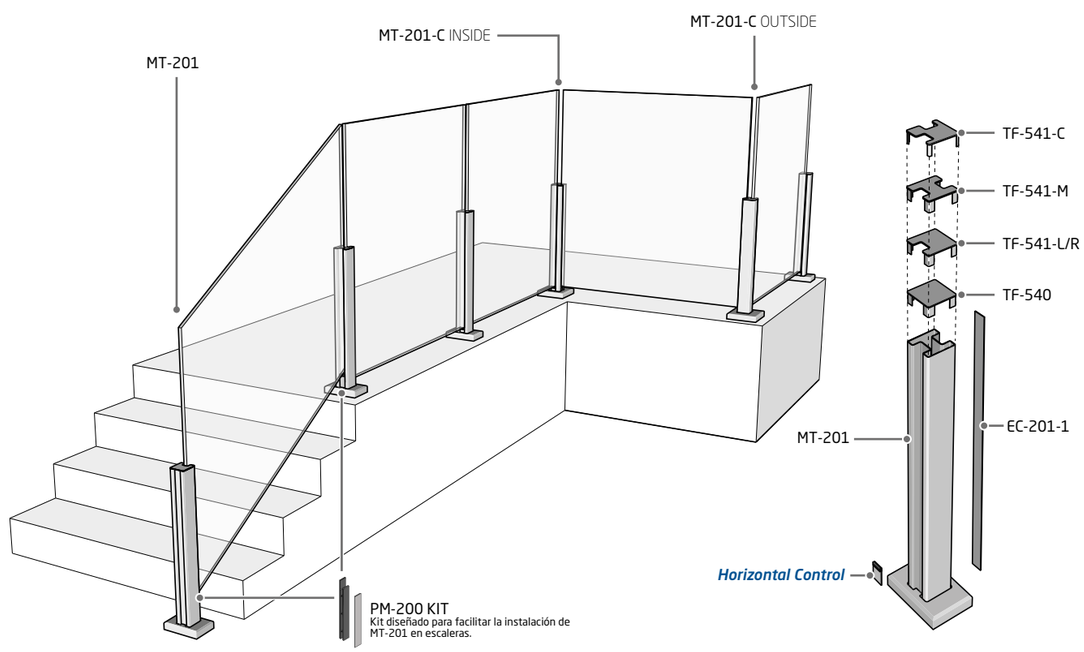


1 Fijación del poste al suelo sin apretar los anclajes. Utilización del dispositivo SLOT 180° para corregir la posición del poste.




2 Nivelación del poste mediante el dispositivo LEVEL 3D. Una vez nivelado, se aprietan los anclajes




3 Instalación de los embellecedores.




4 Ajuste de la posición vertical del vidrio con HORIZONTAL CONTROL. La regulación se consigue recortando la pieza.




5 Instalación del vidrio.



6 Fijación del vidrio mediante kit de acristalamiento.



7 Instalación y fijación de la tapa con pegamento.




GlassFit Surface/Gravity

Instrucciones de montaje

Métodos de montaje para los sistemas de barandillas de tipo pinzas y adaptadores laterales pertenecientes a las gamas GlassFit Surface y GlassFit Gravity, respectivamente.

Soporte técnico online

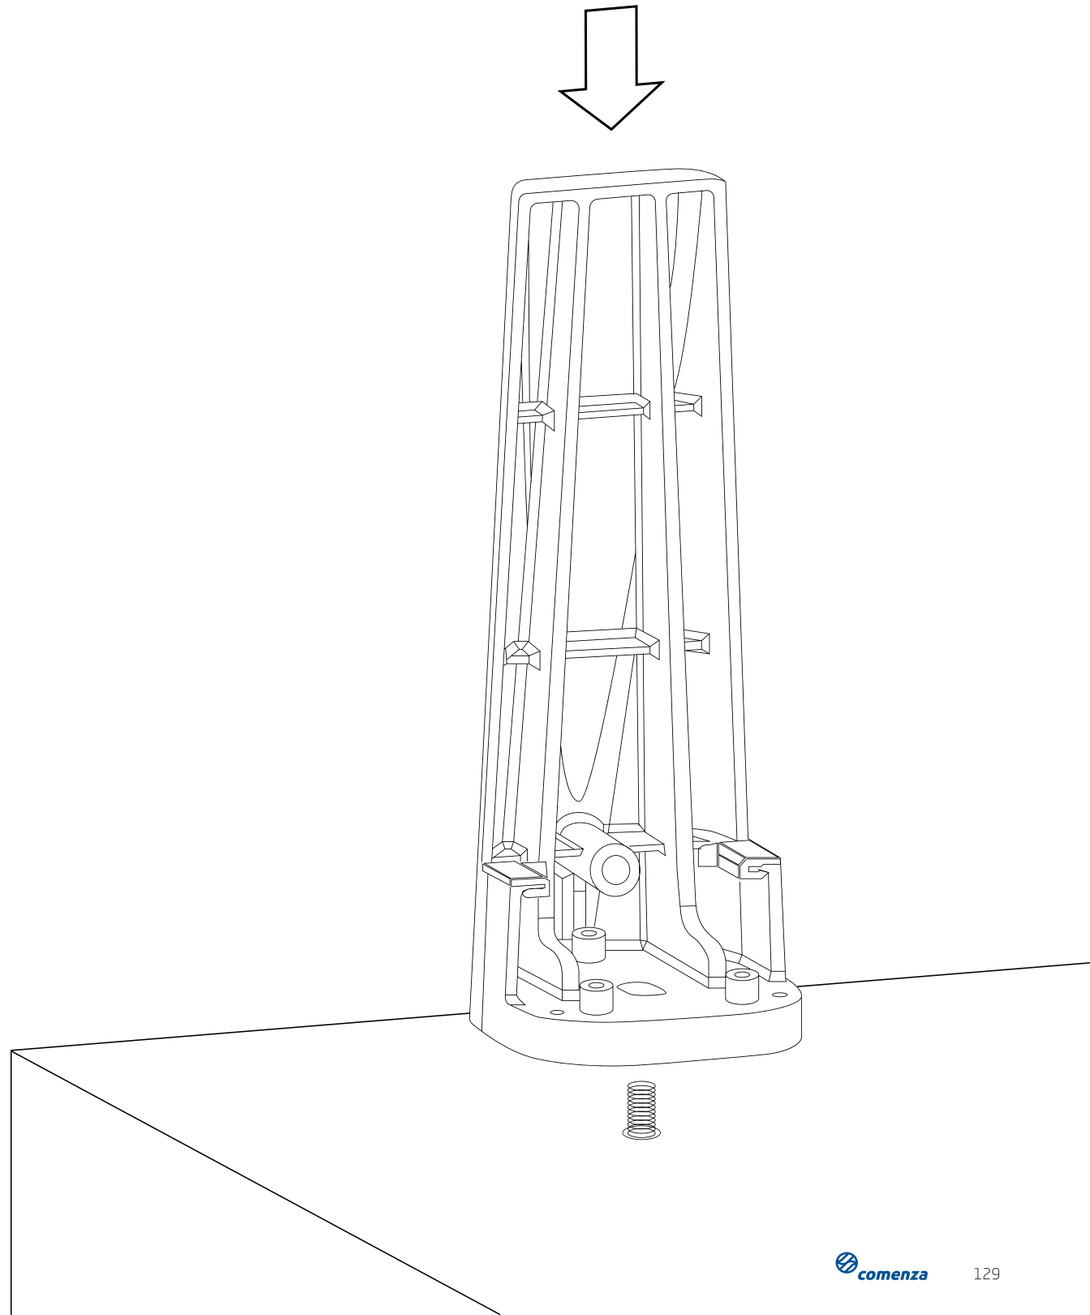

Opciones de montaje



Pinza superior

CC-800 / CC-801


	Slot 180	Level 3D	DUPLEX 220 5
CC-800	●	●	●
CC-801	●	●	



Pinza superior

CC-780

	Slot 180	Level 3D
CC-780	●	●




Pinza superior

CC-782

	Slot 180	Level 3D
CC-782	●	●


Opciones de montaje



Pinza lateral

CC-791


	Slot 360 °	Level 2D
CC-791	●	●



Botón lateral

CC-775

	Slot 360 °	Level 2D
CC-775	●	●




Botón lateral

CC-772


	Slot 360 °	Level 2D
CC-772	●	●

Instrucciones de montaje
GlassFit Surface **CC-800/CC-801**


1 Instalación de la base de la pinza y regulación con SLOT 180.

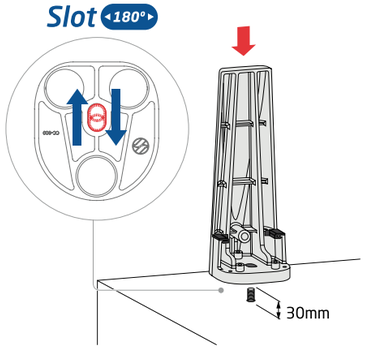


2 Nivelación de la pinza con el dispositivo LEVEL 3D.

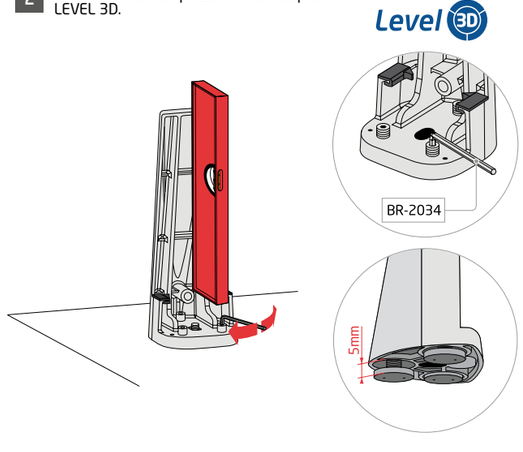


3 Instalación goma exterior del kit de acristalamiento.

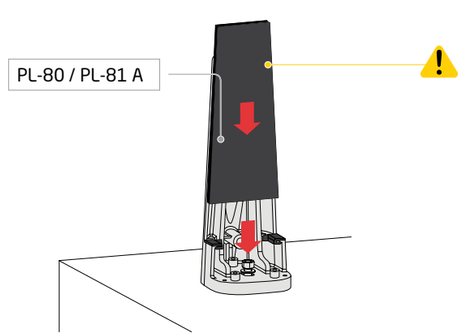


4 Instalación del vidrio.



5 Instalación goma exterior y parte 2 de la pinza.




6 Apriete del tornillo para asegurar el vidrio y colocación de la tapa embellecedora para ocultar el tornillo.

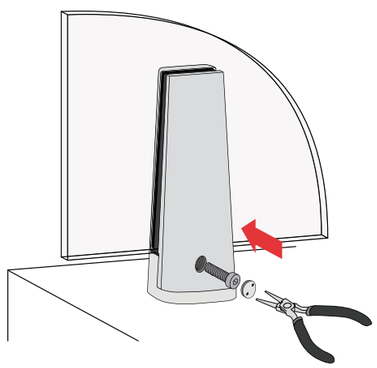

Instrucciones de montaje
GlassFit Surface **CC-780**


1 Instalación de la base de la pinza y regulación con SLOT 180.

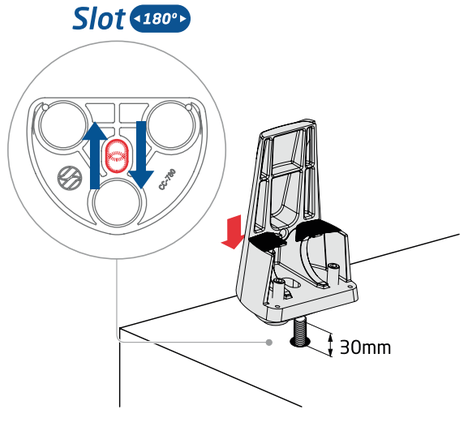


2 Nivelación de la pinza con el dispositivo LEVEL 3D.




3 Apriete del anclaje.

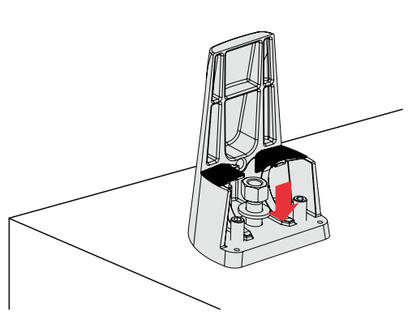

4 Instalación goma exterior del kit de acristalamiento.

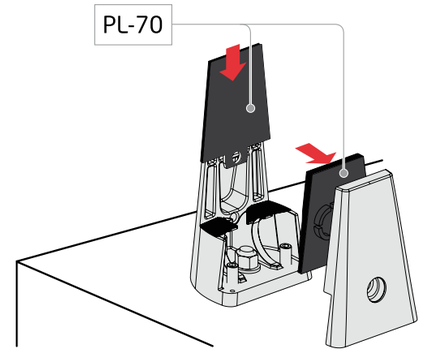


5 Una vez instalado el vidrio, apretaremos el tornilo para segurar el vidrio, y colocaremos la tapa embellecedora.

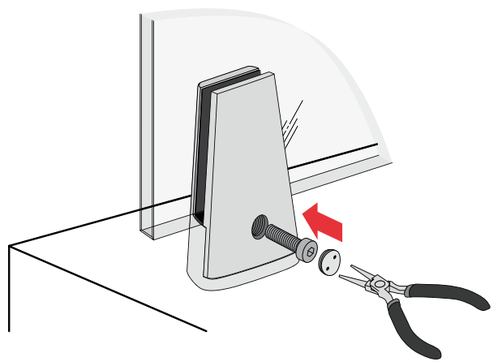


Instrucciones de montaje
GlassFit Surface **CC-782**


1 Instalación de la base de la pinza y regulación con SLOT 180.

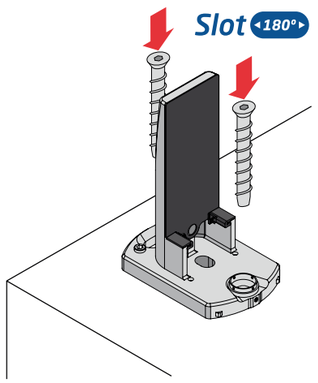


2 Nivelación de la pinza con el dispositivo LEVEL 3D.

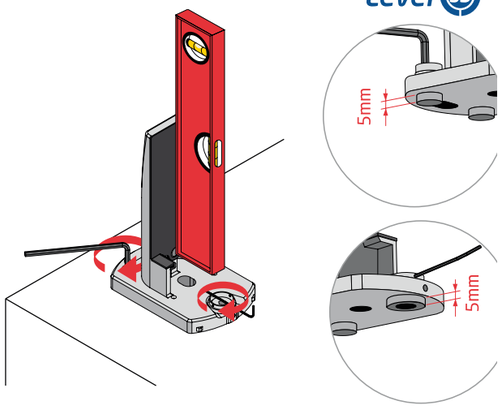


3 Apriete el anclaje.

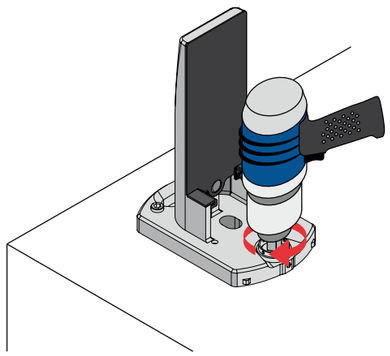

4 Colocación del embellecedor de la base.

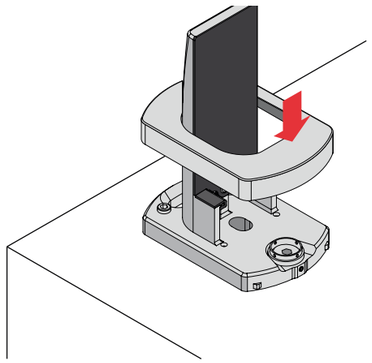


5 Una vez instalado el vidrio, apretaremos el tornillo para asegurar el vidrio, y colocaremos la tapa embellecedora.

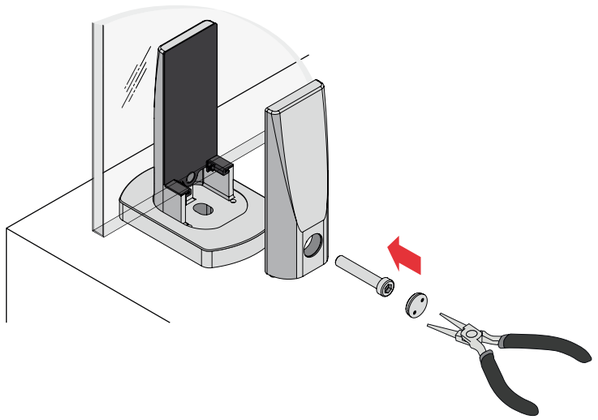


Instrucciones de montaje
GlassFit Surface **CC-791**


1 Instalación de la base de la pinza con embellecedor y regulación de su posición con SLOT 360.

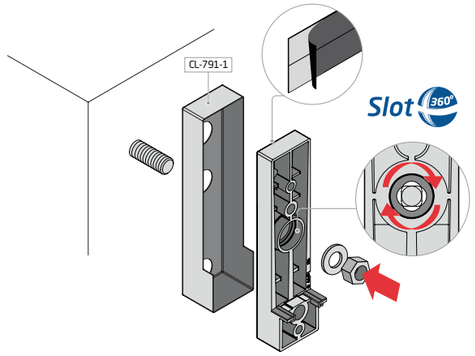


2 Nivelación de la pinza con el dispositivo LEVEL 2D.

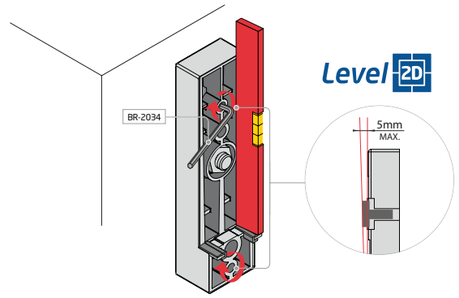


3 Instalación de la goma interior y del vidrio.

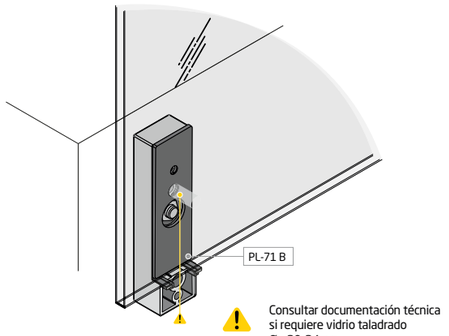

4 Instalación de la tapa con el kit de acristalamiento exterior.

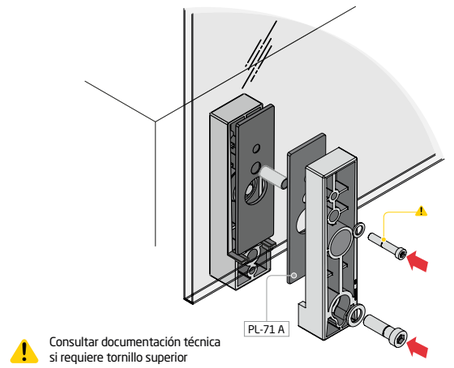


5 Colocación del embellecedor exterior.

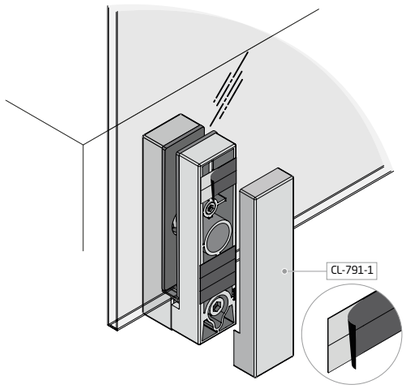


Instrucciones de montaje
GlassFit Surface **CC-772**


1 Instalación de la base.
Ajuste de su posición y alineación con las demás bases con el dispositivo SLOT 360.

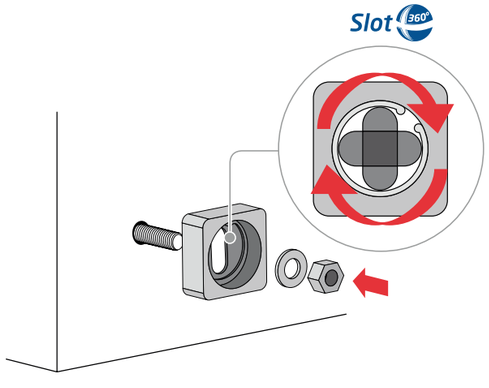


2 Roscar la pieza.
Alinear las piezas entre sí con el dispositivo LEVEL 2D.

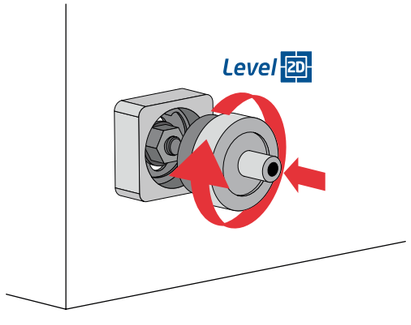


3 Colocar el embellecedor y las gomas interiores.

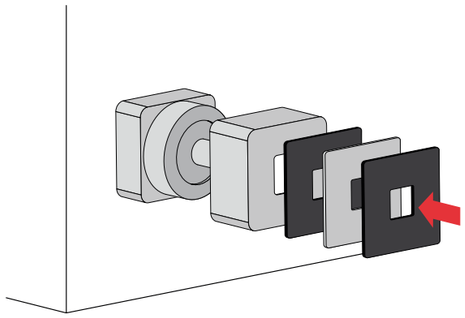


4 Colocar el vidrio y si es necesario nivelarlo con el dispositivo LEVEL 2D con ayuda de una llave allen.

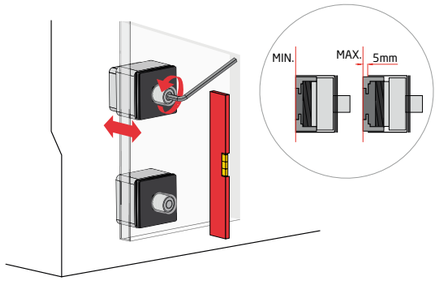

5 Colocar la goma exterior y las piezas de apriete para segurar el vidrio.

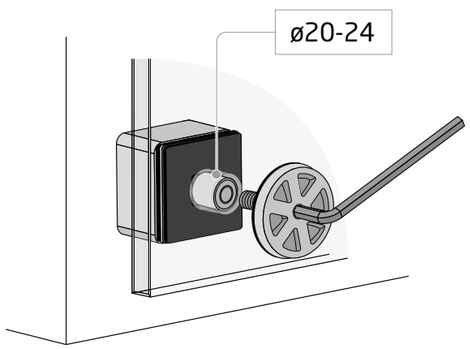


6 Fijar la tapa con el tornillo prisionero.

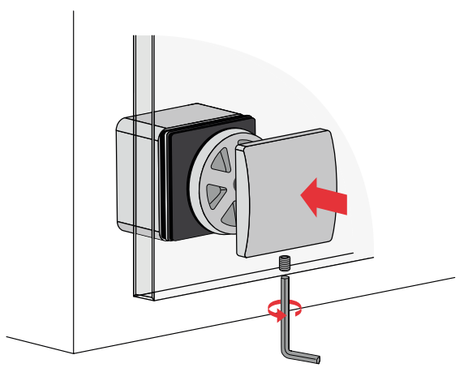


Instrucciones de montaje
GlassFit Surface **CC-775**


1 Instalación de la base.
Ajuste de su posición y alineación con las demás bases con el dispositivo SLOT 360.

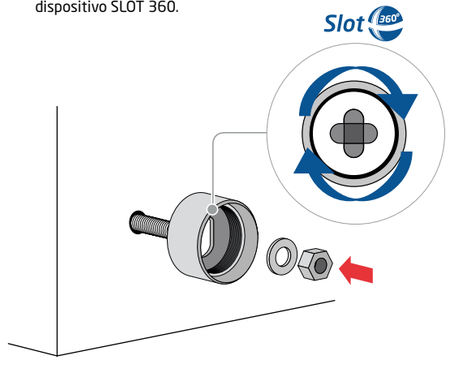


2 Roscar la pieza. Alinear las piezas entre sí con el dispositivo LEVEL 2D.

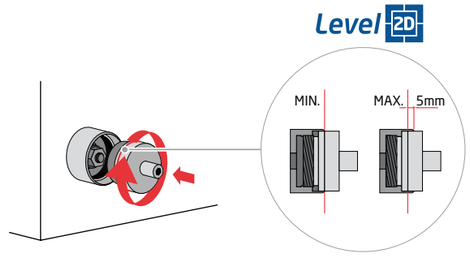


3 Colocar las gomas interiores.

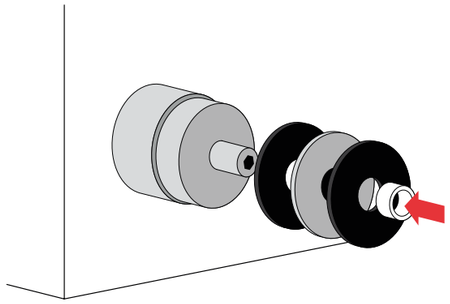

4 Colocar el vidrio y si es necesario nivelarlo con el dispositivo LEVEL 2D con ayuda de una llave allen.

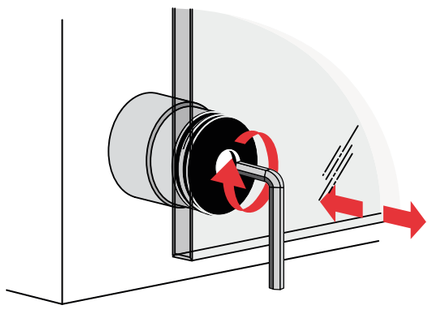


5 Colocar piezas exteriores y fijar el vidrio con la tapa.

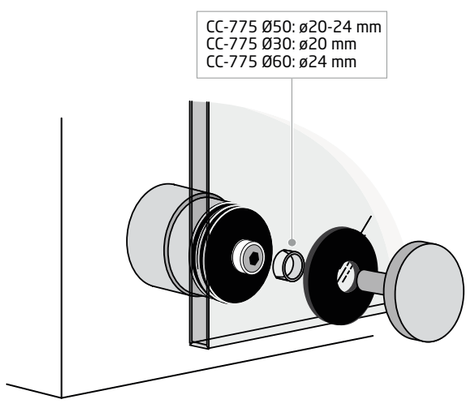

GlassFit Frame

Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje del sistema FB-10 para balcón francés, con indicaciones para su correcta instalación en fachada, en el marco de la carpintería o entre jambas.

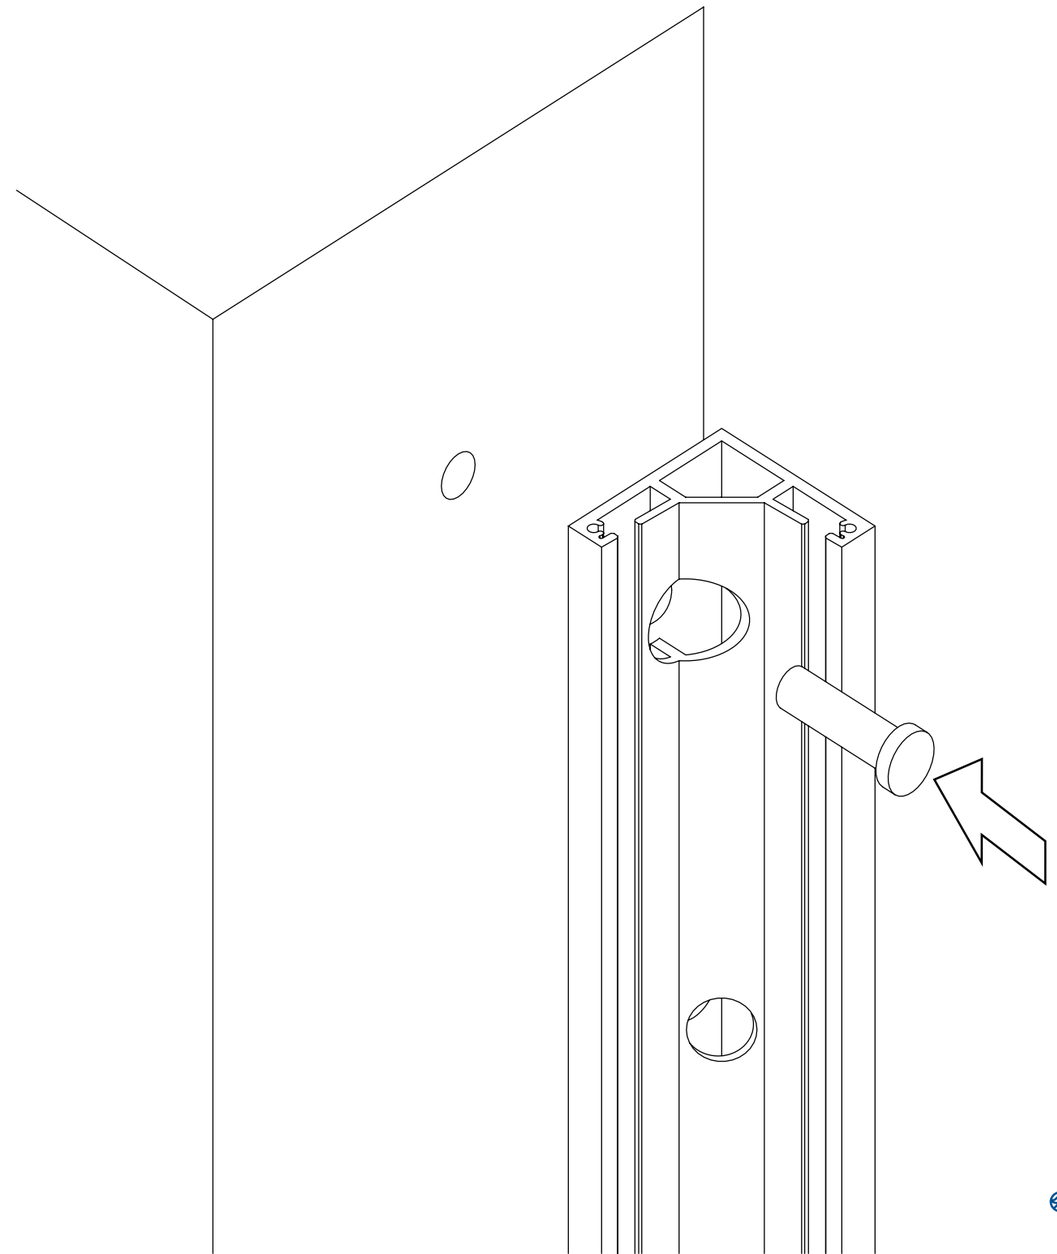


Soporte técnico online


Opciones de montaje
FB-10 Sobre fachada

Instalación Frontal: desde el exterior


1 Fijación tapa inferior




2 Anclaje parte 1




3 Colocación tira LED




4 Encaje goma interior




5 Instalación del vidrio




6 Encaje de la parte 2



7 Fijación del vidrio con la goma exterior




8 Colocación de la tapa superior




Instalación Frontal: desde el interior


1 Fijación tapa inferior




2 Anclaje parte 1




3 Colocación tira LED




4 Encaje goma exterior en la parte 2




5 Instalación del vidrio




6 Enclaje del conjunto de parte 2 y goma exterior



7 Fijación del vidrio con la goma interior




8 Colocación de la tapa superior




Opciones de montaje
FB-10 En el marco / Entre jambas

Instalación Lateral: desde el exterior


1 Fijación tapa inferior




2 Anclaje parte 1




3 Colocación tira LED




4 Encaje goma interior




5 Instalación del vidrio




6 Encaje de la parte 2



7 Fijación del vidrio con la goma exterior




8 Colocación de la tapa superior




Instalación Lateral: desde el interior


1 Fijación tapa inferior




2 Anclaje parte 1




3 Colocación tira LED




4 Encaje goma exterior en la parte 2




5 Instalación del vidrio




6 Enclaje del conjunto de parte 2 y goma exterior



7 Fijación del vidrio con la goma interior




8 Colocación de la tapa superior



GlassFit Flow


Instrucciones de montaje

Proceso de montaje de los sistemas de tipo perfil pertenecientes a la gama GlassFit Flow, con todos los detalles para lograr una correcta inserción, nivelación y regulación del vidrio.

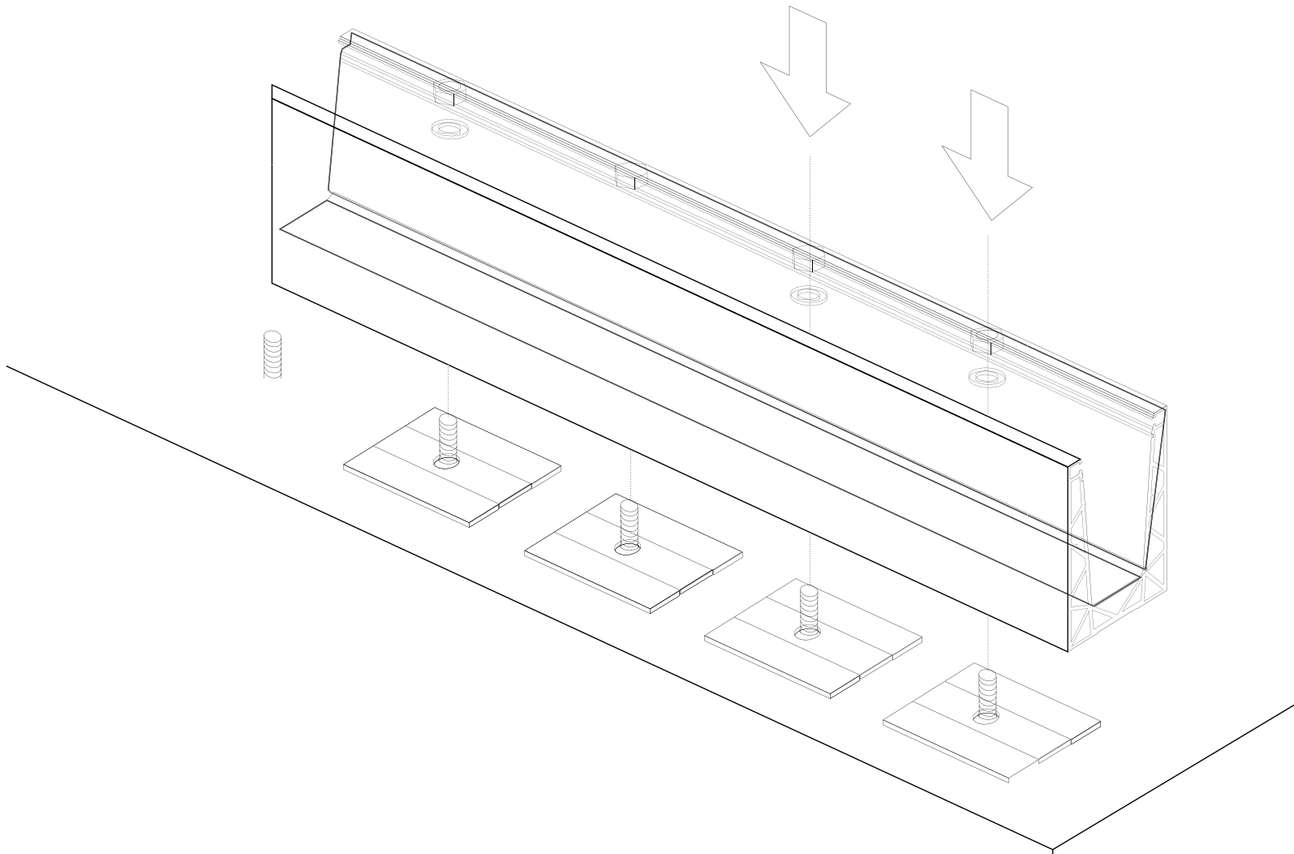

Soporte técnico online


Opciones de montaje superior



Perfil “U” superior

Las soluciones de montaje superior con perfil en “U” están diseñadas para adaptarse a distintas configuraciones sobre forjado, ofreciendo una instalación versátil y precisa. Su diseño facilita el ajuste eficiente del vidrio y optimiza el proceso de montaje en obra, garantizando un resultado alineado, seguro y bien integrado en el conjunto.

	Montaje superior	
	Perfil de drenaje	Galga nivelación
SV-1401	●	●
SV-1501		
SV-1701	●	●
SV-1801	●	
SV-1801 RX		




Perfil “F” superior

Las soluciones de montaje superior con perfil en “F” están diseñadas para facilitar su integración en el borde del forjado, adaptándose a diferentes configuraciones de obra. Su diseño permite una instalación precisa y un ajuste eficiente del vidrio, optimizando el proceso de montaje y garantizando un resultado limpio y seguro.

	Montaje superior			Montaje superior invertido		
	Perfil de drenaje	Revestimiento	Galga nivelación	Perfil de drenaje	Revestimiento	Galga nivelación
SV-1403						
SV-1703	●	●		●	●	
SV-1803		●			●	

Opciones de montaje lateral




Invertido

Perfil “U” lateral

Las soluciones de montaje lateral con perfil en “U” están diseñadas para adaptarse a distintas configuraciones de instalación en canto de forjado, permitiendo optimizar el espacio disponible. Su diseño facilita una instalación precisa y un ajuste eficiente del vidrio, garantizando un resultado limpio y seguro en el conjunto.

	Montaje lateral		Montaje lateral invertido	
	Perfil de drenaje	Revestimiento	Perfil de drenaje	Revestimiento
SV-1402	●	●		
SV-1602	●	●	●	●
SV-1702	●	●	●	●
SV-1802		●		●




Perfil “Y” lateral


Las soluciones de montaje lateral con perfil en “Y” están diseñadas para adaptarse a configuraciones constructivas específicas, permitiendo una instalación versátil en canto de forjado. Su diseño facilita un ajuste preciso del vidrio y una ejecución eficiente en obra, garantizando un resultado seguro y bien integrado en el conjunto.


	Montaje lateral		Montaje lateral invertido	
	Perfil de drenaje	Revestimiento	Perfil de drenaje	Revestimiento
SV-1404		●		
SV-1704	●	●	●	●

Instrucciones de montaje
Perfil “U” superior


1 Anclaje del perfil al forjado. Colocación del perfil de drenaje, si procede










2 Colocación de la galga de nivelación









3 Colocación del pin de unión para alinear los perfiles

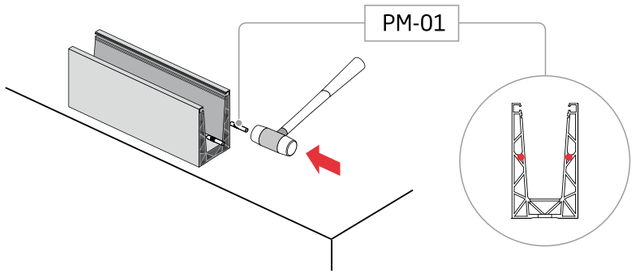


4 Pegado de la tapa lateral

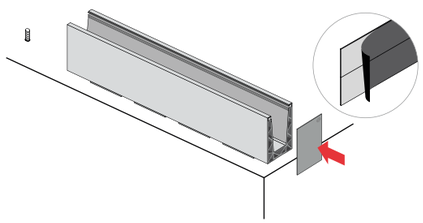





Instrucciones de montaje
Perfil “F” superior


1 Anclaje del perfil al forjado. Colocación del perfil de drenaje, si procede

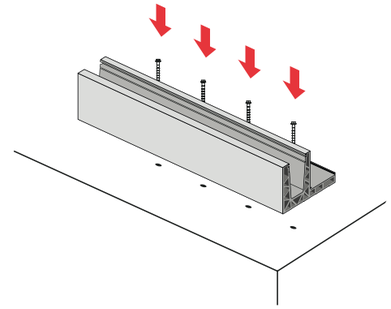







2 Colocación del pin de unión para alinear los perfiles

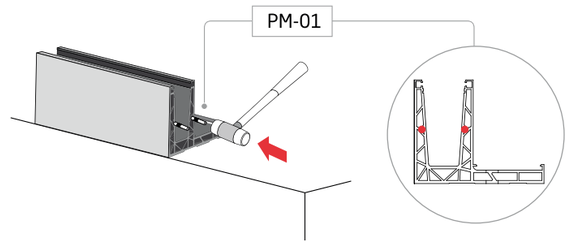


3 Instalación del revestimiento

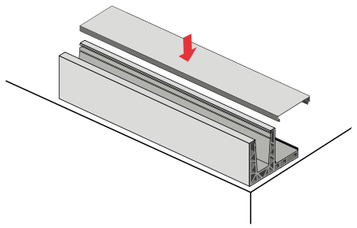


4 Instalación del remate para fachadas ventilada




5 Pegado de la tapa lateral

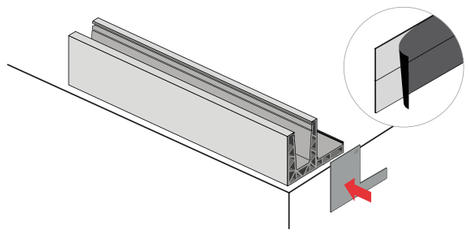


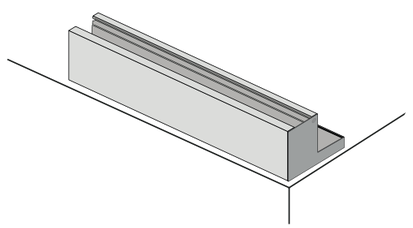


Instrucciones de montaje
Perfil “U” lateral


1 Anclaje del perfil al forjado. Colocación del perfil de drenaje, si procede

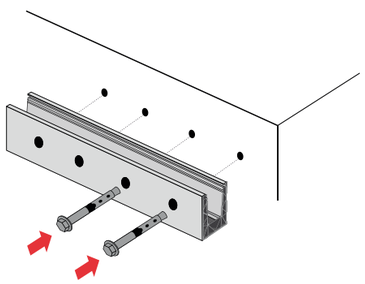







2 Colocación del pin de unión para alinear los perfiles

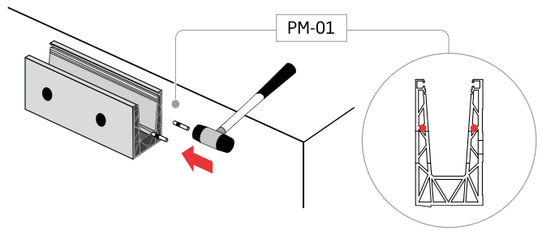


3 Instalación tapón




● Instalación embellecedor



● Instalación remate de fachada ventilada





4 Pegado de la tapa lateral

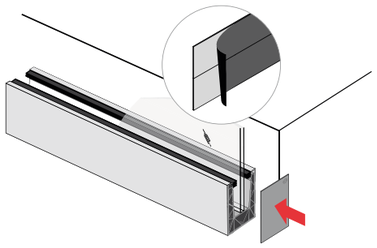


Instrucciones de montaje
Perfil “Y” lateral


1 Anclaje del perfil al forjado. Colocación del perfil de drenaje, si procede

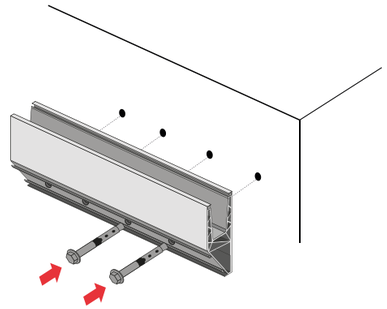







2 Colocación del pin de unión para alinear los perfiles

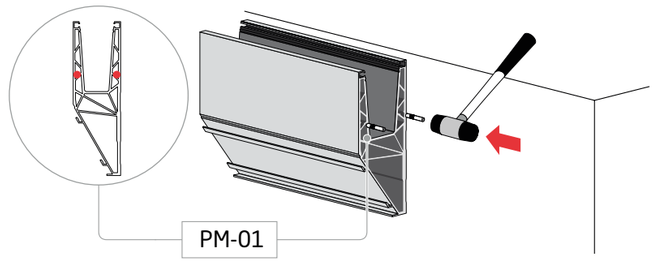


3 Instalación embellecedor

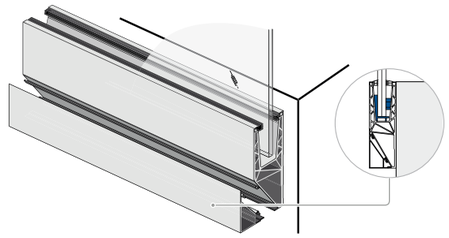

● Instalación remate de fachada ventilada

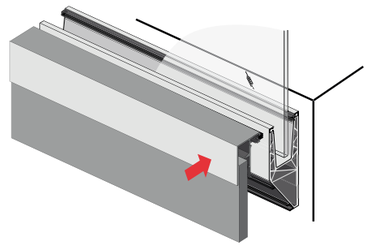



4 Pegado de la tapa lateral

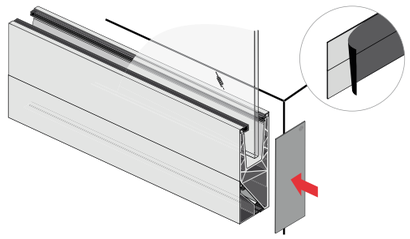


Instrucciones de montaje
Perfil “U” lateral invertido


1 Anclaje del perfil al forjado. Colocación del perfil de drenaje si procede.

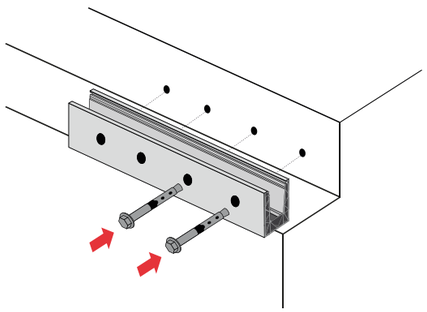







2 Colocación del pin de unión para alinear los perfiles.

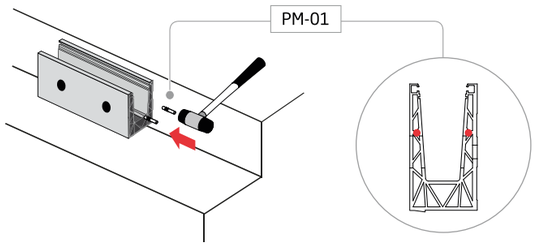


3 Instalación del tapón o del revestimiento.

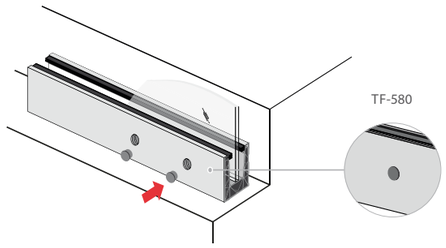


● Instalación del revestimiento.

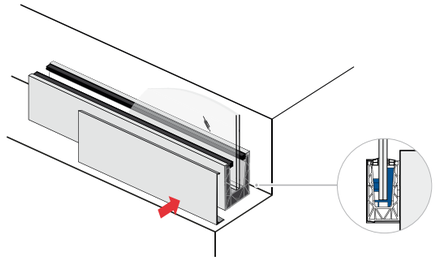

4 Instalación de la tapa lateral.

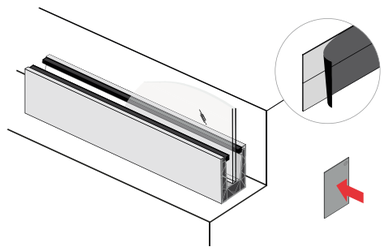


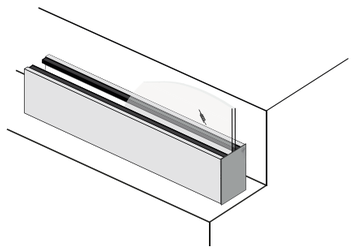

Sistemas de acristalamiento


Instrucciones de montaje

Detalle para la utilización de los sistemas de acristalamiento, contemplando la colocación del vidrio y los elementos necesarios para su fijación y ajuste.

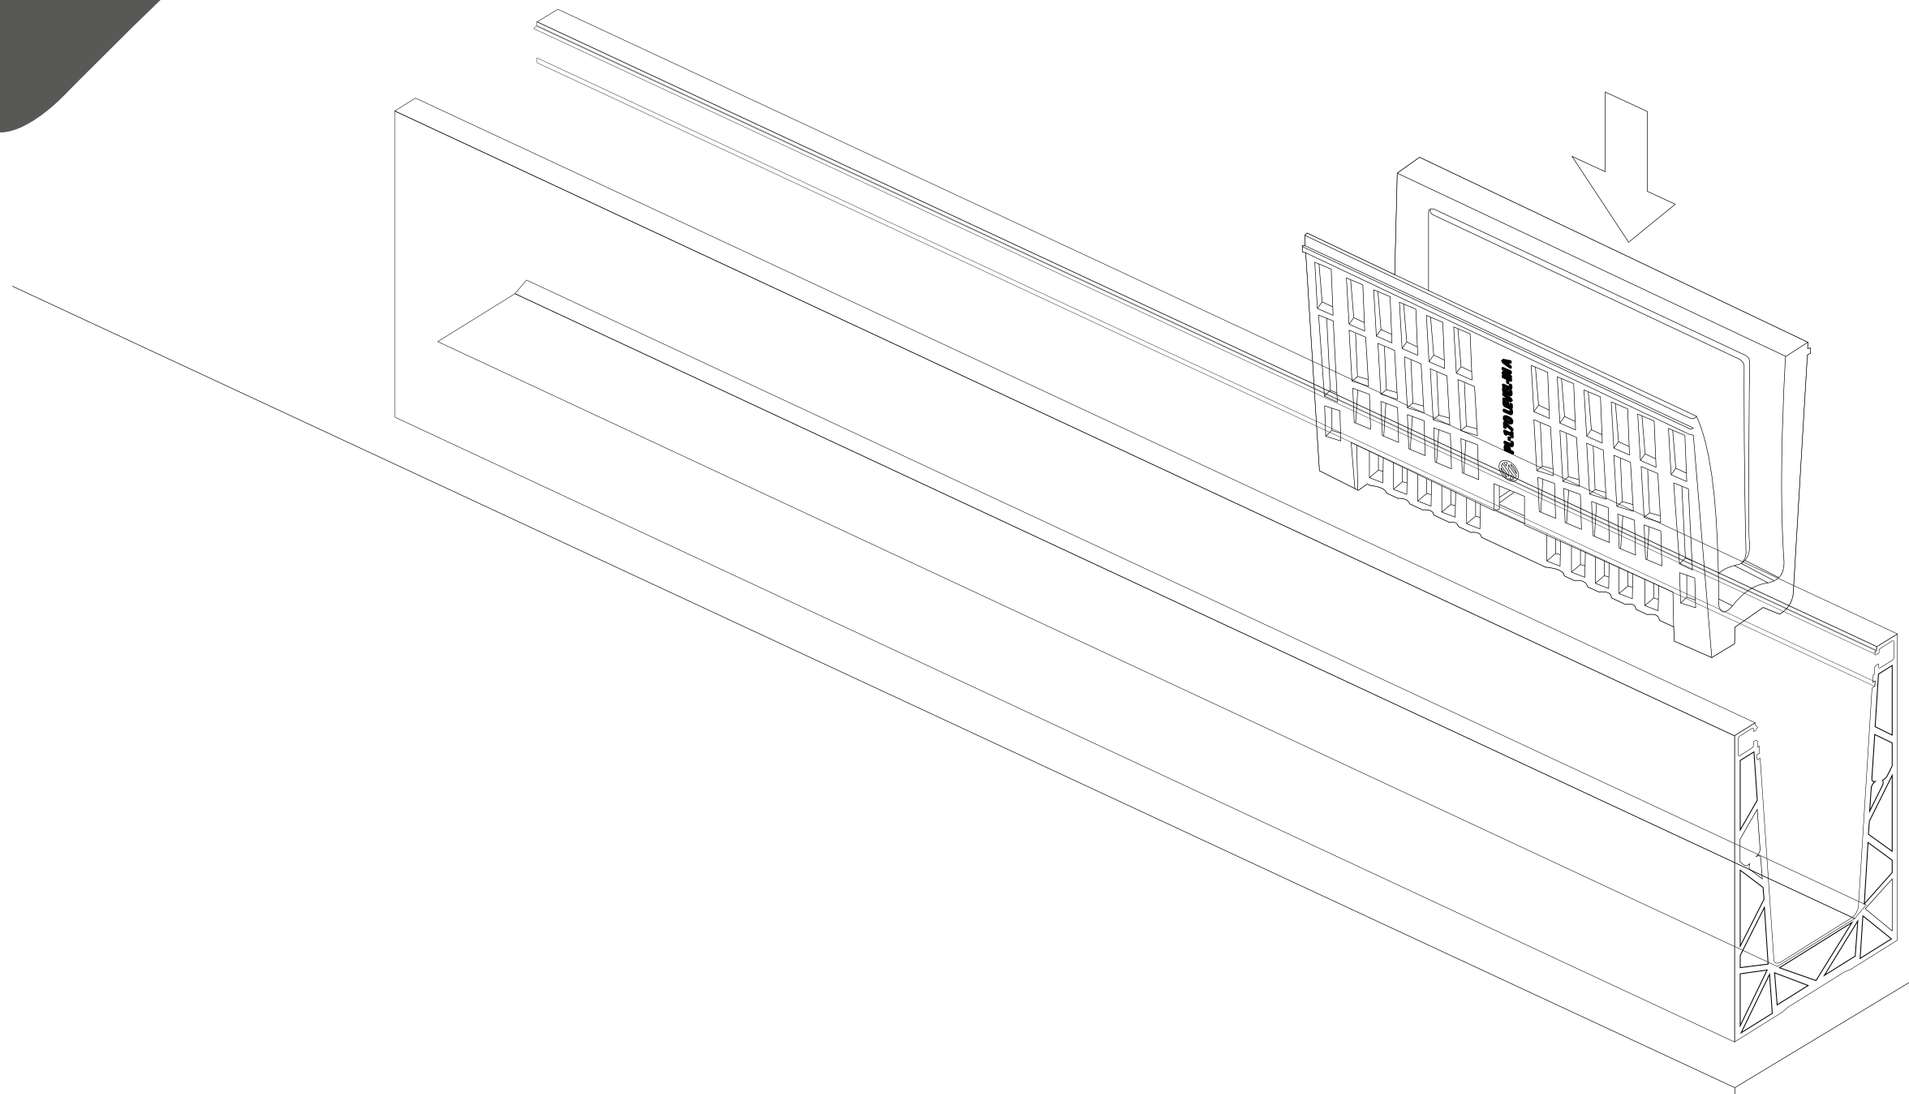

Soporte técnico online


Sistema de acristalamiento con nivelación

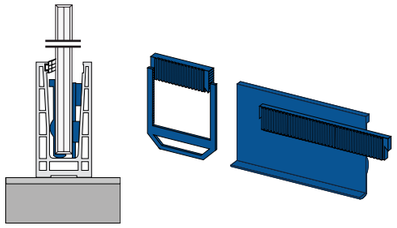

PL-14 Level In

El sistema de acristalamiento PL-14 Level In es una solución diseñada para facilitar la nivelación y alineación del vidrio de forma rápida y precisa. Su sistema de calzos, juntas y cuñas permite realizar ajustes eficientes en obra, optimizando el proceso de instalación y garantizando un acabado uniforme.

	PL-14 (Level-In)
SV-1401	●
SV-1402	●
SV-1403	●
SV-1404	●




PL-170 Level In+

El sistema de acristalamiento PL-170 Level In+ es una solución avanzada diseñada para optimizar la nivelación y fijación del vidrio con máxima precisión. Su sistema permite realizar la instalación desde el interior, eliminando la necesidad de medios auxiliares y mejorando la seguridad en obra. Además, la independencia entre nivelación y fijación garantiza un ajuste preciso del vidrio, optimizando tiempos y costes de instalación.

	PL-170 (Level-In+ KIT)
SV-1602	●
SV-1701	●
SV-170 2	●
SV-1703	●
SV-1704	●


Sistema de acristalamiento sin nivelación




PL-150 / PL-170 / PL-180

	PL-150 KIT	PL-170 KIT	PL-170 IC KIT	PL-170 KIT-S	PL-170 IC KIT-S	PL-170 PT KIT	PL-170 PT KIT-S	PL-180
SV-1501	●							
SV-1602		●	●	●	●	●		
SV-1701		●		●				
SV-1702		●	●	●	●	●	●	
SV-1703		●				●	●	
SV-1704		●				●	●	
SV-1801								●
SV-1801 RX								●
SV-1802								●
SV-1803								●


1 Colocación de los calzos.

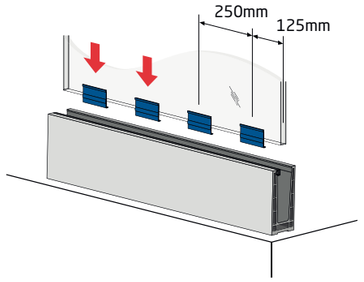

2 Colocación de la goma exterior.

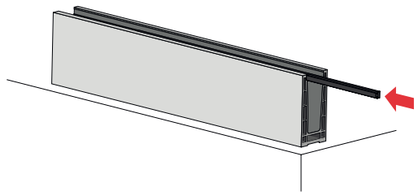


3 Colocación del vidrio, inclinado hacia el exterior.

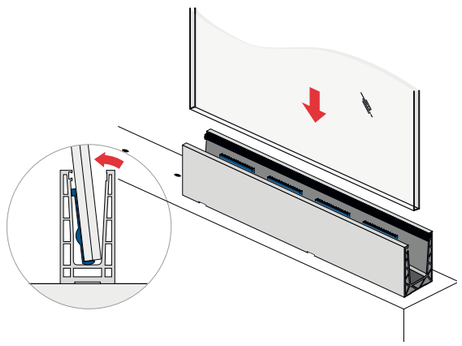

4 Colocación de los calzos inferiores.

⚠ Posición de las cuñas







5 Colocación de los calzos superiores.

Posición de las cuñas




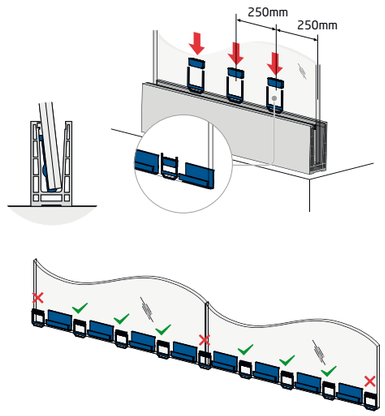

6 Presionar los calzos inferiores hasta nivelar el vidrio.

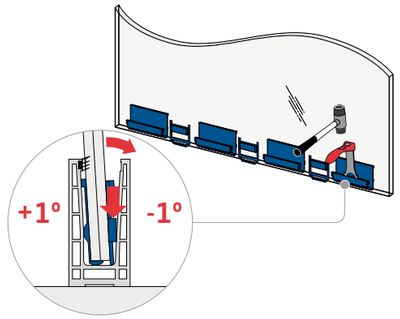


7 Presionar calzos superiores hasta la fijación del vidrio.

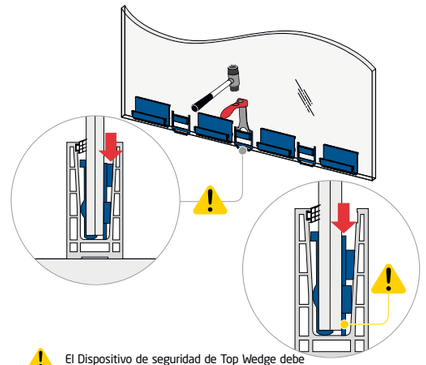


⚠ El Dispositivo de seguridad de Top Wedge debe hacer tope con la base interior del perfil


8 Colocación de la goma interior.

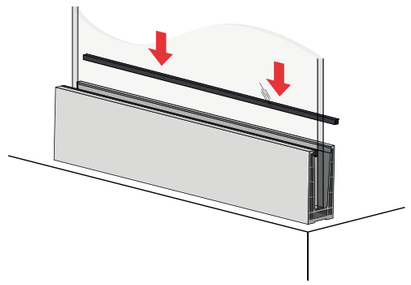

9 Colocación de la junta entre vidrios.

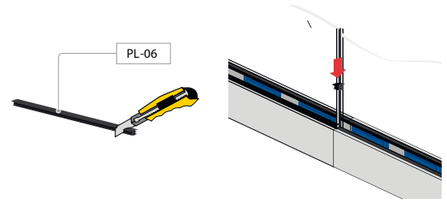


* Instalación del dispositivo MD-01 para evitar el deslizamiento del vidrio en instalaciones con tramos inclinados.

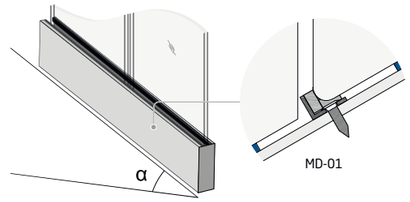


Soporte técnico online

Instrucciones de instalación
PL-14 Level-In


Descripción del proceso completo de instalación del sistema de nivelación Level-In PL-14. Los pasos de instalación son comunes para los sistemas SV-1401, SV-1402, SV-1403 y SV-1404.
Las diferencias entre perfiles se reflejan exclusivamente en las tablas técnicas incluidas en cada sistema.

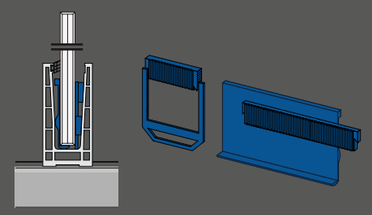

Herramientas para la instalaciones




1 Instalación de la tira de iluminación LED.

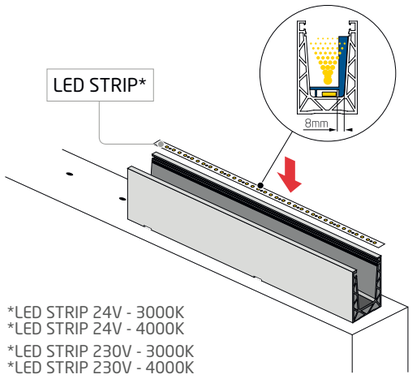


*LED STRIP 24V - 3000K
*LED STRIP 24V - 4000K
*LED STRIP 230V - 3000K
*LED STRIP 230V - 4000K
*LED COB STRIP 230V - 3000K
*LED COB STRIP 230V - 4000K


2 Colocación de los calzos.

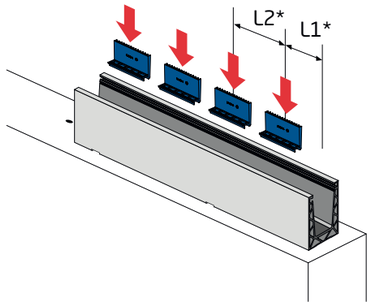


3 Colocación de la goma exterior.

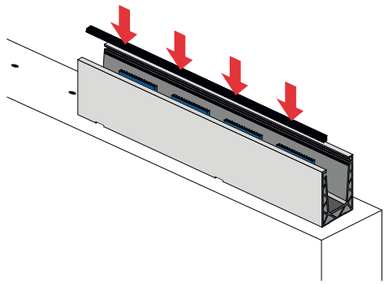


4 Instalación del vidrio.

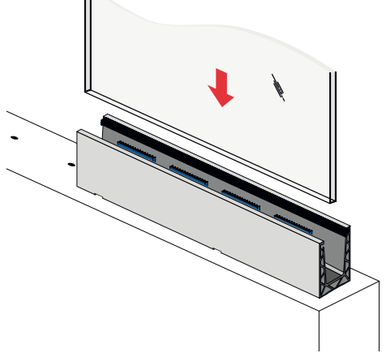


5 Colocación de las cuñas y fijación del vidrio.

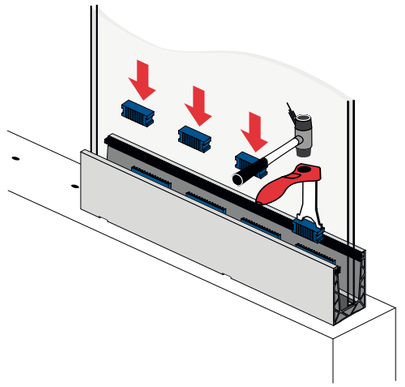


6 En caso de que sea necesario corregir la posición del vidrio, extraer las cuñas.

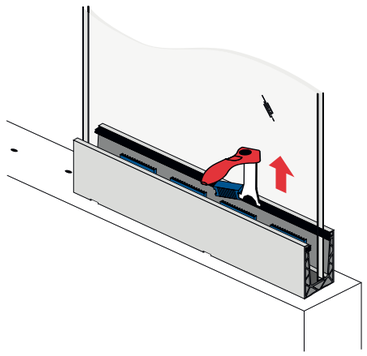


7 Colocación de la goma interior.

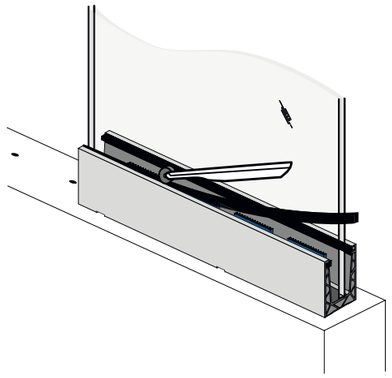

8 Instalación de la goma entre vidrios.

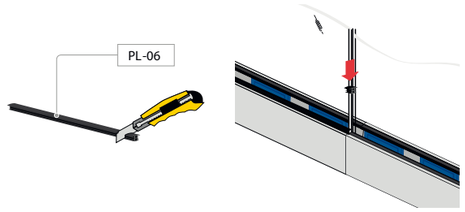

* Instalación del dispositivo MD-02 L y MD-02 R para evitar el deslizamiento del vidrio en instalaciones con tramos inclinados.

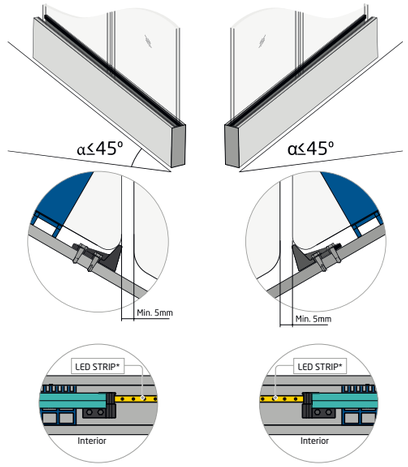

En cada panel de vidrio, todas las cuñas de acristalamiento deberán instalarse a una misma profundidad, para garantizar una distribución uniforme del apriete sobre el vidrio.


Soporte técnico online

Compatibilidad con iluminación LED


Instrucciones de instalación
PL-150 / PL-170 PL-180 KIT

Descripción del proceso completo de instalación de los kits de acristalamiento PL-150, PL-170 y PL-180.


Los pasos de instalación son comunes a todos los kits y a sus perfiles compatibles.




Herramientas para la instalaciones




1 Instalación del sistema de iluminación LED STRIP*

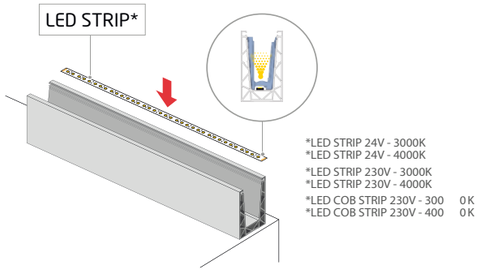


2 Instalación de todas las piezas A-B (ya ensambladas) cada 250 mm, coincidentes con los anclajes (también separan 250 mm entre sí). En perfiles con mecanizado interior evitar coincidir tornillo de regulación y mecanizado.
En rampas y tramos inclinados, una vez instaladas las piezas quedan fijas en su sitio.




3 Instalación de la goma exterior.
Recomendamos instalar de arriba a abajo.
A modo opcional, para facilitar la instalación, humedezca con una solución jabonosa.

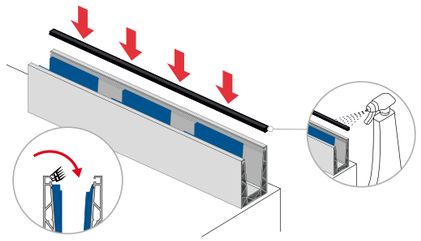


4 Instalación del vidrio



5 Se presentan todas las cuñas (C) para "pre-fijar" el vidrio y que asiente sobre la pieza niveladora (B), empleando lámina de plástico.

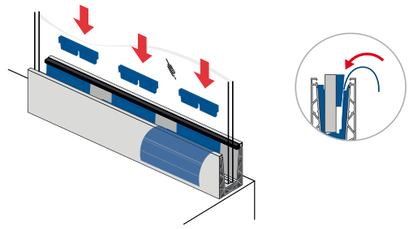


6 Se van ajustando mediante el giro del tornillo cada una de las piezas, hasta dejar el vidrio vertical.
Giro horario --> nivelación hacia el interior
Giro antihorario --> nivelación hacia el exterior
Verificar que la regulación de cada uno de los kits es similar, para evitar torsionar el vidrio.

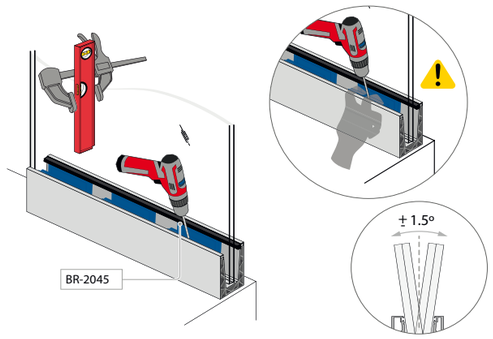


Para nivelar el vidrio, usar un nivel sujeto con un sargento y presionar la cuña para eliminar el juego (hueco) que se genera entre vidrio y kit al deslizarse la pieza B durante la nivelación. Tras nivelar, apretar ligeramente la cuña y verificar la estabilidad; si se desnivela, repetir el ajuste sin aflojar la cuña


7 Siguiente tramo.
Como en pasos 2 y 3, instalar las piezas en su posición definitiva manteniendo la separación de 250 mm, coincidiendo con los anclajes y evitando coincidir tornillo de regulación y mecanizado en perfiles con mecanizado interior.




8 Segundo vidrio.
Haciendo hincapié en la nivelación de los dos vidrios con el Level-In+, apreciando el movimiento del vidrio a medida que gira el destornillador.

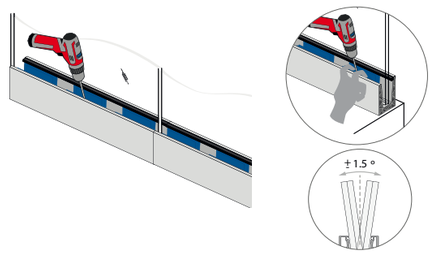


9 Segundo vidrio.
Una vez todos los vidrios están alineados, se procede a dar el apriete final de todas las cuñas.




10 Instalación de la goma interior (E). En función del espesor del vidrio puede ser necesario quitar alguno de los retirables de la goma.



11 Instalación de la goma entre vidrios

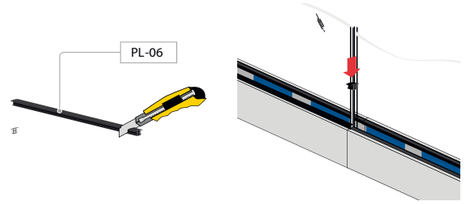


12 MD-02 L, MD-02 R
Dispositivo de seguridad para evitar el deslizamiento del vidrio al instalar la barandilla cuando está inclinada.

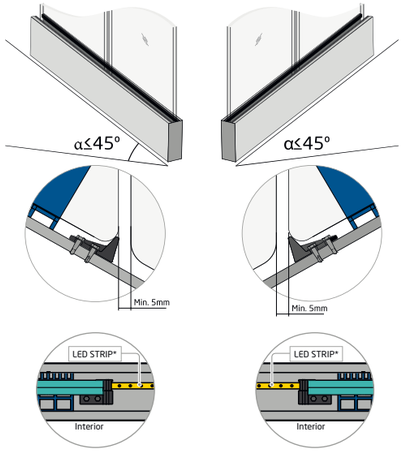

⚠ En cada panel de vidrio, todas las cuñas y la "U" de acristalamiento deberán instalarse a una misma profundidad, para garantizar una distribución uniforme del apriete sobre el vidrio.


Soporte técnico online

Herramientas para la instalación

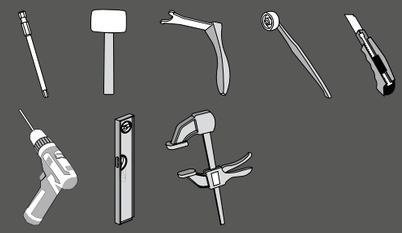

Instrucciones de instalación
PL-170 Level-IN+

Descripción del proceso completo de instalación del sistema de nivelación PL-170 LEVEL-IN+. Los pasos de instalación son comunes para los sistemas SV-1602, SV-1701, SV-1702, SV-1703 y SV-1704.
Las diferencias entre perfiles se reflejan exclusivamente en las tablas técnicas incluidas en cada sistema.




Pasamanos

Instrucciones de montaje


Instalación de sistemas de pasamanos, con indicaciones para el montaje de soportes, tubos y elementos de fijación que garantizan un acabado impecable y una fijación duradera.

Soporte técnico online

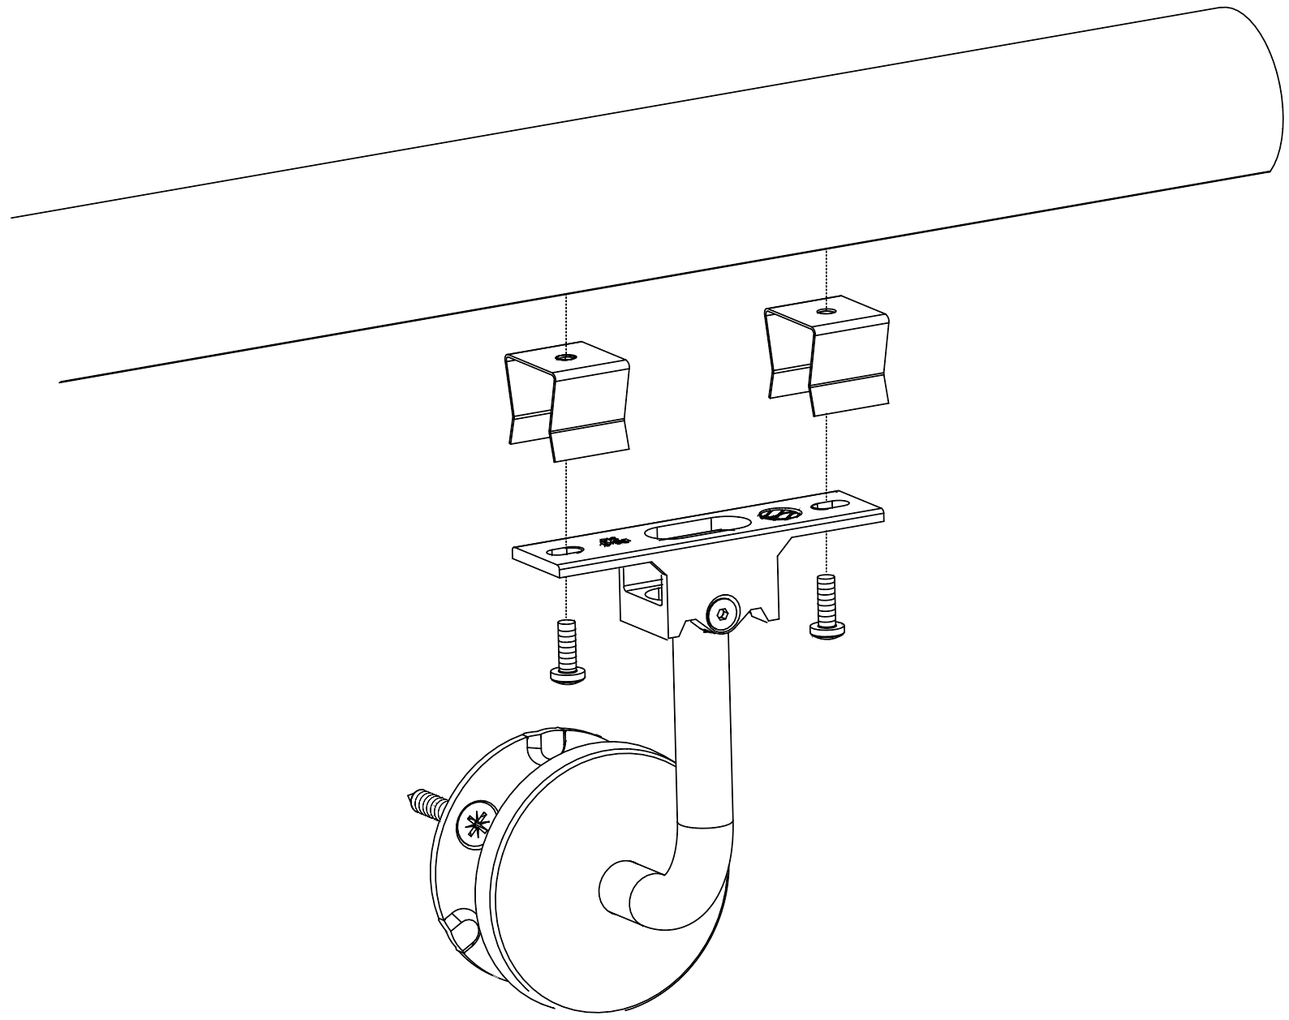


Instrucciones de instalación
Tubo y accesorios en “U”

Instalación **AV-605**

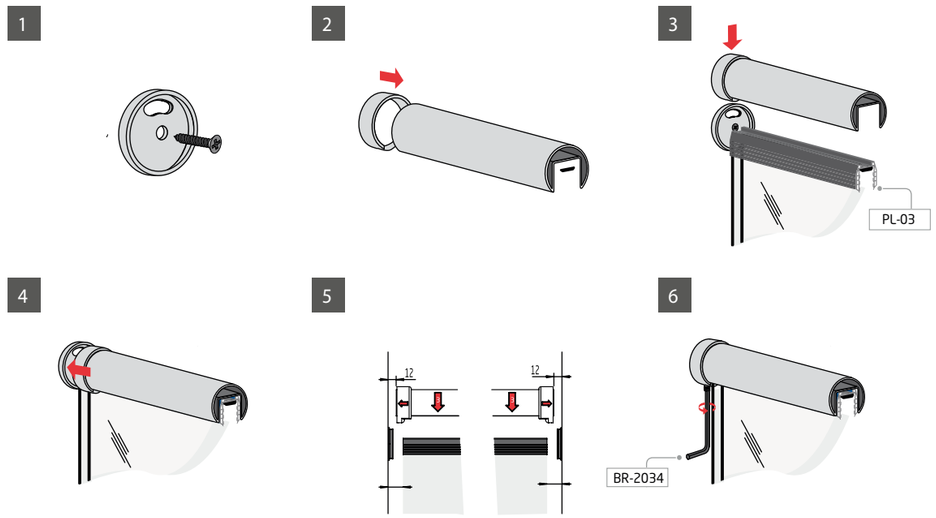


Instalación **SV-1260 / SV-1255**

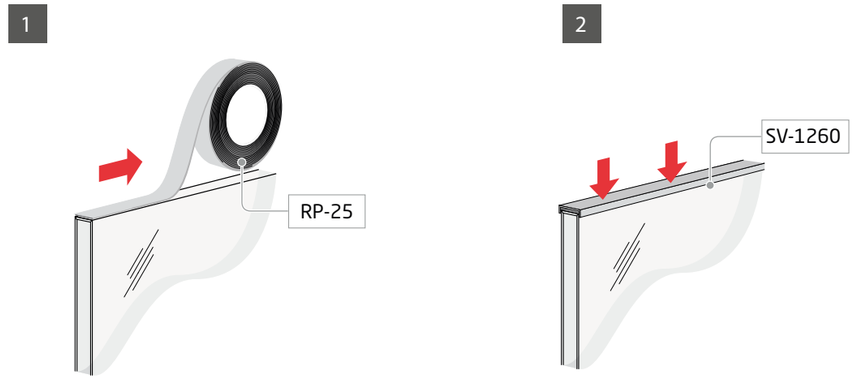


Instrucciones de instalación
Pinzas de unión


Instalación **CC-736**

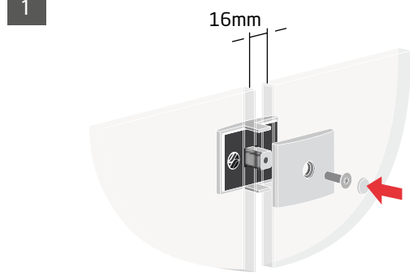

Instalación **CC-737**




Instalación **CC-735**

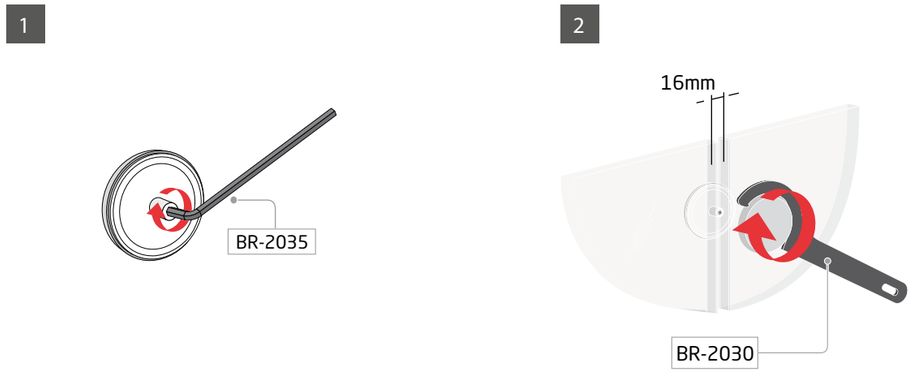


Instrucciones de instalación
DecoLed


1

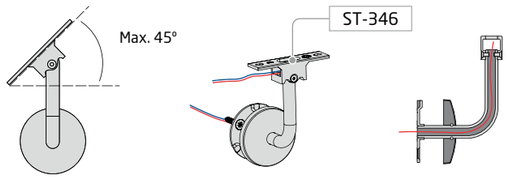


2 Dos piezas AL-00 por metro lineal




3 Taladro con broca metal ø3mmMacho de rosca M4



4

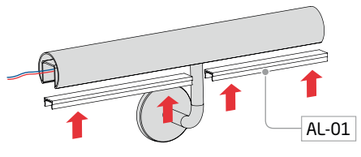



5




*LED STRIP 24V - 3000K
*LED STRIP 24V - 4000K
*LED STRIP 230V - 3000K
*LED STRIP 230V - 4000K
*LED COB STRIP 230V - 3000K
*LED COB STRIP 230V - 4000K

6

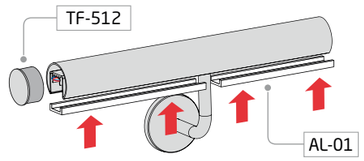

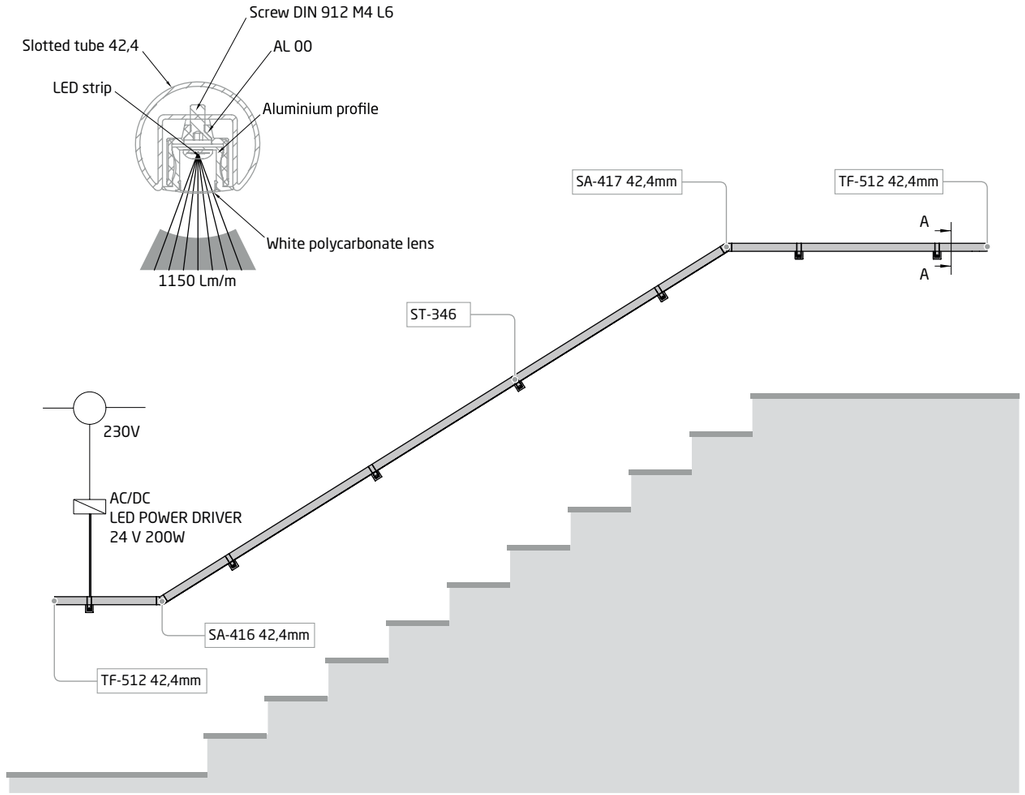

Esquema de conexionado / Wiring diagram / Schéma de câblage

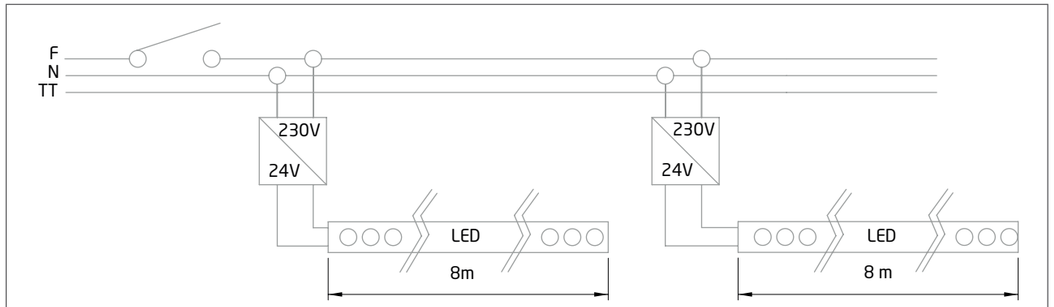


F	Fase | Phase | Phase		Interruptor | Switch | Interupteur
N	Neutro | Uncharged | Neutre	24V	Entrada a 230V / Salida 24V AC/DC LED POWER DRIVER 24V 200W
TT	Toma de tierra | Ground connection | Mise a la terre		Tira de LED | LED Strip | Ruban LED

*NOTA: La longitud y cantidad máxima de tiras LED a instalar para cada transformador, debe ser calculada por un técnico electricista cualificado en función de las condiciones particulares de cada instalación (esquema de conexión, longitud y sección de cables utilizado, etc).


Instrucciones de instalación
Sekkei

Instalación **ST-354**


1



2




3




Instalación **ST-356 / ST-356 FLAT**


1



2




3




Instalación **ST-358**


1



2




3




Instrucciones de instalación
Flex-Height

Instalación **SA-490**

1

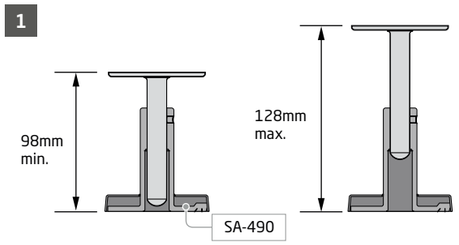


2

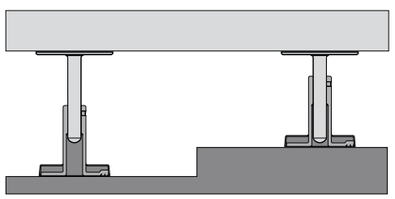


Instrucciones de instalación
Stand-Rail

Instalación **ST-353**


1



2



3




El soporte está diseñado para posibilitar su fijación en un solo tiempo usando tacos premontados. Una vez finalizado el montaje y asegurado el soporte sobre la superficie de apoyo, se fija el embellecedor ejerciendo una pequeña presión sobre la base, quedando la goma oculta en su interior. [1]

Pasos de instalación con ST-353:


1. Taladrar la pared 2. Colocación de pieza 3. Fijar el soporte a la pared con el taco premontado [2]

Instalación **ST-340**


1



2



3




Instrucciones de instalación
Equal

Instalación **ST-334 FLAT**


1




2



3




GlassFit Frame



PL-10 KIT

A /	B /	G	LG
2	2	12,38-13,52	1100

Kit de acristalamiento para FB-10



EC-FB10-KIT

A /	B /	C /	D /
2	4	2	2

Kit de tapas para para FB-10


Minimal Post



PL-200 KIT

	G	LG
1	12,38-12,76	2100

Kit de acristalamiento para sistemas de barandilla de postes MT-200, MT-200-C

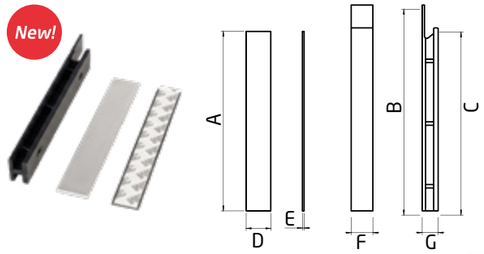


PM-200 KIT BA

	A	B	C	D	E	F	G
2	157	180	160	21,5	1,5	19	14

Kit escalera MT-200, MT-201






EC-200-1 AISI-316 BA

	A	B	E
1	1080	25	1,5

Pletina lateral para poste MT-200 montaje izquierdo y derecho







TF-540 AISI-316 BA

	L	A	B
2	60x60	28	7

Tapa final para poste MT-200, MT-201 montaje central, izquierdo o derecho






TF-540-C AISI-316 BA

	L	A	B
2	60x60	28	7

Tapa final para poste MT-200-C, MT-201-C






TF-541-L/R AISI-316 BA

	L	A	B	C	D
2	60x60	28	7	24	17

Tapa final para poste MT-200, MT-201 montaje izquierdo o derecho






TF-541-M AISI-316 BA

	L	A	B	C	D
2	60x60	28	7	24	17

Tapa final para poste MT-200, MT-201 montaje central





TF-541-C AISI-316 BA

	L	A	B	C	D
2	60x60	28	7	24	17

Tapa final para poste MT-200-C, MT-201-C




PL-201 KIT

	G	LG
1	12,38-12,76	1100

Kit de acristalamiento





EC-201-1 AISI-316 BA

	A	B	E
1	580	25	1,5

Pletina lateral para poste MT-201 montaje izquierdo y derecho






PM-01 AISI-316

	A
10	30

Pin de unión






PL-06

	LG	A	G
1	1000	29	16,38-21,52






GP-1401 E1

	A	B	C	E
10	56	64	20	1,2

Galga de nivelación para perfiles






GP-1401 E2

	A	B	C	E
10	56	64	20	2

Galga de nivelación para perfiles

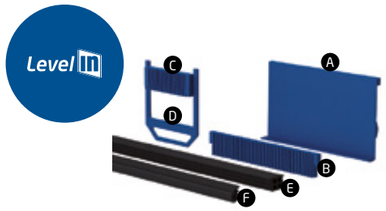


PL-14

	A/Uds	B/Uds	C/Uds	D/Uds	E (LG)	F (LG)	G
1	10	10	9	9	2500	2500	16,76
1	10	10	9	9	2500	2500	17,52
1	10	10	9	9	2500	2500	20,38
1	10	10	9	9	2500	2500	20,76
1	10	10	9	9	2500	2500	21,52

Kit juntas y cuñas para vidrio Level-In








SV-1401-C OUTSIDE

	LG	A	B	C
1	240	132	64	110






PM-10

	A	B	E
1	132	64	2

*Incluido

QLTY: Aluminio






PM-11

	A	B	E
1	206	64	2

*Incluido


QLTY: Aluminio






SV-1401-C INSIDE


	LG	A	B	C
1	240	132	64	110






MD-01

	A	B	C	E
2	15	10	23	1,5






PM-02


	A	B	E
10	80	63	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1401

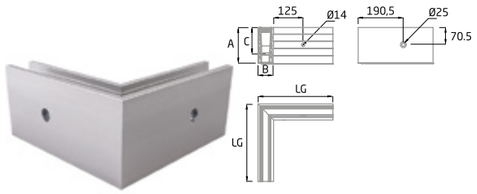

SV-1402-C OUTSIDE

	LG	A	B	C
1	315,5	147	65,5	110

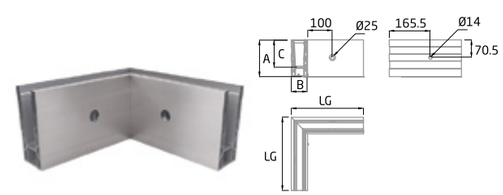

SV-1402-C INSIDE

	LG	A	B	C
1	290,5	147	65,5	110



PM-55

	LG	A	B	C	E
2	2500	152	66	15	1,5

QLTY: Aluminio




PM-56

	LG	A	B	C	E
2	2500	152	67	16	1,5

*No Incluido

QLTY: AISI 316

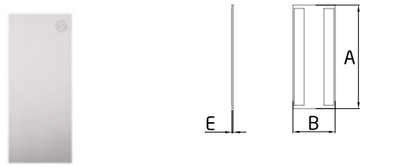


PM-12

	A	B	E
1	151	67,5	2

SV-1402 con PM-55 (Para tramos rectos)

*Incluido

QLTY: Aluminio

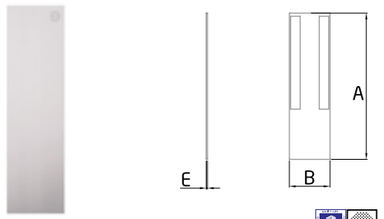

PM-13

	A	B	E
1	239	67,5	2

SV-1402 con PM-55 (Para tramos an ángulo)


*Incluido

QLTY: Aluminio




SV-1403-C OUTSIDE

	LG	A	B	C	D
1	290	132	135	110	64

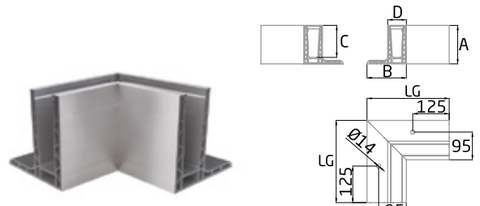

SV-1403-C INSIDE

	LG	A	B	C	D
1	240	132	135	110	64

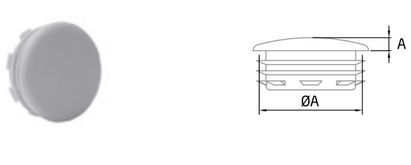


TF-580 LDPE

	øA	A
10	25	3
10	31	3

Filtro UV

QLTY: LDPE

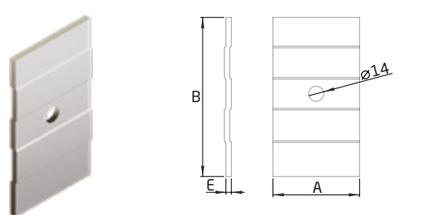

DP-1402-1

	A	B	E
10	80	147	5


Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1402



PM-16

	A	B	C	E
1	132	135	64	2


*Incluido

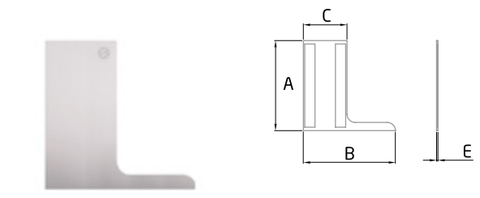

PM-17


	A	B	C	E
1	132	135	64	2

*Incluido

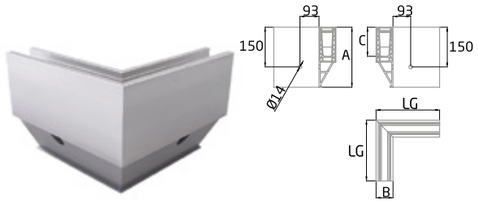

SV-1404-C OUTSIDE


	LG	A	B	C
1	314	227	64	110

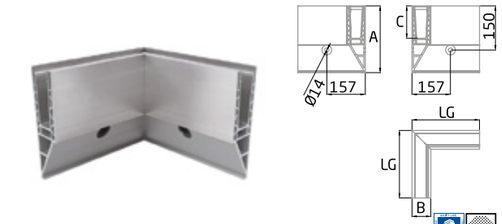

SV-1404-C INSIDE

	LG	A	B	C
1	289	227	64	110






PM-14

	A	B	E
1	230	64	2

SV-1404 con PM-57 (Para tramos rectos)

*Incluido






PM-15

	A	B	E
1	358	64	2

SV-1404 con PM-57 (Para tramos en ángulo)


*Incluido





PM-57

	LG	A	B	E
2	2500	98	61	1,5




PL-150 KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	10	10	2500	2500	12,38-12,76
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76

Kit de acristalamiento





EC-1501-1


	A	B	E
1	85	55	2

Tapa final horizontal

*Incluido

QLTY: Aluminio






EC-1501-2

	A	B	E
1	122	55	2

Tapa final escalera

*Incluido


QLTY: Aluminio

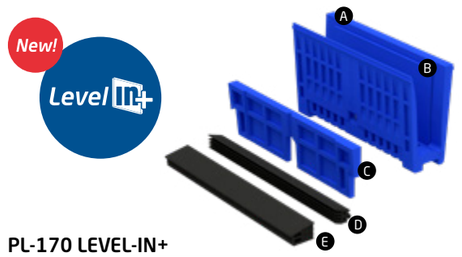

PL-170 LEVEL-IN+

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	E (LG)	G
1	10	10	10	2500	2500	16,38-16,76
1	10	10	10	2500	2500	17,52
1	10	10	10	2500	2500	20,38-20,76
1	10	10	10	2500	2500	21,52

Kit de acristalamiento Level-In+



PL-170 KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	12,38-12,76
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76*
1	13	13	2500	2500	17,52*
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76*
1	13	13	2500	2500	21,52*

Kit de acristalamiento

*Disponibilidad de embalaje de 25m

PL-170 KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial

PL-170 IC KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	21,52
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76

Kit de acristalamiento para montaje invertido

PL-170 IC KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial para montaje invertido

PL-170 PT KIT

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	13	13	2500	2500	16,38-16,76
1	13	13	2500	2500	20,38-20,76
1	13	13	2500	2500	21,52


Kit de acristalamiento para fachada ventilada

PL-170 PT KIT-S

	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	18	18	2500	2500	16,38-16,76
1	18	18	2500	2500	20,38-20,76

Kit de acristalamiento especial para fachada ventilada






MD-02 L

	A	B	C	D
2	38	19	29	11

Compatibilidad con iluminación LED






MD-02 R

	A	B	C	D
2	38	19	29	11






SV-1701-C INSIDE / OUTSIDE

	LG	A	B	C
1	240	120	68	100






GP-1701 E1

	A	B	C	E
10	56	64	20	1,2

Galga de nivelación para perfiles






GP-1701 E2

	A	B	C	E
10	56	64	20	2

Galga de nivelación para perfiles






EC-1701-1

	A	B	E
1	120	68	2

Tapa final horizontal

*Incluido






EC-1701-2

	A	B	E
1	170	68	2

Tapa final escalera

*Incluido






DP-1701-1

	A	B	E
10	125	68	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1701






DP-01

	A	B	E
10	80	123	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1602 /SV-1702






SV-1602-C OUTSIDE

	LG	A	B	C
1	314,5	120	64,5	100






SV-1602-C INSIDE

	LG	A	B	C
1	289,5	120	64,5	100






EC-1602-1

	A	B	E
1	120	68,5	2

Tapa final horizontal sin revestimiento

*Incluido

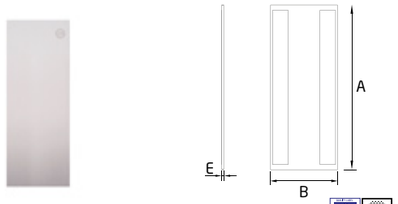


EC-1602-2

	A	B	E
1	170	68,5	2

Tapa final escalera sin revestimiento

*Incluido

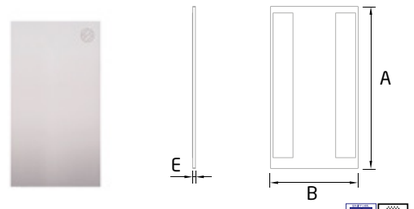


EC-1602-3

	A	B	E
1	123,2	70,2	2

Tapa final horizontal con revestimiento

*Incluido

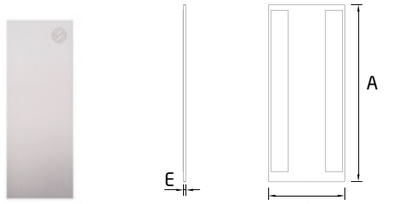


EC-1602-4

	A	B	E
1	174	70,2	2

Tapa final escalera con revestimiento

*Incluido

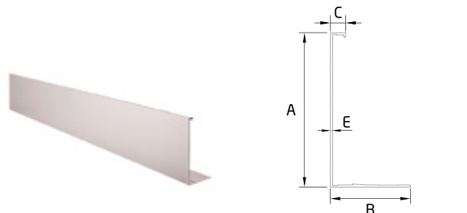


CL-1602-1

	LG	A	B	C	E
2	2500	125	63,7	12	1,7

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1602

*Incluido

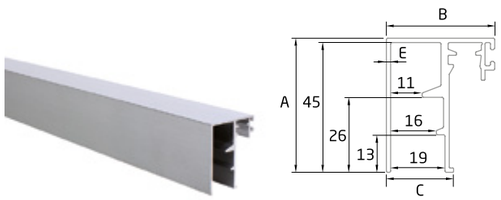


TC-01

	LG	A	B	C	E
2	2500	46,5	38	23,5	1,5


Perfil de cierre vertical

QLTY: Aluminio

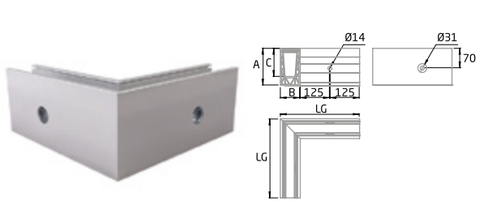


SV-1702-C OUTSIDE

	LG	A	B	C
1	319,5	130	69,5	100

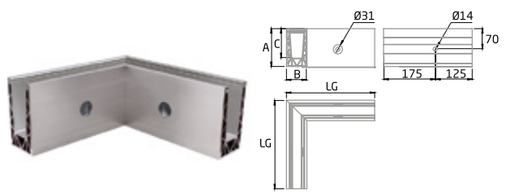

SV-1702-C INSIDE


	LG	A	B	C
1	300	130	69,5	100

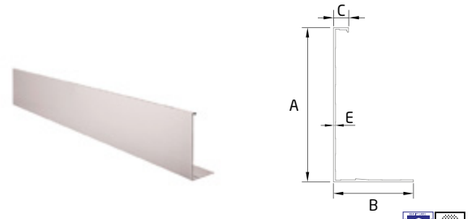

CL-1702-1

	LG	A	B	C	E
2	2500	135	67,7	12	1,7

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1702

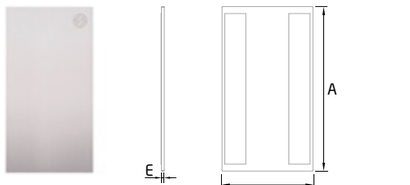


EC-1702-1

	A	B	E
1	130	68,5	2

Tapa final horizontal sin revestimiento

*Incluido

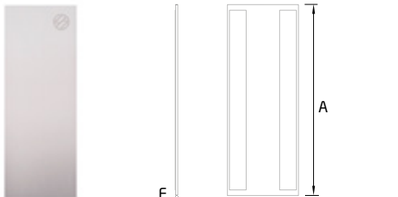


EC-1702-2

	A	B	E
1	185	68,5	2

Tapa final escalera sin revestimiento

*Incluido

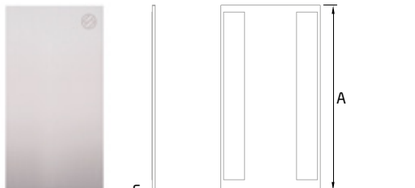


EC-1702-3

	A	B	E
1	133,2	71,2	2

Tapa final horizontal con revestimiento

*Incluido

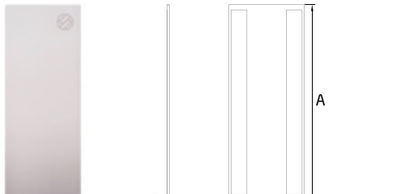


EC-1702-4

	A	B	E
1	188	71,2	2


Tapa final escalera con revestimiento

*Incluido

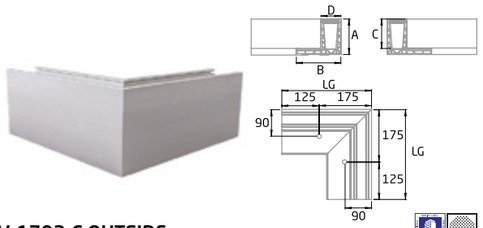


SV-1703-C OUTSIDE

	LG	A	B	C	D
1	300	120	150	100	68

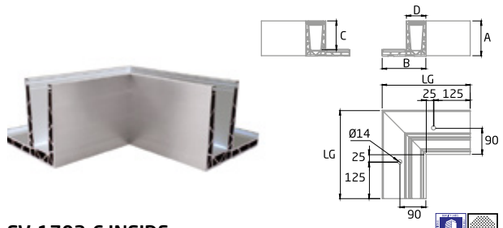

SV-1703-C INSIDE

	LG	A	B	C	D
1	300	120	68	100	68

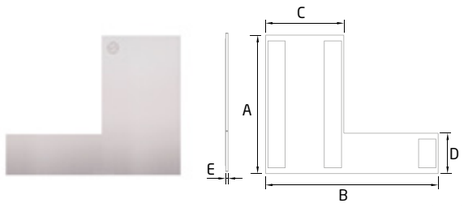


EC-1703-1

	A	B	C	D	E
1	120	150	68	35	2

Tapa derecha final horizontal

*Incluido

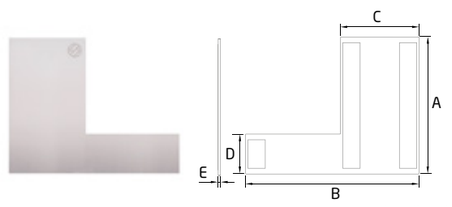


EC-1703-3

	A	B	C	D	E
1	120	150	68	35	2

Tapa izquierda final horizontal

*Incluido

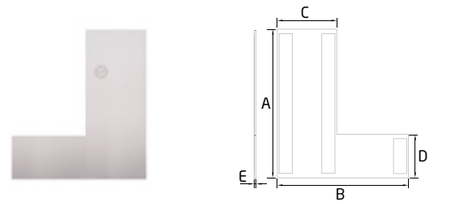


EC-1703-2

	A	B	C	D	E
1	170	150	68	49,8	2

Tapa derecha final escalera

*Incluido

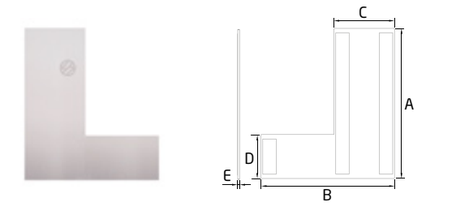


EC-1703-4

	A	B	C	D	E
1	170	150	68	49,8	2

Tapa izquierda final escalera


*Incluido



CL-1703-1

	LG	A	B	E
2	2500	13	82	1,5


Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1703 y 1803

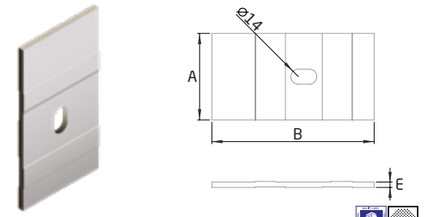

DP-03


	A	B	E
10	80	150	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1703

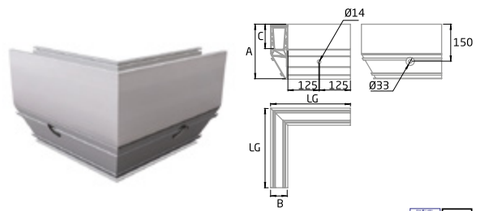


SV-1704-C OUTSIDE

	LG	A	B	C
1	318,5	220	68,5	100

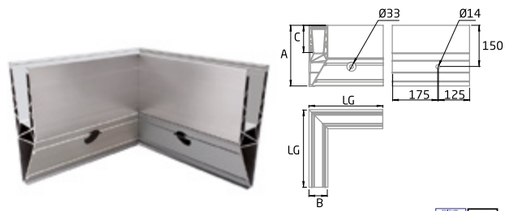

SV-1704-C INSIDE

	LG	A	B	C
1	300	220	68,5	100

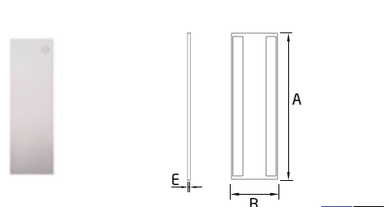


EC-1704-1

	A	B	E
1	220	68,5	2

Tapa final horizontal con revestimiento

*Incluido

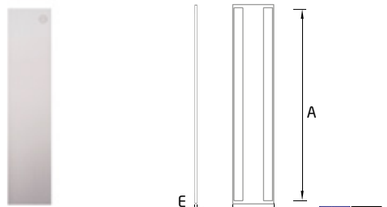


EC-1704-2

	A	B	E
1	315	68,5	2

Tapa final escalera con revestimiento


*Included

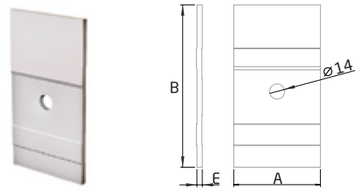

DP-1704-1

	A	B	E
10	80	150	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1704





CL-1704-2

	LG	A	B	E
2	2500	135	67,7	1,7

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1704


QUALICOAT



PL-180 KIT


	A/Uds	B/Uds	C (LG)	D (LG)	G
1	15	15	2500	2500	21,52
1	15	15	2500	2500	25,52
1	15	15	2500	2500	30,38-30,76

Kit de acristalamiento


PL-07

	LG	A	G
1	1000	34	24,38-30,76

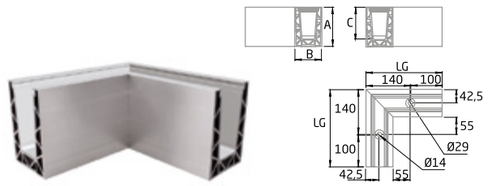

SV-1801-C INSIDE / OUTSIDE


	LG	A	B	C
1	240	123	85	100

DP-02

	A	B	E
10	125	85	5

Perfil de drenaje para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1801

EC-1801-1


	A	B	E
1	123	85	2

Tapa final horizontal

*Incluido

QUALICOAT

QLTY: Aluminio

EC-1801-2


	A	B	E
1	175	85	2

Tapa final escalera

*Incluido

QUALICOAT

QLTY: Aluminio

EC-1801 RX-1


	A	B	E
1	140	110	2

Tapa derecha final horizontal

*Incluido

QUALICOAT

QLTY: Aluminio

EC-1801 RX-3


	A	B	E
1	140	110	2

Tapa izquierda final horizontal

*Incluido


QUALICOAT

QLTY: Aluminio

SV-1802-C OUTSIDE


	LG	A	B	C
1	315,5	170	90,5	100

SV-1802-C INSIDE

	LG	A	B	C
1	300	170	90,5	100

GlassFit Flow




EC-1802-1

	A	B	E
1	170	90,5	2

Tapa final horizontal sin revestimiento

*Included

QLTY: Aluminio




EC-1802-2

	A	B	E
1	245	90,5	2

Tapa final escalera sin revestimiento

*Included

QLTY: Aluminio




EC-1802-3

	A	B	E
1	173,2	92,2	2

Tapa final horizontal con revestimiento

*Included

QLTY: Aluminio




EC-1802-4

	A	B	E
1	245	92,2	2

Tapa final escalera con revestimiento

*Incluido


QLTY: Aluminio

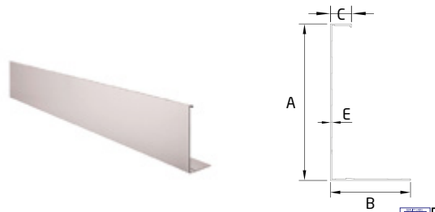

CL-1802-1

	LG	A	B	C	E
2	2500	175	89,7	23,5	1,7

Revestimiento para sistema de barandilla de vidrio GlassFit SV-1802

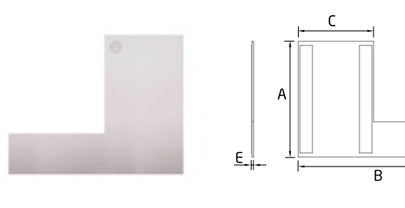


EC-1803-1

	A	B	C	D	E
1	140	172,5	90,5	42,5	2

Tapa derecha final horizontal

*Incluido

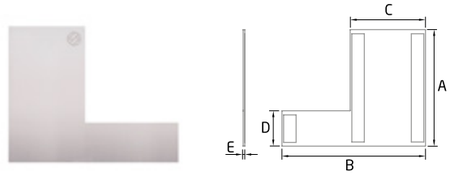


EC-1803-3

	A	B	C	D	E
1	140	172,5	90,5	42,5	2

Tapa izquierda final horizontal

*Incluido

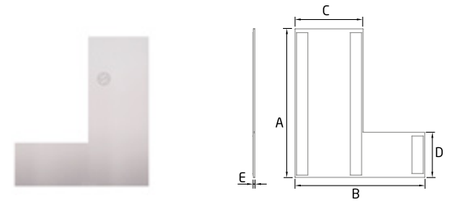


EC-1803-2

	A	B	C	D	E
1	198	172,5	90,5	60,1	2

Tapa derecha final escalera

*Included

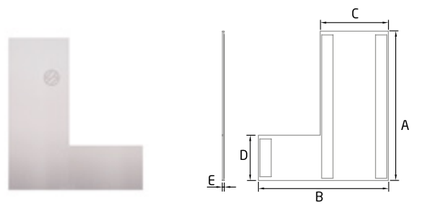


EC-1803-4

	A	B	C	D	E
1	198	172,5	90,5	60,1	2

Tapa izquierda final escalera

*Incluido


GlassFit Surface



PL-80

A /	B /	G
1	1	16,38-16,76
1	1	17,52
1	1	20,38-20,76
1	1	21,52

Kit de acristalamiento para CC-800



PL-80 Curved


A /	B /	G	Ra
1	1	16,38-16,76	1-4 m
1	1	17,52	1-4 m
1	1	20,38-20,76	1-4 m
1	1	21,52	1-4 m

Kit de acristalamiento para CC-800 con vidrio curvo

Ra: Radio exterior del vidrio

El Kit PL-80 Curved es compatible con vidrios de un radio exterior mínimo de 1 m y un radio exterior máximo de 4 m. Para vidrios con radios de curvatura superior a 4 m, podrá emplearse el Kit PL-80 estándar.

GlassFit Surface




PL-81

A /	B /	G
1	1	12,38-12,76
1	1	16,38-16,76
1	1	17,52

Kit de acristalamiento para CC-801

New!



PL-81 Curved

A /	B /	G	Ra
1	1	12,38-12,76	1-4 m
1	1	16,38-16,76	1-4 m
1	1	17,52	1-4 m

Kit de acristalamiento para CC-801 con vidrio curvo.

Ra: Radio exterior del vidrio

El Kit PL-81 Curved es compatible con vidrios de un radio exterior mínimo de 1 m y un radio exterior máximo de 4 m. Para vidrios con radios de curvatura superior a 4 m, podrá emplearse el Kit PL-81 estándar.



PL-70

A /	B /	G
1	1	12,38-12,76
1	1	16,38-16,76
1	1	17,52

Kit de acristalamiento para CC-780

New!




PL-70 Curved

A /	B /	G	Ra
1	1	12,38-12,76	1-4 m
1	1	16,38-16,76	1-4 m
1	1	17,52	1-4 m

Kit de acristalamiento para CC-780 con vidrio curvo

Ra: Radio exterior del vidrio

El Kit PL-70 Curved es compatible con vidrios de un radio exterior mínimo de 1 m y un radio exterior máximo de 4 m. Para vidrios con radios de curvatura superior a 4 m, podrá emplearse el Kit PL-70 estándar.




PL-72

A /	B /	G
1	1	12,38-12,76
1	1	16,38-16,76
1	1	17,52

Kit de acristalamiento para CC-782

New!



PL-72 Curved


A /	B /	G	Ra
1	1	12,38-12,76	1-4 m
1	1	16,38-16,76	1-4 m
1	1	17,52	1-4 m

Kit de acristalamiento para CC-782 con vidrio curvo

Ra: Radio exterior del vidrio

El Kit PL-72 Curved es compatible con vidrios de un radio exterior mínimo de 1 m y un radio exterior máximo de 4 m. Para vidrios con radios de curvatura superior a 4 m, podrá emplearse el Kit PL-72 estándar.

New!




PL-71

A /	B /	G
1	1	17,52
1	1	20,38-20,76
1	1	21,52

Kit de acristalamiento para CC-791

New!



PL-71 Curved


A /	B /	G	Ra
1	1	17,52	1-4 m
1	1	20,38-20,76	1-4 m
1	1	21,52	1-4 m

Kit de acristalamiento para CC-791 con vidrio curvo

Ra: Radio exterior del vidrio

El Kit PL-71 Curved es compatible con vidrios de un radio exterior mínimo de 1 m y un radio exterior máximo de 4 m. Para vidrios con radios de curvatura superior a 4 m, podrá emplearse el Kit PL-71 estándar.

New!




CL-791-1 AISI-316

	A	B	C
1	254	84	64

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH

Pasamanos






PL-03

LG	A	G
5000	24	8-11,52
5000	24	12-13,52
5000	24	16,38-17,52
5000	24	20,38-21,52






TF-514 AISI-316

BA SATIN


	A	B	C	E*
2	40	30	4	1,5

CT-240 AISI-316

BA SATIN


	A	B	C	E*
2	40	30	43	1,5

CT-241 AISI-316

BA SATIN


	A	B	C	E*
2	40	30	4	1,5

SA-417 AISI-316

BA SATIN


	øA	A	E*	α	β
2	42,4	23	1,5	0-70°	0-20°

AV-609 AISI-316

BA SATIN


	øA	øB	A	E*
2	42,4	75	5	1,5

AV-605 AISI-316

BA SATIN


	øA	A	B
2	42,4	21	51

CT-211 AISI-316

BA SATIN


	øA	A	E*
2	42,4	50	1,5

TF-512 AISI-316

BA SATIN


	øA	A	E*
2	42,4	3	1,5

CT-220 AISI-316

BA SATIN


	□L	A	B	E*
2	40x40	43	43	1,5

CT-212 AISI-316

BA SATIN


	øA	A	E*
2	42,4	4	1,5

SA-416 AISI-316

BA SATIN


	øA	A	E*	α
2	42,4	23	1,5	20-55°

CT-221 AISI-316

BA SATIN

	□L	A	E*
2	40x40	4	1,5





SA-433 AISI-316

BA SATIN

	□L	A	B	α	E*
2	40x40	25	25	-30°/70°	1,5






TF-530 AISI-316

BA SATIN

	□L	A	E*
2	40x40	3	1,5





ST-333 AISI-316


BA SATIN

	□L	A	B	E*
2	40x40	3	8,5	1,5

BR-2087

DIN-7981 Ø 6,3 L-60






CT-230 AISI-316

BA SATIN

	L	L´	A	B	E*
2	40	20	43	43	1,5






CT-258 AISI-316

BA SATIN

	L	L´	A	E*
2	40	20	4	1,5






SA-432 AISI-316

BA SATIN

	L	L´	A	B	α	E*
2	40	20	15	15	0-90º	1,5






TF-535 AISI-316

BA SATIN

	L	L´	A	E*
2	40	20	3	1,5






CT-200 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B	E*
2	43	57	57	1,5
2	50,8	56	56	1,5






CT-207 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	E*
2	43	4	1,5
2	50,8	4	1,5






SA-409 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B	E*
4	12	8	8	1
4	20	13	12,5	1,5
2	43	25	25	1,5
2	50,8	32	32	1,5






TF-502 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	E*
2	43	2	1,5
2	50,8	2	1,5






AV-601 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B
2	43	25	80
2	50,8	31	102

BR-2087 Ø4,5-6,0






AV-606 AISI-316

BA SATIN

	øA	A	B
2	43	21	51,3






CC-736 AISI-316

	A	B	C	G
2	60	45	12	8-13,52
2	60	45	12	16,38-21,52

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH






CC-737 AISI-316

	A	B	C	D	G
2	60	35	14	28	8-13,52
2	68	35	14	36	16,38-21,52

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH






CC-735 AISI-316 BA SATIN

	A	G
2	50	8-13,52
2	50	15-21,52






CC-738 AISI-316

	A	B	C	D	G
2	40	45	36	15	16,38-21,52

Material	Acabado		
AISI-316	BA	SATIN	SATIN BLACK FINISH






ST-345 AISI-316 BA SATIN

	ØA	A	B	C	D
2	42,4	71	20	36	28

BR-2012






ST-346 AISI-316 BA SATIN

	A	B	C	D
2	75	97	66	72






AL-01 SATIN

LG	A	B	C
2000	12	16	24

QLTY: Aluminio






AL-00 AISI-304

	A	B	L	E*
10	23,2	22	20	0,6

DIN-912 M-4 L-6






CT-211 AISI-316 BA SATIN

	øA	A	E*
2	42,4	50	1,5






CT-212 AISI-316 BA SATIN

	øA	A	E*
2	42,4	4	1,5






SA-416 AISI-316 BA SATIN

	øA	A	E*	α
2	42,4	23	1,5	20-55°






SA-417 AISI-316 BA SATIN

	øA	A	E*	α	β
2	42,4	23	1,5	0-70°	0-20°

Pasamanos






TF-514 AISI-316

BA SATIN

	A	B	C	E*
2	40	30	4	1,5






CT-240 AISI-316

BA SATIN

	A	B	C	E*
2	40	30	43	1,5





CT-241 AISI-316

BA SATIN

	A	B	C	E*
2	40	30	4	1,5

LED KIT



LED STRIP 24V - 3000K

	m/box	V	W/m	Lm/m	Protection
1	5	24	12	1150	IP-65

Diodo emisor de luz. Color: Luz amarilla



LED STRIP 24V - 4000K

	m/box	V	W/m	Lm/m	Protection
1	5	24	12	1150	IP-65

Diodo emisor de luz. Color: Luz blanca



LED STRIP 230V - 3000K

	m/box	V	W/m	Lm/m	Protection
1	30	230	18	1850	IP-65

Diodo emisor de luz. Color: Luz amarilla



LED STRIP 230V - 4000K

	m/box	V	W/m	Lm/m	Protection
1	30	230	18	1875	IP-65

Diodo emisor de luz. Color: Luz blanca

LED COB STRIP 230V - 3000K

	m/box	V	W/m	Lm/m	Protection
1	30	230	15	1080	IP-65

Diodo emisor de luz. Color: Luz amarilla

LED COB STRIP 230V - 4000K

	m/box	V	W/m	Lm/m	Protection
1	30	230	15	1230	IP-65

Diodo emisor de luz. Color: Luz blanca



START LED STRIP 24V CONNECTOR

	V	Protection
1	24	IP-65

Conector inicial LED 24V



MIDDLE LED STRIP 24V CONNECTOR

	V	Protection
1	24	IP-65

Conector intermedio LED 24V



START LED STRIP 230V CONNECTOR

	V	Protection
1	230	IP-65

Conector inicial LED 230V



MIDDLE LED STRIP 230V CONNECTOR

	V	Protection
1	230	IP-65

Conector intermedio LED 230V



START LED COB STRIP 230V CONNECTOR

	V	Protection
1	230	IP-65

Conector inicial LED COB 230V



MIDDLE LED COB STRIP 230V CONNECTOR

	V	Protection
1	230	IP-65

Conector intermedio LED COB 230V



LED POWER DRIVER


	V (in)	V (out)	W	Protection
1	230	24	200	IP-67

Fuente alimentación para tiras LED

Esquema de conexionado

Flex-Height






BG-00 AISI-316 BA SATIN

	øA	A
2	12	100






BF-00 AISI-316 BA SATIN

	øA	A
2	12	96






BG-R AISI-316 BA SATIN

	øA	øB	A	B	C	D
2	43	12	95	68	25	52
2	50,8	12	95	68	25	52






BF-R AISI-316 BA SATIN

	øA	øB	A	B	C	D
2	43	12	98	68	25	52
2	50,8	12	98	68	25	52






BG-FLAT AISI-316 BA SATIN

	øB	A	B	C	D
2	12	95	68	25	52






BF-FLAT AISI-316 BA SATIN

	øB	A	B	C	D
2	12	99	68	25	52






BF-C FLAT 90 AISI-316 BA SATIN

	øB	A	B	C	D
2	12	99	45	25	24,5






BF-C R 90 AISI-316 BA SATIN

	øA	øB	A	B	C	D
2	43	12	98	45	25	24
2	50,8	12	98	45	25,5	24

Stand-Rail






ST-303 W AISI-316 BA SATIN

	A	B	C
2	70	57,3	63

BR-2087 *(Brico Pág. 253)*






ST-303 A AISI-316 BA SATIN

	øA	A	B	C	D	α
2	43	70	60	63	52	-60°/+60°
2	50,8	70	60	63	52	-60°/+60°


BR-2087 *(Brico Pág. 253)*

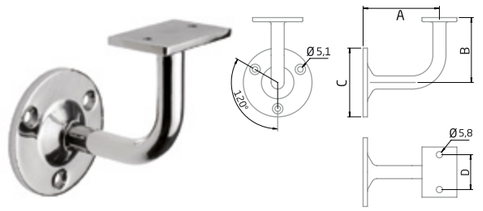

ST-303 FLAT AISI-316 BA SATIN

	A	B	C	D
2	70	59,5	63	32


BR-2087 *(Brico Pág. 253)*

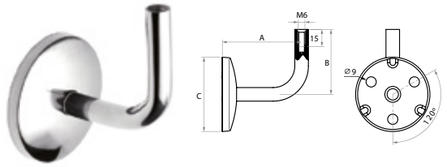

ST-353 W AISI-316 BA SATIN

	A	B	C
2	69	57,3	66


BR-2012 *(Brico Pág. 253)*
BR-2087 *(Brico Pág. 253)*

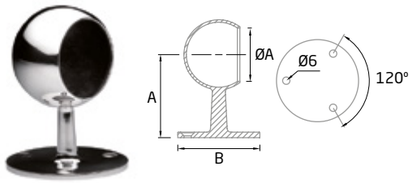

ST-304 END AISI-316 BA SATIN

	øA	A	B
2	43	68	67


BR-2087 *(Brico Pág. 253)*

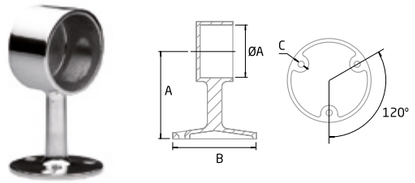

ST-306 END AISI-316 BA SATIN

	øA	A	B	C
2	43	72	69	5,1
2	50,8	84	63	5,8

BR-2087 *(Brico Pág. 253)*



ST-313 AISI-316 BA SATIN

	øA	A	B
2	40	44	34

DIN-912 M-8 L-20 *(Brico Pág. 248)*
BR-2011 M-8 *(Brico Pág. 248)*

Adhesivos y selladores



FAST FIX GLUE (A-B 100ML)

1 kit

Duración aproximada / Estimated duration / Duration aproximative

ø50,8	ø43	ø38,1	ø20	ø12
40	50	60	120	150

Características FAST FIX GLUE
- Envase bicomponente A+B.
- Tiempo de manipulación: 1 - 3 minutos.
- Resistencia funcional: 30 - 60 minutos.
- Resistencia final: 24 horas.
- Holgura (mm): mín. 0,05 - máx.0,50 (recomendada 0,10 - 0,30).
- Guardar en el recipiente original bien cerrado y a temperaturas entre 5°C y 25°C.

New!



LOXEAL 85-02 (10 ML)

1

Serie	Ref.
RP	RP-1400

Características LOXEAL 85-02
- Tiempo de manipulación: 1-4 minutos.
- Resistencia funcional: 1-3 horas.
- Resistencia final: 2-4 horas.
- Máximo Ø rosca / holgura: M36/0,20 mm.
- Guardar en lugar fresco y seco a una temperatura no superior +25°C.



FIS MS PRO BLACK

1

Serie	Ref.
RP	RP-1400, RP-1410

Sellante-adhesivo



RP-25 (12mm / 33m)

	E
1	0,6

Serie	Ref.
SV	SV-1255, SV-1260

Cinta doble cara

Limpieza y mantenimiento



CLEAN+ (500ml)

1

* Limpiador




STAIN ZERO (500ml)

1

* Quitaóxido






DIN-912

Qty.	d	LG	dK	Kmax	S
A2	M4	6	7	4	3
A2/A4	M8	20	13	8	6

M-4	Serie	Ref.
	AL	AL-00

M-8	Serie	Ref.
	ST	ST-313






DIN-7984

Qty.	d	LG	dK	K	S	t
A2/A4	M-6	20	10	4	4	3

M-6	Serie	Ref.
	ST	ST-334 FLAT





DIN-7981

Qty.	d	LG	dK	k	m
A2	4,8	25	9,5	3,55	5,1
A2	6,3	60	12,5	4,5	7,1

4,8*	Serie	Ref.
	ST	ST-314

6,3	Serie	Ref.
	ST	ST-333

Uso con pasamanos de madera.




BR-2011

Qty.	M
A2/A4	M4
A4	M6
A2/A4	M8

Serie	Ref.
AL	AL-00

Serie	Ref.
ST	ST-303 ST-303 A ST-303 W, ST-313, ST-334 FLAT







BR-2015

Qty.	M	LG
A2/A4	4,8	10

Serie	Ref.
ST	ST-314, ST-315

BR-2016

10

Tamices plásticos



FIS VS

1

Serie	Ref.
CC	CC-772 , CC-775, CC-780, CC-782, CC-791, CC-800, CC-801
FB	FB-10
SV	SV-1401, SV-1402, SV-1403, SV-1404, SV-1501, SV-1602, SV-1701, SV-1702, SV-1703, SV-1801, SV-1802, SV-1803

FIS SE

10



DIN-975

Qty	M	LG	
CLASS 8.8/A2/A4	M-8	1000	ø10
CLASS 8.8/A2/A4	M-10	1000	ø12
CLASS 8.8/A2/A4	M-12	1000	ø14
CLASS 8.8/A2/A4	M-16	1000	ø18

M-8	Serie	Ref.
	CC	CC-775 D30
	FB	FB-10

M-10	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-775 D50
	SV	SV-1401, SV-1402, SV-1403, SV-1404, SV-1501, SV-1701, SV-1702, SV-1602, SV-1703

M-12	Serie	Ref.
	CC	CC-780, CC-782, CC-791, CC-800, CC-801
	SV	SV-1401, SV-1403, SV-1404, SV-1701, SV-1702, SV-1703, SV-1704, SV-1801, SV-1802, SV-1803

M-16	Serie	Ref.
	SV	SV-1801 RX



DIN-934

Qty	M	E*
CLASS 8/A2/A4	M-8	6,5
CLASS 8/A2/A4	M-10	8
CLASS 8/A2/A4	M-12	10
CLASS 8/A2/A4	M-16	13

M-8	Serie	Ref.
	CC	CC-775
	FB	FB-10

M-10	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-775
	SV	SV-1401, SV-1403, SV-1404, SV-1501, SV-1701, SV-1703

M-12	Serie	Ref.
	CC	CC-780, CC-782, CC-791, CC-800, CC-801
	SV	SV-1401, SV-1403, SV-1404, SV-1701, SV-1702, SV-1703, SV-1704, SV-1801, SV-1802, SV-1803

M-16	Serie	Ref.
	SV	SV-1801 RX



DIN-125

	Qlty	M	E*
250	STEEL /A2/A4	M-8	1,6
250	STEEL /A2/A4	M-10	2
250	STEEL /A2/A4	M-12	2,5
100	STEEL /A2/A4	M-16	3

M-8	Serie	Ref.
	CC	CC-775 D30
	FB	FB-10

M-10	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-775 D50
	SV	SV-1401, SV-1402, SV-1403, SV-1404, SV-1501, SV-1701, SV-1702, SV-1602, SV-1703

M-12	Serie	Ref.
	CC	CC-780, CC-782, CC-791, CC-800, CC-801
	SV	SV-1401, SV-1403, SV-1404, SV-1701, SV-1702, SV-1703, SV-1704, SV-1801, SV-1802, SV-1803

M-16	Serie	Ref.
	SV	SV-1801 RX



DIN-439

	Qlty	M	*E
250	A2/A4	M-10	5

M-10	Serie	Ref.
	SV	SV-1402, SV-1602, SV-1702



HUS4-H

	Qlty	M	LG	E*	
25	STEEL	M-8	75	15	ø8
50	STEEL	M-10	110	25	ø10

M-8	Serie	Ref.
	FB	FB-10

M-10	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-791
	SV	SV-1401, SV-1501, SV-1602, SV-1701, SV-1702, SV-1802, SV-1803



HUS4-HR

	Qlty	M	LG	E*	
25	A4	M-8	75	15	ø8
25	A4	M-10	105	15	ø10

M-8	Serie	Ref.
	FB	FB-10

M-10	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-791
	SV	SV-1401, SV-1501, SV-1602, SV-1701, SV-1702, SV-1802, SV-1803



HUS4-C

	Qlty	M	LG	E*	
50	STEEL	M-10	100	15	ø10

Serie	Ref.
CC	CC-782



HUS4-CR

	Qlty	M	LG	E*	
50	A4	M-10	105	15	ø10

Serie	Ref.
CC	CC-782



FH II-S

	Qlty	M	LG	E*	
50	STEEL/A4	M-8	105	25	ø12

Serie	
SV	SV-1401
	SV-1402



FH II-SK

	Qlty	M	LG	E*	
25	STEEL	M-8	100	25	ø12
25	A4	M-8	105	30	ø12

Serie	Ref.
CC	CC-782



FAZ II

	Qlty	M	LG	E*	
50	STEEL / A4	M-8	95	30	ø8
20	STEEL / A4	M-12	120	20	ø12

M-8	Serie	Ref.
	FB	FB-10

M-12	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-775 D50
	SV	SV-1403, SV-1404, SV-1703, SV-1704



FBN II

	Qlty	M	LG	E*	
50	STEEL/A4	M-10	95	20	ø10
20	STEEL/A4	M-12	116	20	ø12

M-10	Serie	Ref.
	CC	CC-772, CC-775 D50

M-12	Serie	Ref.
	SV	SV-1403



CH

	Qlty	M	LG	E*	
50	STEEL/A2	M-8	80	15	ø10
50	STEEL/A2	M-10	100	25	ø12



CH-PL

	Qlty	M	LG	E*	
50	STEEL/A2	M-10	100	25	ø12



TH DEX

Qty		M	LG	E*	
50	STEEL	M-10	130	70	ø8



MT

Qty		M	LG	E*	
50	STEEL/A2/A4	M-10	150	10	ø10
50	STEEL/A2/A4	M-10	90	10	ø10
50	STEEL/A2/A4	M-12	110	12	ø12



BR-2012

Qty		LG	E*	
50	STEEL/A4	80	10	ø8

Serie	Ref.
ST	ST-334 FLAT, ST-346, ST-353, ST-353 W, ST-354 , ST-358,



BR-2018

Qty		LG	E*	
50	STEEL/A4	80	10	ø8

Serie	Ref.
AV	ST-333




BR-2087

Qty		øT	P	
100	NYLON	4,5-6,0	50	ø8
100	NYLON	6,0-8,0	65	ø10

4,5-6,0	Serie	Ref.
	AV	AV-601
	ST	ST-303, ST-303 A, ST-303 FLAT, ST-303 W, ST-304, ST-304 END, ST-306, ST-306 END, ST-311, ST-335 FLAT

6,0-8,0	Serie	Ref.
	ST	ST-333, ST-334 FLAT, ST-353, ST-353 W, ST-354, ST-356, ST-356 FLAT, ST-358,






BM-160

ø mm	Aluminio	Acero	Stainless	Cobre
4,0	✓	✓	✓	✓
4,8	✓	✓	✓	✓

Remachadora






TR-308

ø mm	Aluminio	Acero	Stainless
M-4	✓	✓	✓
M-6	✓	✓	✓
M-8	✓	✓	✓

Remachadora de tuercas remachables





FIREBIRD PRO

ø mm	Aluminio	Acero	Stainless
M-4	✓	✓	✓
M-6	✓	✓	✓
M-8	✓	✓	✓

Remachadora de tuercas remachables automática



BR-2060

1

Ref.
FIS VS, FIS MS PRO

Pistola para taco químico



BR-2036

1

Martillo



BR-2037

1

Llave dinamométrica 20-100 Nm Gedore



BR-2030

	ø
1	30-32
1	45-50
1	58-62

Ø30-32	Serie	Ref.
	CC	CC-775 D.30

Ø45-50	Serie	Ref.
	CC	CC-775 D.50, CC-735
	ST	ST-314, ST-315

Ø58-60	Serie	Ref.
	CC	CC-775 D.60

Llave gancho



BR-2046

	RE
1	40-100

Alicate de puntas



BR-2033

1

Herramienta multiusos allen cabeza hexagonal



BR-2034

1

Juego de llaves allen-bola con cabeza corta 1,5-10



BR-2035

1

Juego de llaves allen-bola 1,5-10



BR-2043

1

Destornillador de puntas



BR-2044

1

Atornillador a batería



BR-2045

1

Punta destornillador allen nº3



BR-2073

1

Juego de brocas especial inox 1-13x0,5



BR-2054

1

Multinivel



BR-2041

1

Herramienta para cuñas



BR-2039

1

Rodillo



Guía de cuidados

Sistemas de Barandillas Comenza

Para mantener el acabado y garantizar la durabilidad del sistema, se recomienda seguir estas pautas de limpieza y mantenimiento.

- **Limpieza suave:** utilice una esponja suave o un paño con agua tibia y jabón neutro. Aplique tanto en perfiles de aluminio como en paneles de vidrio.
- **Aclarado:** retire los restos de jabón con una bayeta húmeda o agua limpia para evitar marcas.
- **Secado:** seque con un paño seco, microfibra o papel absorbente para eliminar gotas y recuperar el brillo.

También puede emplearse limpieza con vapor de agua para garantizar el mejor resultado posible sin la necesidad de emplear productos químicos.

¿Qué debe evitarse?

- **Materiales abrasivos:** evite el uso de estropajos de acero, esponjas rugosas, cuchillas o espátulas metálicas, ya que pueden dañar el acabado.
- **Productos agresivos:** no utilice limpiadores ácidos, alcalinos fuertes, disolventes o productos de baño, ya que pueden deteriorar la protección superficial.

Frecuencia de limpieza

- **Uso general:** se recomienda realizar la limpieza de forma mensual.
- **Ambientes agresivos:** en zonas costeras, industriales, piscinas o áreas con tráfico intenso, aumentar la frecuencia para eliminar depósitos salinos y contaminantes.

Recomendaciones específicas para obras y reformas:

- Si va a realizar trabajos de albañilería o pintura posteriores a la instalación, proteja la barandilla con plásticos y cinta adhesiva. El polvo de obra y las salpicaduras de cemento o yeso son altamente corrosivos.
- Un mantenimiento adecuado es condición indispensable para asegurar la vida útil certificada del sistema.

Limpieza y mantenimiento de aceros inoxidables

Para mantener la garantía de acabado y la integridad del sistema.

- **Limpieza suave:** Utilice una esponja suave y aplicar el producto limpiador siguiendo las instrucciones indicadas:



CLEAN+ (500ml)

Se recomienda CLEAN+ periódicamente para mantener la superficie en las mejores condiciones, en la limpieza de rutina y para eliminar huellas dactilares.



STAIN ZERO (500ml)

Se recomienda STAIN ZERO para limpiar manchas dificiles y marcas de oxidación.
Después de su aplicación se recomienda limpiar la superficie con CLEAN+

- **Aclarado:** Retire los restos de jabón con una bayeta húmeda o agua limpia para evitar marcas de secado.
- **Secado:** Pase un paño seco, de microfibra o papel absorbente, para eliminar gotas y devolver el brillo original.

¿Qué debe evitarse?

- **Materiales abrasivos:** evite el uso de estropajos de acero, esponjas rugosas, cuchillas o espátulas metálicas, ya que pueden dañar irreversiblemente la capa protectora del anodizado o lacado.
- **Productos agresivos:** no utilice limpiadores ácidos, alcalinos fuertes, disolventes o productos de baño, ya que pueden deteriorar la protección superficial.

Frecuencia de limpieza

- **Uso general:** se recomienda realizar la limpieza de forma mensual.
- **Ambientes agresivos:** en zonas costeras, industriales, piscinas o áreas con tráfico intenso, aumentar la frecuencia para eliminar depósitos salinos y contaminantes.

Recomendaciones de limpieza para otros tipos de suciedad o contaminación

- **Marcas de aceite o grasa.** Utilizar un disolvente orgánico. Posteriormente limpiar con agua y jabón suave, enjuagar con agua limpia, secar con paño limpio.
- **Rasguños en acabados satinados-cepillados.** Pulir con almohadillas de nylon impregnadas con abrasivos libres de hierro. Asegurarse de que las almohadillas sean de nylon para evitar que partículas de hierro se adhieran a la superficie.
- **Pintura o Grafitti:** Pueden tratarse con decapantes de pintura, disolventes o componentes alcalinos. Usar cepillo de cerdas o nylon suave. Evitar el uso de rascadores duros o cuchillas, pues provocarían arañazos.
- **Salpicaduras de mortero y/o cemento.** Aplicar una solución que contenga un 10-15% de ácido fosfórico. Aplicar la solución templada, neutralizándola a continuación con amoníaco diluido, aclarándola con agua preferiblemente desionizada y secándola.

  Cuando la capa de mortero o cemento no supere los 2.5 mm de espesor, utilizar STAIN ZERO.

  Los productos para la eliminación de mortero o el ácido clorhídrico diluido no deben utilizarse con el acero inoxidable, puesto que pueden dañarlo seriamente. Si se hubieran aplicado o vertido accidentalmente sobre el acero inoxidable es necesario aclarar la superficie con abundante agua limpia.
- **Contaminación con partículas de hierro producida por contacto con herramientas, elementos estructurales y tubos de andamiaje de acero al carbono, así como por operaciones efectuadas en las proximidades de soldadura, corte, taladro y rectificado de acero al carbono.** La contaminación por hierro debe eliminarse inmediatamente, ya que daría lugar rápidamente a oxidación en la superficie del acero inoxidable en presencia de humedad.

Glosario

Herramientas

	Accesorio para soldar
	Alicate de puntas
	Atornillar
	Atornillar con llave allen
	Centrador
	Cinta de doble cara
	Cutter
	Herramienta para cuñas
	Instalación por golpe
	Llave allen corta
	Llave de vaso hexagonal
	Llave de impacto
	Llave dinamométrica
	Llave gancho
	Punta atornillador allen nº3
	Llave hexagonal de tubo
	Llave pitones
	Pegamento
	Rodillo
	Sellante adhesivo
	Taladro percutor

	Acabado anodizado satinado
VARN	Acabado barniz
LAsUR	Acabado barniz para exteriores
BA	Acabado brillo

NAT	Acabado natural
SATIN	Acabado satinado
ZINC PLATED	Cincado
RAL	Lacados
AISI-316	Acero inoxidable AISI-316
	Qualanoad
	Qualicoat

	Advertencia
	Piezas por caja
	Consultar tabla de usos
	Iluminación LED
	Símbolo cuadrado
Ø	Diámetro
E	Espesor
E*	Espesor de referencia compatible
G	Espesor del vidrio
L/R	Izquierda/derecha
LG	Largo
M	Métrica del tornillo
QLTY	Calidad del material
Ref	Referencia
RE	Regulable
	Uso privado
	Uso público
	Piscinas
	Aglomeraciones

Level In	Level-In
Level In+	Level-In+
Slot 180°	SLOT 180°
Level 3D	LEVEL 3D
Level 2D	LEVEL 2D
Slot 360°	SLOT 360°

Depósito Legal / Spanish Publication Number / Dépôt légal:
LU 165-2016

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier medio mecánico o electrico, sin la debida autorización por escrito del editor.

Los datos técnicos mostrados en este catálogo sólo tienen carácter informativo y por lo tanto los productos originales pueden diferir ligeramente de las medidas e ilustraciones fotográficas.

Comenza se reserva el derecho a realizar cambios y mejoras en los productos mostrados en este catálogo siempre que lo estime oportuno.

www.comenza.com

VERSION - SEPTIEMBRE 2026

comenza
Railing Passion

Comenza, S.L.U.

Avda Benigno Rivera, 100
Pol. Ind. Ceao, 27003
Lugo - Spain
T +34 982 207 227
F +34 982 209 589

sales@comenza.com
www.comenza.com